Y2 Abatedores e Ultracongeladores
Abbattitori e Surgelatori
Abatidores *y* Congeladores

Controlador na porta (opção)

Painel de controlo electrónico concebido para facilidade de uso

Sonda térmica com punho em silicone, fácil de usar e substituir

Montantes e calhas de tabuleiros facilmente removíveis para uma higiene perfeita



Motoventiladores com elevado índice de protecção (IP45) contra o pó e a água



Fundo multi-inclinado para uma drenagem completa e uma limpeza fácil



Cantos arredondados para uma higiene total e uma melhor circulação de ar

A nova série de abatedores e ultracongeladores Mercatus efectua uma refrigeração rápida e uniforme para preservar as qualidades organolépticas e os valores nutricionais dos alimentos e alargar o seu tempo de vida útil de armazenamento, tornando-se na ferramenta perfeita para os profissionais em todas as áreas de restauração.

O seu potente funcionamento vai ao encontro de todas as normas HACCP e de segurança alimentar e, simultaneamente, é suficientemente delicado para evitar os riscos de desidratação e formação de gelo superficial, tanto em modo de abatimento rápido como em modo de ultracongelação.

Extraordinária flexibilidade e facilidade de uso:
- 5 modelos diferentes, com rendimentos entre 10 kg e 50 kg por ciclo;
- Funcionamento em modo duplo: abatimento rápido ou ultracongelação;
- Células internas de utilização múltipla, sejam contentores GN 1/1 ou tabuleiros de pastelaria 400x600;
- Controlador electrónico avançado com menu intuitivo e navegação fácil;
- 4 programas Press & Go: Abatimento Soft, Abatimento Hard, Ultracongelação Soft, Ultracongelação Hard.

La nuova serie di abbattitori e surgelatori Mercatus permette un raffreddamento rapido ed uniforme per preservare le qualità organolettiche e i valori nutrizionali degli alimenti, allungando così la loro durata di conservazione, il che li rende lo strumento perfetto per i professionisti in tutti campi della ristorazione.

Il suo efficace funzionamento oltre a rispettare tutti gli standard HACCP e di sicurezza alimentare, contemporaneamente, è abbastanza delicato da evitare i rischi di disidratazione e la formazione di strati superficiali di ghiaccio, sia nel ciclo di abbattimento che di surgelazione.

Straordinaria flessibilità e facilità d'uso:
- 5 diversi modelli, con rendimenti tra i 10 kg e i 50 kg per ciclo;
- Funzionamento Dual Mode: abbattimento e surgelazione;
- Celle interne multiuso per ospitare sia teglie GN 1/1 che EN 400x600;
- Controllo elettronico avanzato con un menu intuitivo e di facile navigazione;
- 4 programmi Press & Go: Abbattimento Soft, Abbattimento Hard, Surgelazione Soft, Surgelazione Hard.

La nueva serie de Abatidores y Congeladores Mercatus realiza un enfriamiento rápido y uniforme para preservar las cualidades organolépticas y los valores nutricionales de los alimentos y prolongar su vida útil de almacenamiento, por lo que es la herramienta perfecta para los profesionales de de la restauración.

El poderoso funcionamiento cumple con todas las normas HACCP y de seguridad alimentaria y, al mismo tiempo, es lo suficientemente delicado para evitar los riesgos de deshidratación y la formación de escarcha, en el modo de abatimiento o de congelación.

Gran flexibilidad y facilidad de uso:
- 5 modelos diferentes, con rendimientos entre 10kg y 50kg por ciclo;
- Funcionamiento en modo duplo: abatimiento rápido o congelación rápida;
- Células internas versátiles para acomodar contenedores GN 1/1 y bandejas pasteleras EN 400x600;
- Controlador electrónico avanzado, con un menú intuitivo y de fácil navegación;
- 4 programas Press & Go: abatimiento Soft, abatimiento Hard, congelación Soft y congelación Hard.

the future
is surprising

	Y2-3	Y2-5C	Y2-5	Y2-7	Y2-10	Y2-14
Capacidade de abatimento Resa abbattimento Capacidad de abatimiento +90°C/+3°C, 90min. (kg)	10	20	20	30	40	50
Capacidade de ultracongelação Resa surgelazione Capacidad de congelación +90°C/-18°C, 240min. (kg)	6	14	14	20	28	35
Capacidade de tabuleiros Capacità di carico Capacidad de recipientes GN1/1-65 | EN400x600	3|-	5|5	5|5	7|7	10|10	14|14

Perfil da porta com resistência aquecida para evitar a condensação e a formação de gelo



Evaporador com revestimento anti-corrosão para um aumento da durabilidade

Esterilizador/ionizador para desinfecção total e eliminação de odores (opcional)

Impressora para efectuar o registo detalhado dos ciclos de trabalho e das temperaturas (opcional)

Resistentes rodízios giratórios com travão (opcional)

Características

Funcionamento:

• Quatro programas predefinidos e várias opções personalizadas, permitindo que o utilizador possa facilmente criar programas específicos para atender às necessidades do seu menu;
• Todos os programas passam automaticamente para o modo de espera, no final do ciclo, mantendo o produto à temperatura correcta até ser transferido para o armazenamento final;
• Todos os programas podem ser controlados através de tempo (para funcionamento regular) ou pela sonda térmica fornecida (ideal para controle preciso da temperatura no núcleo);
• Alarme acústico no final de cada ciclo de trabalho

Construção:

• Interior e exterior em aço inoxidável 1.4304 EN 10088-2 (AISI 304) para segurança e durabilidade;
• Isolamento em poliuretano amigo do ambiente com zero PDO e zero PAG, com 70mm de espessura para minimizar as perdas térmicas;
• Pés em aço inoxidável, ajustáveis em altura para um nivelamento preciso;
• Porta com fecho automático, autobloqueantes a 90°;
• Evaporador com tratamento anti-corrosão para uma durabilidade acrescida.

Caratteristiche

Funzionamento:

• Quattro programmi preimpostati e diverse opzioni personalizzabili, per consentire all'utente finale di impostare facilmente programmi specifici per soddisfare tutte le esigenze del suo menu;
• Tutti i programmi passano automaticamente alla modalità di conservazione al tenendo alla termine del ciclo, mantenendo il prodotto alla giusta temperatura fino a quando questo non viene trasferito allo stoccaggio;
• Tutti i programmi possono essere controllati sia a tempo (in base al tipo di prodotto) sia tramite la sonda in dotazione (ideale per il controllo preciso della temperatura interna);
• Allarme acustico al termine di ogni ciclo di lavoro.

Costruzione:

• Interno ed esterno in acciaio inox 1.4304 EN 10088-2 (AISI 304) per sicurezza alimentare e durabilità;
• Isolamento in poliuretano ecologico a tasso ODP zero e zero GWP, spessore 70 millimetri per ridurre al minimo le dispersioni termiche;
• Piedini regolabili in altezza in acciaio inox per un livellamento accurato;
• Porta con chiusura automatica e fermo a 90°, dotata di guarnizione magnetica;
• Evaporatore trattato anticorrosione così da assicurare una durata maggiore nel tempo.

Caracteristicas

Funcionamiento:

• Cuatro programas preestablecidos y varias opciones personalizables, permitiendo al usuario configurar fácilmente los programas específicos para satisfacer sus requisitos de menú;
• Todos los programas cambian automáticamente a modo de espera al final del ciclo, manteniendo los productos a la temperatura correcta hasta su traslado a su almacenamiento definitivo;
• Todos los programas pueden ser controlados ya sea por el tiempo (para funcionamiento regular) o bien por la sonda suministrada (ideal para un control preciso de la temperatura al corazón del producto);
• Alarma acústica al final de cada ciclo de trabajo.

Construcción:

• Acero inoxidable 1.4304 EN 10088-2 (AISI 304) interior y exterior para seguridad y durabilidad;
• Aislamiento en poliuretano ecológico con cero PAO y cero PCG; 70mm de espesor para minimizar pérdidas térmicas;
• Pies ajustables en acero inoxidable para una nivelación exacta;
• Puerta con bisagra pivotante y bloqueo de apertura a 90°, equipada con burlete magnético de silicona;
• Evaporador protegido contra la corrosión y para una durabilidad mayor.

Especificações Specifiche Especificaciones

Modelo Modello Modelo	Y2-3	Y2-5C	Y2-5	Y2-7	Y2-10	Y2-14
Dimensões LxPxA Dimenzioni LxPxA Dimensiones LxFxA (mm)	670x715x500	810x715x850	810x830x850	810x830x1070	810x830x1370	810x830x1750
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	70	110	123	144	187	229
Espessura de isolamento Spessore di isolamento Espesor de aislamiento (mm)	50	70	70	70	70	70
Alimentação eléctrica Alimentazione elettrica Alimentación eléctrica (V/ph/Hz/A)	230/1/50/3,0	230/1/50/5,0	230/1/50/5,0	230/1/50/6,0	400/3/50/3,6	400/3/50/4,2
Potência absorvida Potenza assorbita Potencia absorbida (kW)	0,5	1,0	1,0	1,3	2,0	2,2
Potência frigorífica Potenza frigorifera Potencia frigorífica -23,5ºC +45ºC (W)	545	1044	1044	1640	3000	4400
Refrigerante/carga Refrigerante/carica Refrigerante/carga (g)	R404A / 400	R404A / 600	R404A / 650	R404A / 850	R404A / 1200	R404A / 1700

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

Mercatus reserves the right to change product specifications without prior notice

Dex: 61298
Out-2013

Y4
Abatedor Slim
Abbattitore Slim
Abatidor Slim

Y5
Abatedor e Ultracongelador Slim
Abbattitore e Surgelatore Slim
Abatidor *y* Congelador Slim

5 contentores GN 1/1 em modo de abatimento


Espessura de isolamento 75mm

Controlador electrónico programável


Sonda térmica com punho de silicone

Calhas em E para sobrepor grelha e contentor GN 1/1

Resistência de aquecimento embutida

O Abatedor Slim Y4 e o Abatedor e Ultracongelador Slim Y5 são armários dois em um, capazes de efectuar um arrefecimento rápido e uniforme e prontos a funcionar como um frigorífico normal. As potentes unidades de arrefecimento e os 75 mm de espessura de isolamento permitem elevados rendimentos por ciclo de abatimento.

Flexibilidade única: os sistemas de refrigeração estão preparados para funcionar como frigoríficos convencionais que efetuam os ciclos de abatimento quando necessário.

Estreitos e espaçosos: as câmaras internas podem levar até 5 contentores GN 1/1 no modo de abatimento, e até 16 contentores GN 1/1 no modo de conservação, numa área de somente 0,35 m².

4 programas Press & Go: dois programas Soft (sonda ou tempo), e dois programas Hard (sonda ou tempo). No final de cada ciclo entram automaticamente em modo de conservação para uma operação sem preocupações.

Especificações profissionais: Aço inoxidável de qualidade alimentar no interior e exterior e ventiladores com elevado índice de protecção (IP45).

L'abbattitore Slim Y4 e l'abbattitore e surgelatore Slim Y5 sono armadi con doppia funzione, in grado di fornire un abbattimento rapido e uniforme del prodotto e pronti a conservarlo come un normale frigorifero. Loro potenti unità di raffreddamento e i 75 mm di spessore d'isolamento assicurano ottime rese per ciclo.

Flessibilità imbattibile: i sistemi frigoriferi sono stati concepiti per funzionare come normali armadi frigoriferi che possono abbattere rapidamente il prodotto ogniqualvolta venga richiesto.

Snelli e capiente: le celle interne possono contenere fino a 5 teglie GN 1/1 in modalità abbattimento e fino a 16 teglie GN 1/1 in modalità di conservazione, il tutto in soli 0,35 m².

4 programmi Press & Go ad avvio rapido: due programme Soft (sonda o tempo), due programme Hard (sonda o tempo), tutti passano automaticamente alla modalità di conservazione al termine di ogni ciclo di lavoro per un funzionamento senza preoccupazioni.

Specifiche per uso professionale: struttura in acciaio inox alimentare e ventilatori con elevato grado di protezione (IP45).

El abatidor Y4 Slim y el abatidor y congelador Y5 Slim son equipos dos-en-uno, capaces de proporcionar un abatimiento rápido y uniforme y de trabajar como un armario frigorífico. Sus potentes unidades de refrigeración y sus 75 mm de espesor de aislamiento permiten elevados rendimientos por ciclo de abatimiento.

Flexibilidad imbatible: los sistemas de refrigeración están preparados para funcionar como normales armarios frigoríficos que efectúan ciclos de abatimiento siempre y cuando sea necesario.

Delgados y espaciosos: las células internas pueden contener hasta 5 contenedores GN 1/1 en modo abatimiento, y hasta 16 contenedores GN 1/1 en modo de conservación, todo en tan solo 0,35 m².

4 programas Press & Go: dos programas Soft (sonda o tiempo), y dos programas Hard (sonda o tiempo). Al final de cada ciclo cambian automáticamente al modo de conservación para una operación sin preocupaciones.

Especificaciones profesionales: Acero inoxidable de calidad alimentaria en el interior y exterior, y ventiladores con elevado índice de protección (IP45).

	Y4	Y5
Capacidade de abatimento Resa abbattimento Capacidad de abatimiento 70°C/3°C, 90 min (kg)	20	20
Capacidade de ultracongelação Resa surgelazione Capacidad de congelación 70°C/-18°C, 240 min (kg)	---	12
Capacidade de tabuleiros Capacità di carico Capacidad de recipientes GN 1/1-65	5	5

Ionisador-esterilizador (opcional)

Iluminação

Porta de fecho automático e bloqueio a 100°

Fundo estampado e cantos interiores arredondados



Pés em inox, reguláveis em altura

Características:

Funcionamento:

- Quatro programas predefinidos e várias opções personalizadas, permitindo que o utilizador possa facilmente definir parâmetros específicos
- Todos os programas passam automaticamente para o modo de espera, no final do ciclo, mantendo o produto à temperatura correcta até ser transferido para o armazenamento final;
- Todos os programas podem ser controlados através de tempo (para funcionamento regular) ou pela sonda térmica fornecida (ideal para controle preciso da temperatura no núcleo);
- Alarme acústico no final de cada ciclo de trabalho

Construção:

- Interior e exterior em aço inoxidável 1.4304 EN 10088-2 (AISI 304) para segurança e durabilidade;
- Isolamento em poliuretano amigo do ambiente com zero PDO e zero PAG, com 75mm de espessura para minimizar as perdas térmicas;
- Pés em aço inoxidável, ajustáveis em altura para um nivelamento preciso;
- Porta reversível
- Porta com fecho automático, autobloqueantes a 100°

Caratteristiche:

Funzionamento:

- Quattro programmi preimpostati e diverse opzioni personalizzabili, per consentire all'utente finale di definire facilmente parametri specifici;
- Tutti i programmi passano automaticamente alla modalità di conservazione al tenendo alla termine del ciclo, mantenendo il prodotto alla giusta temperatura fino a quando questo non viene trasferito allo stoccaggio;
- Tutti i programmi possono essere controllati sia a tempo (in base al tipo di prodotto) sia tramite la sonda in dotazione (ideale per il controllo preciso della temperatura interna);
- Allarme acustico al termine di ogni ciclo di lavoro.

Costruzione:

- Interno ed esterno in acciaio inox 1.4304 EN 10088-2 (AISI 304) per sicurezza alimentare e durabilità;
- Isolamento in poliuretano ecologico a tasso ODP zero e zero GWP, spessore 75 millimetri per ridurre al minimo le dispersioni termiche;
- Piedini regolabili in altezza in acciaio inox per un livellamento accurato;
- Porta reversibile
- Porta con chiusura automatica e fermo a 100°, dotata di guarnizione magnetica;

Características:

Funcionamiento:

- Cuatro programas preestablecidos y varias opciones personalizables, permitiendo al usuario configurar fácilmente parámetros específicos;
- Todos los programas cambian automáticamente a modo de espera al final del ciclo, manteniendo los productos a la temperatura correcta hasta su traslado a su almacenamiento definitivo;
- Todos los programas pueden ser controlados ya sea por el tiempo (para funcionamiento regular) o bien por la sonda suministrada (ideal para un control preciso de la temperatura al corazón del producto);
- Alarma acústica al final de cada ciclo de trabajo.

Construcción:

- Acero inoxidable 1.4304 EN 10088-2 (AISI 304) interior y exterior para seguridad y durabilidad;
- Aislamiento en poliuretano ecológico con cero PAO y cero PCG; 75mm de espesor para minimizar pérdidas térmicas;
- Pies ajustables en acero inoxidable para una nivelación exacta;
- Puerta reversible;
- Puerta con bisagra pivotante y bloqueo de apertura a 100°, equipada con burlete magnético de silicona;

Modelo **Modello** Modelo	Y4-500	Y5-500
Dimensões externas LxPxA Dimensioni esterne LxPxA Dimensiones externas LxFxA (mm)	500x700x2040	500x700x2040
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	130	135
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m^3)	0,88	0,88
Capacidade Capacità Capacidad ISO 23953 (L)	204	204
Par de Calhas por Porta Coppia Guide per Porta Par de Guías por Puerta	5	5
Alimentação eléctrica Alimentazione elettrica Alimentación eléctrica (V / Hz / A)	220-240 / 50 / 5,0	220-240 / 50 / 5,0
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	505	975
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (hp)	1/3	2/3
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera Te-15°C Tc 40°C (W)	1019	
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera Te-35°C Tc 40°C (W)		425
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (g)	R404A / 300	R404A / 400
Classe Climática Classe Climatica Clase Climática ISO 23953	4	4
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A
Evaporação Evaporazione Evaporación	F	F
Armário Positivo Armadio TN Armario Positivo		
Consumo Energético Consumo di Energia Consumo Energético (kWh / 24h)	8	10
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (°C)	0 +8°C	0 +8°C
Armário Negativo Armadio BT Armario Negativo		
Consumo Energético Consumo di Energia Consumo Energético (kWh / 24h)		12
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (°C)		-18 -23°C

A- Automático Automatico Automático / E- Electrico Elettrico Eléctrico / F- Ventilado Ventilato

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 61305
Set-2014

F1

Armário Combi Tudo-em-Um
Armadio Combi Tutto in Uno
Armario Combi Todo en Uno

Duplo funcionamento, dupla temperatura, duplo Gastronorm

Isolamento ecológico com 75 mm de espessura

Abatedor com microprocessador Carel Easy

Microprocessador Carel Easy Wide

5 contentores GN 1/1 em modo de abatimento/ ultracongelação

Calhas em "E" para suportar grelhas e contentores

O novo F1 Combi é um armário compacto de duas portas que combina um abatedor/ultracongelador GN 1/1 capaz de funcionar como frigorífico/congelador do lado esquerdo, e um frigorífico GN 2/1 transversalmente do lado direito. Um conceito único desenvolvido para as cozinhas profissionais modernas onde o espaço é limitado, oferecendo um duplo abatimento, duplo armazenamento gastronorm e dupla temperatura para uma versatilidade máxima num espaço mínimo.

Versátil e fiável:
Inserção perfeita nas cozinhas profissionais: Máxima flexibilidade num espaço restrito graças ao corpo compacto com 700 mm de profundidade.

Fiabilidade e desempenho superiores: cada lado possui o seu próprio sistema frigorífico, controlado por microprocessadores específicos com um teclado totalmente plano.

Il nuovo F1 Combi è un armadio compatto a due porte che combina un abbattitor/surgelatore GN 1/1 in grado di funzionare come un armadio TN/BT a sinistra, e un armadio TN GN 2/1 trasversalmente a destra. Un concetto unico sviluppato per cucine professionali moderne dove lo spazio è ridotto, offrendo doppio abbattimento, doppio stoccaggio gastronorm e doppia temperatura per la massima versatilità in un ingombro minimo.

Versatile e affidabile:
Perfetto inserimento nelle linee di cucina: massima flessibilità in un minimo ingombro, grazie alla profondità di soli 700 mm.

Affidabilità e prestazioni superiori: ogni lato ha il proprio sistema frigorifero, controllato da un microprocessore dedicato con una tastiera completamente liscia e comandi touch.

El nuevo F1 Combi es un armario compacto de dos puertas que combina un abatidor/congelador GN 1/1 capaz de funcionar como un frigorífico/congelador a la izquierda, y un armario frigorífico GN 2/1 trasversalmente a la derecha. Un concepto único desarrollado para cocinas profesionales modernas donde el espacio es limitado, que ofrece doble abatimiento, doble almacenamiento gastronorm y doble temperatura para máxima flexibilidad en un espacio mínimo.

Versátil y confiable:
Ajuste perfecto en las cocinas profesionales: máxima flexibilidad en un mínimo de espacio gracias a su cuerpo compacto con 700 mm de fondo.

Fiabilidad y rendimiento superiores: cada lado del armario tiene un sistema frigorífico independiente, controlado por un microprocesador dedicado con un teclado totalmente plano.

the future
is surprising

Abatedor Abbattitore Abatidor	70°C / 3°C, 90 min (kg)	20
Ultracongelador Surgelatore Congelador	70°C / -18°C, 240 min (kg)	12
Frigorífico Armadio TN Frigorífico	0°C / 8°C, GN 1/1 (L)	204
Congelador Armadio BT Congelador	-18°C to -23°C (L)	204
Frigorífico Armadio TN Frigorífico	0°C / 8°C, GN 2/1 (L)	441

Ionisador-esterilizador (opcional)

Iluminação

Porta de fecho automático e bloqueio a 100°

Fundo estampado e cantos interiores arredondados



Pés em inox, reguláveis em altura

Características:

Funcionamento:

- Oito programas predefinidos;
- Todos os programas passam automaticamente para o modo de espera, no final do ciclo, mantendo o produto à temperatura correcta até ser transferido para o armazenamento final;
- Todos os programas podem ser controlados através de tempo (para funcionamento regular) ou pela sonda térmica fornecida (ideal para controlo preciso da temperatura no núcleo);
- Alarme acústico no final de cada ciclo de trabalho

Construção:

- Interior e exterior em aço inoxidável 1.4304 EN 10088-2 (AISI 304) para segurança e durabilidade;
- Isolamento em poliuretano amigo do ambiente com zero PDO e zero PAG, com 75mm de espessura para minimizar as perdas térmicas;
- Pés em aço inoxidável, ajustáveis em altura para um nivelamento preciso;
- Porta com fecho automático, autobloqueante a 100° e vedante magnético;

Caratteristiche:

Funzionamento:

- Otto programmi preimpostati;
- Tutti i programmi passano automaticamente alla modalità di conservazione al tenendo alla termine del ciclo, mantenendo il prodotto alla giusta temperatura fino a quando questo non viene trasferito allo stoccaggio;
- Tutti i programmi possono essere controllati sia a tempo (in base al tipo di prodotto) sia tramite la sonda in dotazione (ideale per il controllo preciso della temperatura interna);
- Allarme acustico al termine di ogni ciclo di lavoro.

Costruzione:

- Interno ed esterno in acciaio inox 1.4304 EN 10088-2 (AISI 304) per sicurezza alimentare e durabilità;
- Isolamento in poliuretano ecologico a tasso ODP zero e zero GWP, spessore 75 millimetri per ridurre al minimo le dispersioni termiche;
- Piedini regolabili in altezza in acciaio inox per un livellamento accurato;
- Porta con chiusura automatica e fermo a 100°, dotata di guarnizione magnetica;

Características:

Funcionamiento:

- Ocho programas preestablecidos;
- Todos los programas cambian automáticamente a modo de espera al final del ciclo, manteniendo los productos a la temperatura correcta hasta su traslado a su almacenamiento definitivo;
- Todos los programas pueden ser controlados ya sea por el tiempo (para funcionamiento regular) o bien por la sonda suministrada (ideal para un control preciso de la temperatura al corazón del producto);
- Alarma acústica al final de cada ciclo de trabajo.

Construcción:

- Acero inoxidable 1.4304 EN 10088-2 (AISI 304) interior y exterior para seguridad y durabilidad;
- Aislamiento en poliuretano ecológico con cero PAO y cero PCG; 75mm de espesor para minimizar pérdidas térmicas;
- Pies ajustables en acero inoxidable para una nivelación exacta;
- Puerta con bisagra pivotante y bloqueo de apertura a 100°, equipada con burlete magnético de silicona;

Modelo Modello Modelo	F1-1330
Dimensões externas LxPxA Dimensioni esterne LxPxA Dimensiones externas LxFxA (mm)	1330x700x2040
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	250
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m^3)	2,14
Volume útil Volume utile Volumen útil (L)	204 + 441
Par de calhas por porta Coppia guide per porta Par de guías por puerta	5 + 3
Alimentação eléctrica Alimentazione elettrica Alimentación eléctrica (V / Hz)	220-240 / 50
Corrente eléctrica Corrente elétrica Corriente eléctrica (A)	5,0 + 2,8
Potência absorvida Potenza assorbita Potencia absorbida (W)	975 + 330
Potência do compressor Potenza del compressore Potencia del compresor (hp)	2/3 + 3/8
Pot. frig. abatimento Pot. frig. abbattimento Pot. frig. abatimiento Te-15°C Tc 40°C (W)	891
Pot. frig. ultracongelação Pot. frig. surgelazione Pot. frig. congelación Te-35°C Tc 40°C (W)	490
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (g)	R404A (390) + R134a (350)
Classe cimática Classe climatica Clase climática ISO 23953	4
Descongelação Sbrinamento Desescarche	Automatic
Evaporação Evaporazione Evaporación	Forced draft

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 61337
Fev-2015

LO

Bancada de Bar Snack
Banco di Bar Snack
Mesa Fría de Bar Snack

Dimensões ideais para bancada de bar

Gaveta de Bar para garrafas com altura até 380mm (opcional)

Lava-loiças e torneira misturadora profissional (opcional)

Tulha para borras de café (opcional)

Portas de vidro (opcional)

Graças à sua grande capacidade e à sua construção interior e exterior em aço inoxidável, esta bancada de bar vai de encontro às exigências do serviço de bar e cafetaria. É verdadeiramente o equipamento ideal para o acondicionamento de bebidas por ser compacta (profundidade 600mm) e sobrelevada (plano de trabalho a 1000mm).

Versatilidade: as múltiplas combinações de opções (portas de vidro, várias tipologias de gavetas, grupo frigorífico à esquerda, lava-loiça e torneira para uso profissional, tampo sem alçado, tulha para borras de café) permitem optimizar a organização do espaço de trabalho.
Funcionalidade e Higiene: as portas estão equipadas com dobradiças de duplo efeito (fecho automático a <90º e retenção automática a >90º), os vedantes magnéticos são facilmente substituíveis sem ferramentas e os cantos interiores são arredondados para maior facilidade de limpeza.

Grazie alla sua grande capacità e la costruzione interamente in acciaio inox interno ed esterno, questo tavolo bar va incontro alle esigenze di servizio di bar e caffetteria. Rappresenta l'attrezzatura ideale per la conservazione delle bevande vista la sua compattezza (600mm di profondità) e l'altezza maggiorata (piano di lavoro a 1000mm).

Versatilità: le molteplici opzioni (porte a vetro, varie tipologie di cassetti, lavello con miscelatore per uttilizzo professionale, gruppo a sinistra, piano senza alzatina, tramoggia battifondi) permettono di organizzare al meglio lo spazio lavorativo.
Funzionalità e Igiene: le porte sono dotate di cerniere a doppio effetto (chiusura automatica a <90° e blocco a >90°), le guarnizioni magnetiche sono facilmente sostituibili senza l'utilizzo di utensili, inoltre tutti gli angoli sono arrotondati per facilitarne la pulizia.

Gracias a su gran capacidad y su construcción exterior y interior en acero inoxidable por dentro y por fuera, este contra mostrador refrigerado cumple con los requisitos de servicio de bar y cafetería. Es verdaderamente el equipo ideal para el almacenaje de bebidas por ser compacto (600mm de profundidad) y sobreelevado (plano de trabajo a 1000mm).

Versatilidad: las múltiples combinaciones de opciones (puertas de vidrio, varias medidas de cajones, grupo frigorífico a la izquierda, fregadero y grifo para profesionales, encimera sin peto trasero, tolva para café) permiten optimizar la organización del espacio de trabajo.
Funcionalidad y Higiene: las puertas están equipadas con bisagras de doble efecto (cierre automático a <90º y bloqueo automático a >90º), los burletes magnéticos son fácilmente sustituibles sin necesidad de herramientas y el interior tiene uniones de amplio radio para facilitar la limpieza.

the future
is surprising

No. de portas No. di porte No. de puertas	2	3	4	5
Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1470	1980	2490	3000
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	600	600	600	600
Altura Altezza Altura (mm)	1000	1000	1000	1000
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	+2+8	+2+8	+2+8	+2+8

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar, com acabamento de fácil limpeza | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Gaveta neutra sobre a unidade do condensador | Tampo com alçado | Pés em aço inox, reguláveis em altura | Grelhas em aço inox | Calhas e suportes em aço inox, facilmente removíveis sem ferramentas | Evaporador incorporado no painel do móvel | Cantos interiores arredondados para limpeza fácil | Portas com dobradiças de duplo efeito (fecho automático a <90º e retenção automática a >90º) | Vedantes magnéticos facilmente substituíveis sem ferramentas e de fácil limpeza | Termóstato electrónico programável com mostrador digital, preparado para gestão e monitorização remotas | Interruptor para selecção de frio estático ou ventilado | Grupo frigorífico tropicalizado, classe climática 5 (ISO 23953-2:2005, temperatura ambiente 40ºC, humidade relativa 40%)

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con finiture di facile pulizia | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Cassetto neutro sopra vano motore | Piano senza alzatina | Piedi regolabili in acciaio inox | Griglie in acciaio inox | Guide e supporti in acciaio inox, facilmente rimovibili senza l'utilizzo di utensili | Evaporatore schiumato nella parete del mobile | Angoli arrotondati per una facile pulizia | Porte con cerniere a doppio effetto (chiusura automatica a <90° e blocco a >90°) | Guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili senza l'utilizzo di utensili e facilmente pulibili | Controllore elettronico programmabile con visore digitale, predisposto per la gestione remota | Interruttore per il funzionamento statico/ventilato | Motore tropicalizzato, classe climatica 5 (ISO 23953-2:2005, temperatura ambiente 40°C, umidità relativa 40%)

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable para fines alimentarios, con acabado de fácil limpieza | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³| Cajón neutro sobre la unidad condensadora | Encimera con peto | Patas en acero inoxidable, regulables en altura | Rejillas en acero inoxidable | Guias y soportes en acero inoxidable, fáciles de retirar sin herramientas | Evaporadores incorporado en el panel del mueble | Uniones de amplio radio para facilitar la limpieza interior | Puertas con bisagras de doble efecto (cierre automático a <90º y bloqueo automático a >90º) | Burletes magnéticos fácilmente sustituibles sin herramientas y de fácil limpieza | Termostato electrónico programable con display digital, listo para supervisión y administración remotas | Interruptor para la selección de frío estático o ventilado | Grupo frigorífico tropicalizado, clase climática 5 (ISO 23953-2:2005, temperatura ambiente 40°C, humedad relativa 40%)

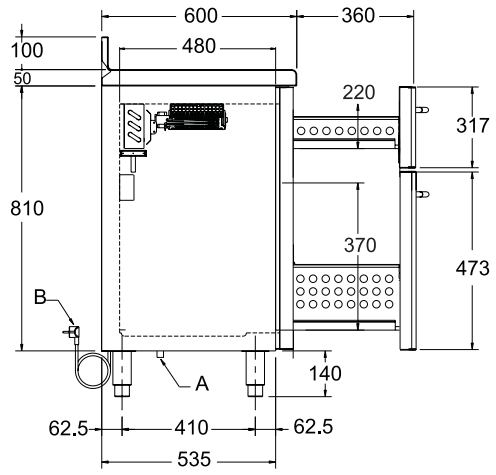

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
Sem tampo Senza piano Sin encimera
Tampo sem alçado Piano senza alzatina Encimera sin peto
Lava-louça com escorredor Lavello con scolatore Fregadero con escurridor
Lava-louça sem escorredor Lavello senza scolatore Fregadero sin escurridor
Torneira misturadora Miscelatore a leva clinica Grifo mesclador
Iluminação interior Illuminazione interna Iluminación interior
HACCP
Grupo à distância 10M Gruppo a distanza 10M Grupo a distancia 10M
Grupo à distância 20M Gruppo a distanza 20M Grupo a distancia 20M
Grupo à esquerda Gruppo a sinistra Grupo a la izquierda
Kit de 2 gavetas Kit di 2 cassetti Kit de 2 cajones
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1470	1980	2490	3000
Grelhas por porta Griglie per porta Rejillas por puerta	2	2	2	2
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	124	161	224	262
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,21	1,62	2,02	2,43
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	237	368	500	630
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	182	208	238	312
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/5	1/4	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	188-219	238-277	287-334	382-444
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	70	70	77	77
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	S/F	S/F	S/F	S/F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/250	R134a/300	R134a/350	R134a/400

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60810
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

LI

Bancada Snack
Banco Snack
Mesa Fría Snack



600mm profundidade



Juntas magnéticas de fácil substituição

Acabamento em aço inoxidável

Portas com dobradiças de duplo efeito (fecho automático a <90º e retenção automática a >90º)

Cantos interiores arredondados

A bancada snack apresenta-se como a solução mais adequada à conservação de produtos lácteos, bebidas e charcutarias. Com uma profundidade de 600mm é o móvel ideal para espaços reduzidos.

Versatilidade: diversas combinações de portas e gavetas, grupos frigoríficos à esquerda ou à direita, tampos com ou sem alçado, facilitam a organização e optimização do espaço de trabalho.
Fiabilidade e segurança: todas as unidades fabricadas são sujeitas a rigorosos testes de funcionamento cujo report é integrado no manual de instruções de cada aparelho.

Il banco snack è la soluzione più appropriata per conservare latticini, bibite e salumi. Con una profondità di 600mm è il mobile ideale per spazi ridotti.

Versatilità: le varie combinazioni di porte e cassetti, la scelta del gruppo frigorifero a sinistra o a destra nonché i piani di lavoro dotati o meno di alzatina ottimizzano l'organizzazione dello spazio di lavoro.
Affidabilità e sicurezza: tutte le unità che escono dalla nostra fabbrica sono sottoposte a rigorosi test di funzionamento il cui rapporto è incluso nel manuale di istruzioni di ogni apparecchio.

La mesa fría snack se presenta como la solución más adecuada para la conservación de productos lácteos, bebidas y charcuterías. Con una profundidad de 600mm es el mueble ideal para espacios reducidos.

Versatilidad: diversas combinaciones de puertas y cajones, grupos frigoríficos a la izquierda o a la derecha, encimeras con o sin alzado, facilitan la organización y optimización del espacio de trabajo.
Fiabilidad y seguridad: todas las unidades fabricadas se someten a rigurosos tests de funcionamiento cuyo report se recoge en el manual de instrucciones de cada aparato.

the future
is surprising

No. de portas No. di porte No. de puertas	2	3	4	5
Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1470	1980	2490	3000
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	600	600	600	600
Altura Altezza Altura (mm)	850	850	850	850
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	0+8	0+8	0+8	0+8

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Dois modos de funcionamento, estático e ventilado | Portas com dispositivo automático de fecho e juntas magnéticas de fácil substituição | Painel de controlo com dispositivo electrónico | Gaveta neutra sobre a unidade do condensador | Sistema de refrigeração dimensionado para funcionar à temperatura ambiente de 43ºC

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizia | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Due modi di funzionamento, statico ed ventilato | Porte dotate di dispositivo di chiusura automatico e giunti magnetici di facile sostituzione | Pannello di controllo con dispositivo elettronico | Cassetto non refrigerato sopra l'unità del condensatore | Sistema di refrigerazione preparato per funzionare alla temperatura ambiente di 43ºC

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Dos modos de funcionamiento, estático y ventilado | Puertas con dispositivo automático de cierre y juntas magnéticas de fácil substitución | Panel de control con dispositivo electrónico | Cajón no refrigerado sobre la unidad del condensador | Sistema de refrigeración preparado para funcionar con la temperatura ambiente de 43ºC

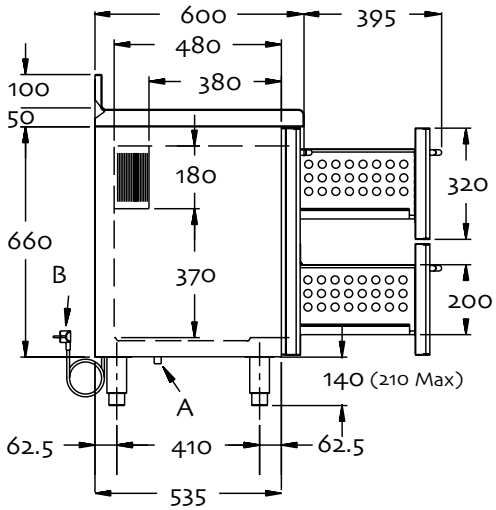

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
Sem tampo Senza piano Sin encimera
Tampo granito Piano granito Encimera granito
Tampo mármore Piano marmo Encimera mármol
Tampo sem alçado Piano senza alzatina Encimera sin peto
Lava-louças com escorredor Lavello con scolatore Fregadero con escurridor
Lava-louças sem escorredor Lavello senza scolatore Fregadero sin escurridor
Iluminação interior Illuminazione interna Iluminación interior
HACCP
Grupo à distância 10M Gruppo a distanza 10M Grupo a distancia 10M
Grupo à esquerda Gruppo a sinistra Grupo a la izquierda
Kit de 2 gavetas Kit di 2 cassetti Kit de 2 cajones
Costas inox Retro inox Espalda inox
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio
Fecho Serratura Cerrojo

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1470	1980	2490	3000
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	1	1	1	1
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	113	144	182	206
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,06	1,42	1,78	2,14
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	194	301,5	409	516,5
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	177	207	252	311
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/5	1/4	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	188-219	238-277	287-334	382-444
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	70	70	77	77
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	S/F	S/F	S/F	S/F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/250	R134a/300	R134a/350	R134a/400

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60806
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

L2

Bancada Gastronorm
Banco Gastronorm
Mesa Fría Gastronorm



Evaporador lacado



Juntas magnéticas de fácil substituição

Interior preparado para grelhas e contentores GN 1/1

Disponível com 2 e 3 gavetas

Cantos interiores arredondados

A bancada Gastronorm foi especialmente concebida para a conservação de produtos facilmente perecíveis, nomeadamente carne, peixe e outros alimentos frescos. Com um elevado desempenho frigorífico, é o móvel indicado para a cozinha profissional.

Elevada humidade relativa: evaporadores colocados entre portas, grande área de permuta, e a possibilidade de comutação entre regime estático e ventilado, proporcionam condições óptimas de conservação mesmo nos ambientes mais adversos.
High-Efficiency-Gene: ao escolher a opção HEG® obtém uma redução superior a 40% no consumo de energia deste equipamento. HEG® é o resultado de um ano de intensa investigação, monitorização e testes de engenharia Cooling Lab®; esta inovação integra os mais avançados e eficientes componentes electro-mecânicos disponíveis no mercado.

Il banco Gastronorm è stato specialmente concepito per conservare soprattutto prodotti facilmente deperibili come la carne, il pesce ed altri alimenti freschi. Con una grande performance frigorifera, questo mobile è indicato per la cucina professionale.

Umidità relativa elevata: degli evaporatori collocati fra le porte, una grande area di ventilazione nonché la possibilità di commutazione tra il regime statico e il regime ventilato assicurano condizioni ottimali di conservazioni anche negli ambienti più difficili.
High-Efficiency-Gene: l'opzione HEG®, consente di risparmiare il 40% di di energia di questa unità di raffreddamento. La novità HEG® è il risultato di un anno di lavoro del Cooling Lab®; il nostro nuovo e moderno laboratorio di ricerca, che si avvale della più avanzata tecnologia presente sul mercato, per controllare e testare la migliore componentistica rivolta al risparmio energetico .

La mesa fría Gastronorm ha sido especialmente concebida para la conservación de productos fácilmente perecederos, principalmente carne, pescado y otros alimentos frescos. Con un elevado rendimiento frigorífico, es el mueble indicado para la cocina profesional.

Elevada humedad relativa: evaporadores colocados entre puertas, gran área de permuta y la posibilidad de conmutación entre régimen estático y ventilado, proporcionan excelentes condiciones de conservación incluso en los ambientes más adversos.
High-Efficiency-Gene: Seleccionando la opción HEG®, el consumo energético de esta unidad refrigeradora se reduce en por lo menos un 40%. La tecnologia HEG® es el resultado de un año de ardua investigación y desarrollo en diversos campos de la ingenieria, monitoreando y ensayando en nuestro Laboratorio (Cooling Lab® engineering) los componentes electrónicos y electro-mecánicos mas avanzados, en lo que a alta eficiencia se refiere, disponibles en el mercado.

the future
is surprising

No. de portas No. di porte No. de puertas	2	3	4	5
Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1320	1755	2190	2625
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	700	700	700	700
Altura Altezza Altura (mm)	850	850	850	850
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	-2+8	-2+8	-2+8	-2+8

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Dois modos de funcionamento, estático e ventilado | Portas com dispositivo automático de fecho e juntas magnéticas de fácil substituição | Evaporadores entre portas | Painel de controlo com dispositivo electrónico | Gaveta neutra sobre a unidade do condensador | Sistema de refrigeração tropicalizado, Classe climática 5 segundo a norma ISO 23953 (testado à temperatura ambiente de 40ºC)

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizia | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Due modi di funzionamento, statico e ventilato | Porte dotate di dispositivo di chiusura automatico e giunti magnetici di facile sostituzione | Evaporatori fra le porte | Pannello di controllo con dispositivo elettronico | Cassetto non refrigerato sopra l'unità del condensatore | Sistema di refrigerazione tropicalizzato,Classe climatica 5, secondo le procedure ISO 23953 per la classificazione climatica (misurata a 40ºC temperatura ambiente)

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Dos modos de funcionamiento, estático y ventilado | Puertas con dispositivo automático de cierre y juntas magnéticas de fácil substitución | Evaporadores entre puertas | Panel de control con dispositivo electrónico | Cajón no refrigerado sobre la unidad del condensador | Sistema frigorífico tropicalizado, clase climática 5, de acuerdo con la norma ISO 23953 para clases climáticas (ensayado a 40ºC de temperatura ambiente)

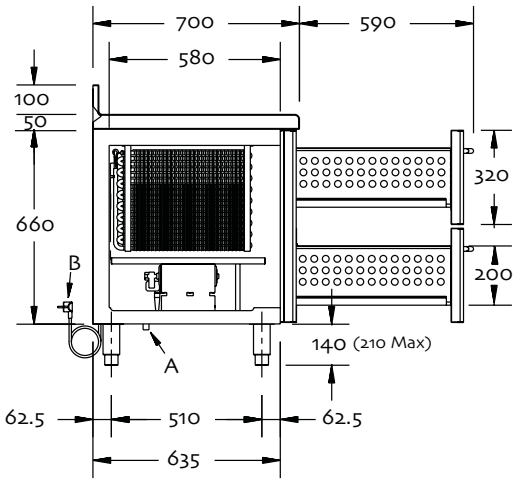

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
Sem tampo Senza piano Sin encimera
Tampo granito Piano granito Encimera granito
Tampo mármore Piano marmo Encimera mármol
Tampo sem alçado Piano senza alzatina Encimera sin peto
Lava louças com escorredor Lavello con scolatore Fregadero con escurridor
Lava louças sem escorredor Lavello senza scolatore Fregadero sin escurridor
HACCP
Grupo à distância 10M Gruppo a distanza 10M Grupo a distancia 10M
Grupo à esquerda Gruppo a sinistra Grupo a la izquierda
HEG
Kit de 2 gavetas Kit di 2 cassetti Kit de 2 cajones
Kit de 3 gavetas Kit di 3 cassetti Kit de 3 cajones
Costas inox Retro inox Espalda inox
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio
Fecho Serratura Cerrojo

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1320	1755	2190	2625
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	1	1	1	1
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	189	226	263	300
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,12	1,48	1,84	2,20
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	172,3	258,4	344,5	430,6
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	227	280	351	450
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/4	3/8	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	238-277	287-334	382-444	422-491
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	81	85	88	87
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	S/F	S/F	S/F	S/F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/300	R134a/350	R134a/425	R134a/525
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	3,408	4,68	5,832	6,984

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

High Efficiency Gene

Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	190	230	280	360
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/5	1/4	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	213-248	304-354	332-386	445-518
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/250	R134a/300	R134a/350	R134a/425
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	1,296	1,848	2,904	3,480

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60807
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001 ISO 14001 · CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

B1 Bancada GastroFlex
Banco GastroFlex Passante
Mesa Fría GastroFlex

Grandes evaporadores entre portas

Porta de fecho automático e bloqueio a 100°

Calhas em E para sobrepor grelhas e contentores GN

Fundo estampado e cantos interiores arredondados

Kit pastelaria (opção)

A bancada central B1 Gastroflex é um modelo de polivalência. Com portas extralargas de ambos os lados para facilitar o acesso ao amplo interior, a bancada B1 foi projetada para funcionar como uma ilha de trabalho em cozinhas profissionais.

Flexível e prática: interior dimensionado para contentores gastronorm GN2/1, ou GN1/1 transversalmente. O kit de pastelaria/padaria para tabuleiros 600x400 mm está disponível como opção.

Rendimento preciso: os grandes evaporadores entre portas estão acoplados a potentes ventiladores que garantem um fluxo de ar adequado e a homogeneidade da temperatura no seu interior. A mais recente geração de controladores electrónicos foi integrada para garantir precisão e facilidade de utilização.

Il tavolo refrigerato passante B1 Gastroflex è la soluzione più flessibile per la cucina. Con porte maggiorate su entrambi i lati per consentire un facile accesso all'ampio vano interno, il B1 è stato progettato per essere utilizzato come una vera e proprio isola di lavoro nelle cucine professionali.

Flessibile e pratico: può contenere entrambi i moduli Gastronorm GN2/1 o GN 1/1 affiancati, in alternativa è disponibile anche un assetto pasticceria EN 600x400 come opzione.

Prestazioni e precisione: i grandi evaporatori centrali posizionati tra i montanti sono abbinati a potenti ventilatori che garantiscono un flusso d'aria adeguato e omogeneità di temperatura in tutta la lunghezza. La più recente generazione di controllori elettronici è stata scelta per garantire precisione e la facilità d'utilizzo.

La mesa fría puertas dos caras B1 Gastroflex es un modelo de polivalencia. Con puertas extra-grandes en las dos caras para facilitar el acceso al enorme interior, la B1 fue diseñada para funcionar como una isla de trabajo en cocinas profesionales.

Flexible y práctica: dimensionada para contenedores gastronorm GN 2/1, o GN 1/1 transversalmente. Disponible como opción, kit para bandejas de panadería 600x400 mm.

Rendimiento preciso: los grandes evaporadores detrás de cada montante están acoplados a potentes ventiladores que aseguran un flujo de aire adecuado y una temperatura homogénea en todo el interior. La última generación de controladores electrónicos ha sido escogida para garantizar la precisión y la facilidad de uso.

the future
is surprising

No. de portas No. di porte No. de puertas	2/2	3/3
Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1810	2490
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	820	820
Altura Altezza Altura (mm)	850	850
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	2+8	2+8

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar | Fundo estampado e cantos interiores arredondados | Calhas em E para armazenar contentores Gastronorm sob as grelhas | Portas com fecho automático e manutenção da posição aberta a 100°| Vedantes magnéticos fáceis de limpar, substituíveis sem ferramentas | Termostato electrónico com teclado plano sensível ao toque | Descongelação e vaporização da água de descongelação automáticas | Condensação e evaporação por ventilação forçada | Isolamento em poliuretano ecológico com zero ODP e zero GWP

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare | Fondo stampato e angoli arrotondati | Coppie guide a E per il stocaggio di griglie e bacinelle Gastronorm contemporaneamente | Porte autochiudenti con blocco a 100° | Guarnizioni magnetiche facilmente pulibili e sostituibili senza utensili | Termostato elettronico con tastiera liscia e commandi touch | Sbrinamenti e evaporizzazione del acqua completamente automatici | Sistema frigorifero ad aria forzata | Isolamento in poliuretano ecologico a tasso ODP zero e zero GWP

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable de calidad alimentaria | Fondo estampado y uniones de amplio radio| Guías en E para almacenar contenedores Gastronorm bajo las rejillas | Puertas con auto cierre y bloqueo a 100° | Burletes magnéticos de fácil limpieza, sustituibles sin herramientas | Termostato electrónico con teclado plano sensible al toque | Desescarche y vaporización del agua de desescarche automáticos | Condensación y evaporación por aire forzado | Aislamiento en poliuretano ecológico con cero PAO y cero PCG

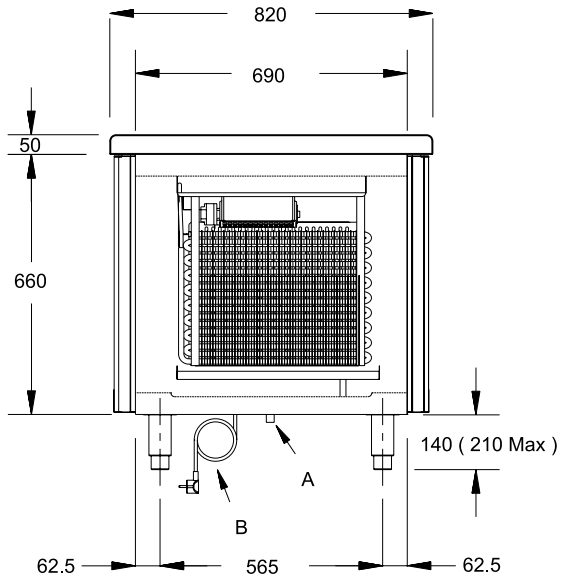

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodízios Kit di ruote Kit de ruedas
Pés em "U" Piedini a "U" Patas em "U"
Pés inox Piedini inox Patas inox (180/260)
Pés inox Piedini inox Patas inox (60/80)
Ficha UK Spina tipo G Clavija tipo G (BS1363)
HACCP
Grupo à distância Gruppo a distanza Grupo a distancia (10 m)
Válvula Valvola Válvula (R-404A)
Kit de evaporação Kit di evaporazione Kit de evaporación
Grupo à distância Gruppo a distanza Grupo a distancia (20 m)
HEG
Fecho por porta Serratura per porta Cerrojo por puerta
Travão porta Freno porta Freno Puerta (110º)

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1810	2490
Par de Calhas por porta Coppia Guide per porta Par de Guías por puerta	1	1
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	365	548
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-240/50	220-240/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	227	280
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (hp)	1/5	1/5
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A
Condensação Condensation Condensación	A	A
Evaporação Evaporazione Evaporación	F	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (g)	R134a/300	R134a/350
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	3,4	4,7

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 61309
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

L3 Bancada de Pastelaria
Banco di Pasticceria
Mesa fría de Pastelería



Controlador electrónico com sensores de temperatura e humidade (opção)

Juntas magnéticas de fácil substituição

Interior preparado para levar contentores 400x600

Possibilidade de colocar tampo em granito ou em mármore

Cantos interiores arredondados

Este equipamento destina-se à conservação de massas de pastelaria e panificação. Tem a possibilidade de funcionamento em regime estático e interiores pensados para a utilização de tabuleiros Euronorm – 600x400mm.

Controle da HR: Sistema programável que monitoriza e gere os ciclos on/off do compressor e dos ventiladores, criando as condições ideais para cada tipo de massa de pão ou pastelaria de modo a satisfazer as exigências específicas de conservação refrigerada das padarias tradicionais e de média dimensão.
High-Efficiency-Gene: ao escolher a opção HEG® obtém uma redução superior a 40% no consumo de energia deste equipamento. HEG® é o resultado de um ano de intensa investigação, monitorização e testes de engenharia Cooling Lab®; esta inovação integra os mais avançados e eficientes componentes electro-mecânicos disponíveis no mercado.

Questo impianto è destinato a conservare la pasta di pasticceria e panificazione. Può funzionare in regime statico e l'interno è stato progettato per utilizzare vassoi Euronorm – 600x400mm.

Controllo de la HR: Sistema programmabile che monitora e gestisce i cicli on/off sia del compressore che dei ventilatori al fine di creare le condizioni ideali per le varie tipologie di impasto nella panificazione e nella pasticceria per soddisfare le specifiche esigenze di conservazione dei laboratori artigianali e panifici di medie dimensioni.
High-Efficiency-Gene: l'opzione HEG®, consente di risparmiare il 40% di di energia di questa unità di raffreddamento. La novità HEG® è il risultato di un anno di lavoro del Cooling Lab®; il nostro nuovo e moderno laboratorio di ricerca, che si avvale della più avanzata tecnologia presente sul mercato, per controllare e testare la migliore componentistica rivolta al risparmio energetico.

Este equipamiento se destina a la conservación de masas de pastelería y panificación. Existe la posibilidad de funcionamiento en régimen estático y interiores pensados para la utilización de tableros Euronorm – 600x400mm.

Controle de la HR: Sistema programable que monitoriza y gestiona los ciclos on/off del compresor y de los ventiladores, creando las condiciones ideales para cada tipo de masa o pasta para satisfacer los requisitos específicos de conservación y refrigeración de las panaderías tradicionales y de tamaño mediano.
High-Efficiency-Gene: Seleccionando la opción HEG®, el consumo energético de esta unidad refrigeradora se reduce en por lo menos un 40%. La tecnologia HEG® es el resultado de un año de ardua investigación y desarrollo en diversos campos de la ingenieria, monitoreando y ensayando en nuestro Laboratorio (Cooling Lab® engineering) los componentes electrónicos y electro-mecánicos mas avanzados, en lo que a alta eficiencia se refiere, disponibles en el mercado.

the future
is surprising

No. de portas No. di porte No. de puertas	2	3	4	5
Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1470	1980	2490	3000
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	720	720	720	720
Altura Altezza Altura (mm)	850	850	850	850
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	0+8	0+8	0+8	0+8

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Dois modos de funcionamento, estático e ventilado | Evaporadores entre portas | Interior desenhado para a utilização de tabuleiros Euronorm – 400x600 mm | Pés em Inox reguláveis em altura | Painel de controlo com dispositivo electrónico | Gaveta neutra sobre a unidade do condensador | Sistema de refrigeração tropicalizado, Classe climática 5 segundo a norma ISO 23953 (testado à temperatura ambiente de 40ºC)

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizia | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Due modi di funzionamento, statico e ventilato.Evaporatori fra le porte | Interno progettato per utilizzare vassoi Euronorm – 400x600mm | Piedini in Inox regolabili in altezza | Pannello di controllo con dispositivo elettronico | Cassetto non refrigerato sopra l'unità del condensatore | Sistema di refrigerazione tropicalizzato,Classe climatica 5, secondo le procedure ISO 23953 per la classificazione climatica (misurata a 40ºC temperatura ambiente)

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Dos modos de funcionamiento, estático y ventilado | Evaporadores entre puertas | Interior proyectado para la utilización de cubetas Euronorm – 400x600mm | Patas en Inox ajustables en altura | Panel de control con dispositivo electrónico | Cajón no refrigerado sobre la unidad del condensador | Sistema frigorífico tropicalizado, clase climática 5, de acuerdo con la norma ISO 23953 para clases climáticas (ensayado a 40ºC de temperatura ambiente)

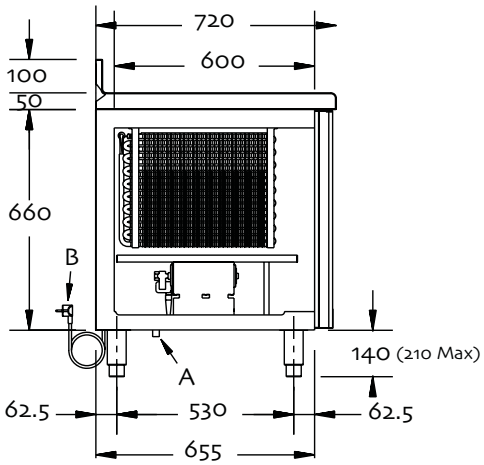

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
Sem tampo Senza piano Sin encimera
Tampo granito Piano granito Encimera granito
Tampo mármore Piano marmo Encimera mármol
Tampo sem alçado Piano senza alzatina Encimera sin peto
Lava louças com escorredor Lavello con scolatore Fregadero con escurridor
Lava louças sem escorredor Lavello senza scolatore Fregadero sin escurridor
HACCP
Grupo à distância 10M Gruppo a distanza 10M Grupo a distancia 10M
Grupo à esquerda Gruppo a sinistra Grupo a la izquierda
HEG
Costas inox Retro inox Espalda inox
Interior 325x530mm Interno 325x530mm Interior 325x530mm
Gaveta falsa Cassetto falso Cajón falso
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio
Fecho Serratura Cerrojo

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1470	1980	2490	3000
Par de Calhas por Porta Coppia Guide per Porta Par de Guías por Puerta	7	7	7	7
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	132	175	210	346
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,26	1,69	2,12	2,54
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	240	360	480	600
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	230	276	386	474
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/4	3/8	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	238-277	287-334	382-444	422-491
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	82	83	87	87
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	S/F	S/F	S/F	S/F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/300	R134a/350	R134a/425	R134a/525
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	2,760	5,256	6,624	7,992

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

High Efficiency Gene

Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	193	232	279	385
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/5	1/4	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	213-248	304-354	332-386	445-518
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/250	R134a/300	R134a/350	R134a/425
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	1,392	2,640	3,312	3,984

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 61294
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001 ISO 14001 · CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

L4

Bancada de Bar
Banco Bar
Mesa Fría de Bar

600x1000mm

Possibilidade de lava-louças com torneira misturadora

Possibilidade de colocar tulha de café

Disponível com gavetas

Cantos interiores arredondados

Indicado para o serviço de bar e cafetaria, este móvel apresenta uma elevada altura e reduzida profundidade. A sua grande capacidade de armazenagem torna-o no móvel ideal para o acondicionamento de bebidas.

Versatilidade: diversas combinações de portas e gavetas, grupos frigoríficos à esquerda ou à direita, inclusão de lava-louças ou tulha para borras de café, facilitam a organização e optimização do espaço de trabalho.
Preocupação ambiental: isolamento em poliuretano de formulação ecológica, fluído frigorigénico sem CFC e utilização prioritária de materiais recicláveis, fazem dos nossos móveis "amigos do ambiente" e corporizam o nosso contributo para a harmonia do ecossistema.

Indicato per il servizio di bar e caffetteria, questo mobile presenta un'elevata altezza e una bassa profondità. La sua grande capacità di stoccaggio ne fa un mobile ideale per il condizionamento di bibite.

Versatilità: le varie combinazioni di porte e cassetti, la scelta del gruppo frigorifero a sinistra o a destra nonché l'inclusione del lavello o tramoggia ottimizzando l'organizzazione dello spazio di lavoro.
Preoccupazione ambientale: l'isolamento in poliuretano è ecologico, il fluido refrigerante non presenta CFC e l'utilizzo prioritario di materiali riciclabili rendono i nostri mobili "amici dell'ambiente" e traducono il nostro contributo all'armonia dell'ecosistema.

Indicado para el servicio de bar y cafetería, este mueble presenta una elevada altura y reducida profundidad. Su gran capacidad de almacenaje lo transforma en el mueble ideal para el acondicionamiento de bebidas.

Versatilidad: diversas combinaciones de puertas y cajones, grupos frigoríficos a la izquierda o a la derecha, inclusión de fregadero o cajón para residuos de café, facilitan la organización y optimización del espacio de trabajo.
Preocupación ambiental: aislamiento en poliuretano de formulación ecológica, refrigerante ecológico sin CFC y utilización prioritaria de materiales reciclables, hacen que nuestros muebles sean "amigos del ambiente" y representan nuestra contribución para la armonía del ecosistema.

the future
is surprising

No. de portas No. di porte No. de puertas	2	3	4	5
Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1470	1980	2490	3000
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	600	600	600	600
Altura Altezza Altura (mm)	1000	1000	1000	1000
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	+2+8	+2+8	+2+8	+2+8

Características:

Interior e tampo em aço inoxidável | Portas e gavetas em ABS termomoldado | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Portas com dispositivo automático de fecho e juntas magnéticas de fácil substituição | 3 níveis de armazenagem | Painel de controlo com dispositivo electrónico | Gaveta neutra sobre a unidade do condensador | Sistema de refrigeração dimensionado para funcionar à temperatura ambiente de 43ºC

Caratteristiche:

L'interno ed il piano sono in acciaio inossidabile | Porte e cassetti in plastica ABS termostampata | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | 3 livelli di stoccaggio | Pannello di controllo con dispositivo elettronico | Cassetto non refrigerato sopra l'unità del condensatore | Sistema di refrigerazione preparato per funzionare alla temperatura ambiente di 43ºC

Características:

Interior y encimera en acero inoxidable | Puertas y cajones en ABS termomodelado | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | 3 niveles de almacenaje | Panel de control con dispositivo electrónico | Cajón no refrigerado sobre la unidad del condensador | Sistema de refrigeración preparado para funcionar con la temperatura ambiente de 43ºC

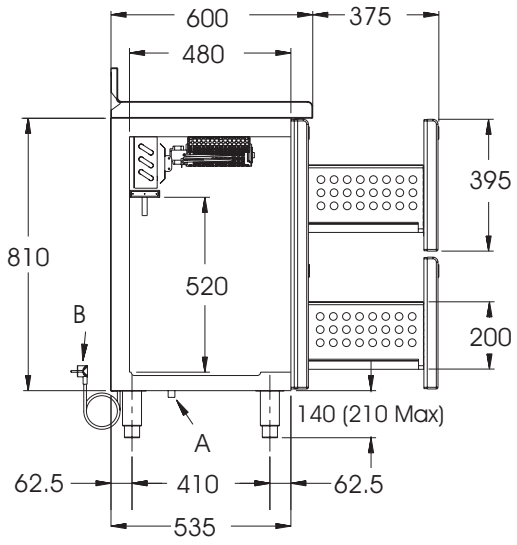

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
Sem tampo Senza piano Sin encimera
Tampo sem alçado Piano senza alzatina Encimera sin peto
Lava louças com escorredor Lavello con scolatore Fregadero con escurridor
Lava louças sem escorredor Lavello senza scolatore Fregadero sin escurridor
Torneira misturadora Miscelatore a leva clinica Grifo mesclador
Iluminação interior Illuminazione interna Iluminación interior
HACCP
Grupo à distância 10M Gruppo a distanza 10M Grupo a distancia 10M
Grupo à esquerda Gruppo a sinistra Grupo a la izquierda
Kit de 2 gavetas Kit di 2 cassetti Kit de 2 cajones
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio
Tulha borras café Tramoggia Cajón poso de café

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1470	1980	2490	3000
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	2	2	2	2
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	124	161	224	262
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,21	1,62	2,02	2,43
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	237	368	500	630
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	182	208	238	312
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/5	1/4	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	188-219	238-277	287-334	382-444
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	70	70	77	77
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	S/F	S/F	S/F	S/F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/250	R134a/300	R134a/350	R134a/400

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60809
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

L5 Bancada Buffet
Banco Buffet
Mesa Fría Buffet

Evaporador com tratamento anti-corrosão

Portas com dobradiças de duplo efeito (fecho automático a <90º e retenção automática a >90º)

Tampo articulado



Juntas magnéticas de fácil substituição

Cantos interiores arredondados

A bancada buffet foi idealizada para a conservação dos ingredientes necessários à preparação de saladas e pratos frios. Enquanto móvel aberto permite a inserção de contentores Gastronorm em múltiplas combinações, à medida do utilizador.

Performance e durabilidade: condições óptimas de funcionamento proporcionadas por evaporadores de duplo fluxo com protecção anti-corrosão.
Versatilidade: tampo articulado garante a perfeita adaptabilidade do móvel aos períodos de funcionamento e de não utilização.

Il banco buffet è stato concepito per conservare ingredienti necessari alla preparazione di insalate e piatti freddi. Siccome si tratta di un mobile aperto, consente l'inserimento di contenitori Gastronorm con una grande varietà di combinazioni, a piacimento dell'utente.

Performance e durevolezza: le condizioni di funzionamento sono ottimali grazie ad evaporatori di doppio flusso con protezione anticorrosione.
Versatilità: il coperchio articolato assicura la perfetta adattabilità del mobile ai periodi di funzionamento e di non utilizzo.

La mesa fría buffet ha sido ideada para la conservación de los ingredientes necesarios para la preparación de ensaladas y platos fríos. Mientras que, el mueble abierto, permite la inserción de contenedores Gastronorm en múltiples combinaciones a la medida del usuario.

Performance y durabilidad: excelentes condiciones de funcionamiento proporcionadas por evaporadores de doble flujo con protección anticorrosión.
Versatilidad: cubierta articulada garantiza la perfecta adaptabilidad del mueble a los períodos de funcionamiento y de no utilización.

the future
is surprising

No. de portas No. di porte No. de puertas	2	3
Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1320	1755
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	700	700
Altura Altezza Altura (mm)	850	850
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	+2+8	+2+8

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Portas com dispositivo automático de fecho e juntas magnéticas de fácil substituição | Evaporadores de duplo fluxo com protecção anti-corrosão | Interior desenhado para a utilização de contentores Gastronorm | Pés em inox reguláveis em altura | Gaveta neutra sobre a unidade do condensador

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizia | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Porte dotate di dispositivo di chiusura automatico e giunti magnetici di facile sostituzione | Evaporatori di doppio flusso con protezione anticorrosione | Interno progettato per utilizzare contenitori Gastronorm | Piedini in inox regolabili in altezza | Cassetto non refrigerato sopra l'unità del condensatore

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Puertas con dispositivo automático de cierre y juntas magnéticas de fácil substitución | Evaporadores de doble flujo con protección anticorrosión | Interior proyectado para la utilización de contenedores Gastronorm | Patas en inox ajustables en altura | Cajón no refrigerado sobre la unidad del condensador

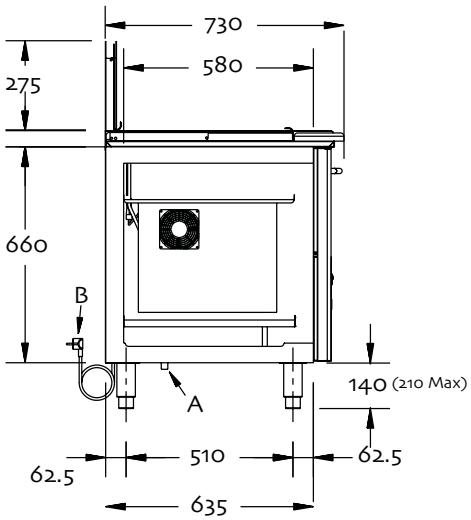

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
HACCP
Grupo à distância 10M Gruppo a distanza 10M Grupo a distancia 10M
Grupo à esquerda Gruppo a sinistra Grupo a la izquierda
Sem grupo Senza gruppo Sin grupo
Kit de 2 gavetas Kit di 2 cassetti Kit de 2 cajones
Costas inox Retro inox Espalda inox
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1320	1755
Par de Calhas por Porta Coppia Guide per Porta Par de Guías por Puerta	5	5
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	114	140
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,12	1,48
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	189,5	284,2
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	279	360
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/4
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+32ºC Kcal/h-W)	238-277	287-334
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	80	81
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/380	R134a/400

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60811
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

L6

Bancada de Pizza
Banco di Pizza
Mesa Fría de Pizza

Gavetas Neutras EN

Pés ajustáveis em altura ou rodas como opção


Juntas magnéticas de fácil substituição

Tampo em granito

Cantos interiores arredondados

Esta bancada foi idealizada para a dupla função de preparação e conservação de pizzas. Apresenta gavetas neutras para descanso da massa, interior para utilização de tabuleiros Euronorm e superfície de trabalho em granito de elevada funcionalidade.

Facilidade de limpeza: tampo em granito, formas exteriores e cantos interiores arredondados e elevada distância ao solo, possibilitam ao utilizador a manutenção das condições de higiene mais adequadas à conservação dos alimentos.
High-Efficiency-Gene: ao escolher a opção HEG® obtém uma redução superior a 40% no consumo de energia deste equipamento. HEG® é o resultado de um ano de intensa investigação, monitorização e testes de engenharia Cooling Lab®; esta inovação integra os mais avançados e eficientes componentes electro-mecânicos disponíveis no mercado.

Questo banco è stato concepito per svolgere una doppia funzione: preparare e conservare pizze. Presenta cassetti neutri per il riposo della pasta, l'interno può ricevere vassoi Euronorm e la superficie di lavoro in granito presenta una elevata funzionalità.

Facilità di pulizia: la superficie di lavoro in granito, le forme esterne e gli angoli smussati e l'elevata distanza dal suolo consentono all'utente la manutenzione delle condizioni di igiene più appropriate per la conservazione degli alimenti.
High-Efficiency-Gene: l'opzione HEG®, consente di risparmiare il 40% di di energia di questa unità di raffreddamento. La novità HEG® è il risultato di un anno di lavoro del Cooling Lab®; il nostro nuovo e moderno laboratorio di ricerca, che si avvale della più avanzata tecnologia presente sul mercato, per controllare e testare la migliore componentistica rivolta al risparmio energetico.

Esta mesa fría ha sido ideada para la doble función, de preparación y conservación de pizzas. Presenta cajones neutros para descanso de la masa, interior para utilización de tableros Euronorm y superficie de trabajo en granito de elevada funcionalidad.

Facilidad de limpieza: encimera en granito, formas exteriores y esquinas interiores redondeadas y elevada distancia del suelo, posibilitan al usuario el mantenimiento de las condiciones de higiene más adecuadas para la conservación de los alimentos.
High-Efficiency-Gene: Seleccionando la opción HEG® , el consumo energético de esta unidad refrigeradora se reduce en por lo menos un 40%. La tecnologia HEG® es el resultado de un año de ardua investigación y desarrollo en diversos campos de la ingenieria, monitoreando y ensayando en nuestro Laboratorio (Cooling Lab® engineering) los componentes electrónicos y electro-mecánicos mas avanzados, en lo que a alta eficiencia se refiere, disponibles en el mercado.

the future
is surprising

No. de portas No. di porte No. de puertas	2	2	3	4	5
Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1470	1600	1980	2490	3000
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	720	720	720	720	720
Altura Altezza Altura (mm)	830	830	830	830	830
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	0+8	0+8	0+8	0+8	0+8

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Tampo em granito com alçado | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Dois modos de funcionamento, estático e ventilado | Evaporadores entre portas | Interior desenhado para a utilização de tabuleiros Euronorm – 400x600mm | Painel de controlo com dispositivo electrónico | Sistema de refrigeração tropicalizado, Classe climática 5 segundo a norma ISO 23953 (testado à temperatura ambiente de 40ºC)

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizia | Piano di granito con alzatina | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Due modi di funzionamento, statico e ventilato | Evaporatori fra le porte | Interno progettato per utilizzare vassoi Euronorm – 400x600mm | Pannello di controllo con dispositivo elettronico | Sistema di refrigerazione tropicalizzato,Classe climatica 5, secondo le procedure ISO 23953 per la classificazione climatica (misurata a 40ºC temperatura ambiente)

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Encimera en granito con peto | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Dos modos de funcionamiento, estático y ventilado | Evaporadores entre puertas | Interior proyectado para la utilización de tableros Euronorm – 400x600mm | Panel de control con dispositivo electrónico | Sistema frigorífico tropicalizado, clase climática 5, de acuerdo con la norma ISO 23953 para clases climáticas (ensayado a 40ºC de temperatura ambiente)

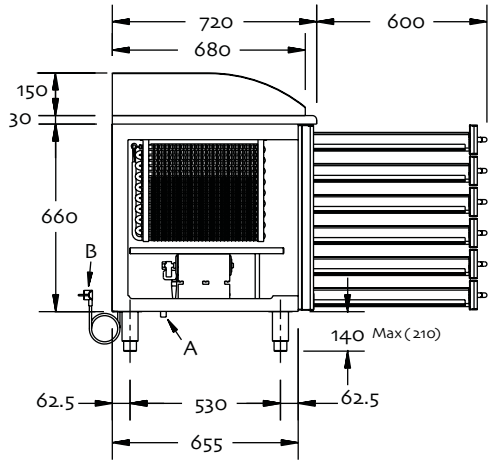

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
Pés especiais 2" Piedini speciali 2" Patas especiales 2"
Sem tampo Senza piano Sin encimera
Tampo granito 800 Piano granito 800 Encimera granito 800
HACCP
Grupo à distância 10M Gruppo a distanza 10M Grupo a distancia 10M
Grupo à esquerda Gruppo a sinistra Grupo a la izquierda
HEG
Costas inox Retro inox Espalda inox

No. de Portas No. di Porte No. de Puertas	2	3	4	5
Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1470/1600/1980	1980/2490	2490/3000	3000
Par de Calhas por Porta Coppia Guide per Porta Par de Guías por Puerta	4	4	4	4
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	228/239/305	305/315	315/491	414
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,26/1,37/1,69	1,69/2,12	2,12/2,54	2,54
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	240	360	480	600
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	230	276	386	474
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/4	3/8	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	232-277	287-334	382-444	422-491
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	82	84	85	86
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	S/F	S/F	S/F	S/F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/300	R134a/350	R134a/425	R134a/525
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	2,760	5,256	6,624	7,992

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

High Efficiency Gene

Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	193	232	279	385
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/5	1/4	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	213-248	304-354	332-386	445-518
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/250	R134a/300	R134a/350	R134a/425
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	1,392	2,64	3,312	3,984

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60812
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001 ISO 14001 CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

L7

Kit Refrigerado GN 1/4
Mensola Refrigerata GN 1/4
Kit Refrigerado GN 1/4

Compatível com todas as bancadas

Campânula em aço inox

Interior permite a inserção de contentores GN

Painel de control electrónico

Pés em aço inox

Os Kits Refrigerados são utilizados não apenas na conservação dos ingredientes para pizza, mas também no serviço fast-food e snack. As suas reduzidas dimensões permitem uma fácil colocação mesmo nos espaços mais exíguos.

Le Mensole Refrigerate sono utilizzate non soltanto per conservare ingredienti per la pizza ma anche nel servizio fast-food e snack. Le loro dimensioni ridotte consentono una facile sistemazione anche negli spazi più esegui.

Los Kits Refrigerados se utilizan no sólo para la conservación de los ingredientes de las pizzas, sino también en el servicio fast-food y snack. Sus reducidas dimensiones permiten una fácil colocación incluso en los espacios más exiguos.

Autonomia e funcionalidade: com grupo incorporado e disponível em várias dimensões é, em termos de utilização, compatível com os diferentes modelos de Bancadas Refrigeradas.
Ergonomia: equipamentos projectados e dimensionados para o utilizador, privilegiando a função e proporcionando elevados níveis de conforto.

Autonomia e funzionalità: dotato di un gruppo frigorifero incorporato, questo mobile è disponibile in varie dimensioni e può essere utilizzato con tutti i modelli di Banchi Refrigerati.
Ergonomia: gli impianti progettati e dimensionati per l'utente gli assicurano elevati livelli di comfort.

Autonomía y funcionalidad: con grupo incorporado y disponible en varias dimensiones es, en términos de utilización, compatible con los diferentes modelos de Mesas Frías Refrigeradas.
Ergonomía: equipamientos proyectados y dimensionados para el usuario, privilegiando la función y proporcionando elevados niveles de comodidad.

the future
is surprising

Comprimento Lunghezza Longitud	(mm)	1320	1470	1600	1755	1980
Profundidade Profondità Profundidad	(mm)	324	324	324	324	324
Altura com vidro Altezza con vetro Altura con vidrio	(mm)	387	387	387	387	387
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento	(ºC)	+2+8	+2+8	+2+8	+2+8	+2+8

Comprimento Lunghezza Longitud	(mm)	2190	2490	2625	3000
Profundidade Profondità Profundidad	(mm)	324	324	324	324
Altura com vidro Altezza con vetro Altura con vidrio	(mm)	387	387	387	387
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento	(ºC)	+2+8	+2+8	+2+8	+2+8

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Estrutura monobloco com isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Interior desenhado para a utilização de contentores GN 1/4 | Painel de controlo com dispositivo electrónico | Sistema de refrigeração com evaporação estática | Sistema de refrigeração dimensionado para funcionar à temperatura ambiente de 43ºC

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizia | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Struttura monoblocco con interno progettato per utilizzare contenitori GN 1/4 | Pannello di controllo con dispositivo elettronico | Sistema di refrigerazione con evaporazione statica | Sistema di refrigerazione preparato per funzionare alla temperatura ambiente di 43ºC

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Estructura monobloque interior proyectado para la utilización de contenedores GN 1/4 | Panel de control con dispositivo electrónico | Sistema de refrigeración con evaporación estática | Sistema de refrigeración preparado para funcionar con la temperatura ambiente de 43ºC





Opções | Opzioni | Opciones :

Pés em inox Piedini in inox Patas en inox
Grupo à esquerda Gruppo a sinistra Grupo a la izquierda
Tampo em inox Piano di inox Encimera de inox
Sem Vidro Senza Vetro Sin Vidrio

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1320	1470	1600	1755	1980	2190	2490	2625	3000
Barras GN 1/4 Traversini GN 1/4 Traviesas GN 1/4 (mm)	2	2	2	2	4	4	4	4	4
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	52	55	56	60	67	70	73	78	91
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	0,19	0,21	0,23	0,26	0,29	0,32	0,37	0,39	0,44
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	40,75	48,07	54,41	61,98	72,96	83,20	97,84	104,43	122,73
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	170	170	170	170	170	190	190	190	190
Pot. do Compressor Pot. del Compressore Pot. del Compresor (hp)	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/6	1/6	1/6	1/6
Pot. Frigorífica Pot. Frigorifera Pot. Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h | W)	130 | 151	130 | 151	130 | 151	130 | 151	130 | 151	148 | 172	148 | 172	148 | 172	148 | 172
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (R134 gr)	200	200	200	200	225	375	375	375	375

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60813
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

L9

Kit Refrigerado GN 1/3
Mensola Refrigerata GN 1/3
Kit Refrigerado GN 1/3

Compatível com todas as bancadas

Campânula em aço inox

Interior permite a inserção de contentores GN

Painel de controlo electrónico

Pés em aço inox

Especialmente utilizado na gastronomia profissional é também o móvel ideal para os serviços de fast-food e snack. As suas dimensões interiores permitem a inserção de contentores GN 1/3.

Specialmente utilizzato nella cucina professionale, è anche il mobile ideale per servizi di fast food e snack. Le sue dimensioni interne permettono l'utilizzazione dei contenitori GN 1/3.

Especialmente utilizado en la cocina profesional, es también el mueble ideal para servicios de comida rápida y snack. Sus dimensiones interiores permiten la utilización de contenedores GN 1/3.

Autonomia e funcionalidade: com grupo incorporado e disponível em várias dimensões, é, em termos de utilização, compatível com os diferentes modelos de Bancadas Refrigeradas.
Ergonomia: equipamentos projectados e dimensionados para o utilizador, privilegiando a função e proporcionando elevados níveis de conforto.

Autonomia e funzionalità: dotati di un frigorifero incorporato, questo mobile è disponibile in varie dimensioni e può essere utilizzato con tutti i modelli di Banchi Refrigerati.
Ergonomia: gli impianti progettati e dimensionati per l'utente gli assicurano elevati livelli di comfort.

Autonomía y funcionalidad: con grupo incorporado y disponible en varias dimensiones es, a punto de utilización, compatible con los diferentes modelos de Mesas Frías Refrigeradas.
Ergonomía: equipamientos proyectados y dimensionados para el usuario, privilegiando la función y proporcionando elevados niveles de comodidad.

the future
is surprising

Comprimento Lunghezza Longitud	(mm)	1320	1470	1600	1755	1980
Profundidade Profondità Profundidad	(mm)	384	384	384	384	384
Altura com vidro Altezza con vetro Altura con vidrio	(mm)	387	387	387	387	387
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento	(ºC)	+2+8	+2+8	+2+8	+2+8	+2+8

Comprimento Lunghezza Longitud	(mm)	2190	2490	2625	3000
Profundidade Profondità Profundidad	(mm)	384	384	384	384
Altura com vidro Altezza con vetro Altura con vidrio	(mm)	387	387	387	387
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento	(ºC)	+2+8	+2+8	+2+8	+2+8

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Estrutura monobloco com isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Interior desenhado para a utilização de contentores GN | Painel de controlo com dispositivo electrónico | Sistema de refrigeração com evaporação estática | Sistema de refrigeração dimensionado para funcionar à temperatura ambiente de 43ºC

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizia | Struttura monobloco con isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Interno progettato per utilizzare contenitori GN | Pannello di controllo con dispositivo elettronico | Sistema di refrigerazione con evaporazione statica | Sistema di refrigerazione preparato per funzionare alla temperatura ambiente di 43ºC

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Estructura monobloque con aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³| Interior proyectado para la utilización de contenedores GN | Panel de control con dispositivo electrónico | Sistema de refrigeración con evaporación estática | Sistema de refrigeración preparado para funcionar con 43ºC de temperatura ambiente

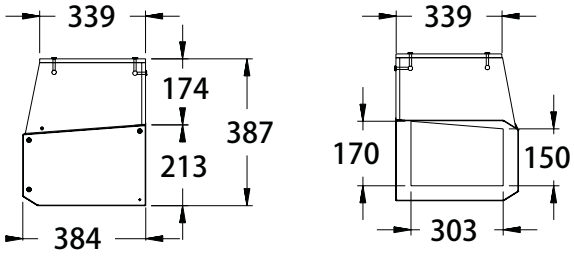

Opções | Opzioni | Opciones :

Pés em inox Piedini in inox Patas en inox
Grupo à esquerda Gruppo a sinistra Grupo a la izquierda
Tampo em inox Piano di inox Encimera de inox
Sem Vidro Senza Vetro Sin Vidrio

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1320	1470	1600	1755	1980	2190	2490	2625	3000
Barras GN 1/1 Traversini GN 1/1 Traviesas GN 1/1 (mm)	2	2	2	2	4	4	4	4	4
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	52	55	56	60	67	70	73	78	91
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	0,19	0,21	0,23	0,26	0,29	0,32	0,37	0,39	0,44
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	40,75	48,07	54,41	61,98	72,96	83,20	97,84	104,43	122,73
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	170	170	170	170	170	190	190	190	190
Pot. do Compressor Pot. del Compressore Pot. del Compresor (hp)	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/6	1/6	1/6	1/6
Pot. Frigorífica Pot. Frigorifera Pot. Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h | W)	130 | 151	130 | 151	130 | 151	130 | 151	130 | 151	148 | 172	148 | 172	148 | 172	148 | 172
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (R134 gr)	200	200	200	200	225	375	375	375	375

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60814
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

L8

Bancada Sandwich
Banco Sandwich
Mesa Fría Sándwich

Duas gavetas neutras

Portas com dobradiças de duplo efeito (fecho automático a <90º e retenção automática a >90º)

Campânula em vidro



Juntas magnéticas de fácil substituição

Cantos interiores arredondados

Projectado para a conservação de ingredientes destinados à preparação de sandwiches e pratos frios, este móvel incorpora um plano de trabalho em granito que permite a inserção de contentores Gastronorm.

Higiene: campânula em vidro para protecção dos alimentos e tampo em granito de fácil limpeza, este móvel cumpre os mais rigorosos padrões de higiene.
Adequação ao uso: com interior preparado para a utilização de contentores Gastronorm, este equipamento dispõe, sobre o grupo frigorífico, de duas gavetas neutras com elevada funcionalidade.

Progettato per conservare ingredienti destinati alla preparazione di panini e piatti freddi, questo mobile è dotato di un piano di lavoro in granito che consente l'inserimento di contenitori Gastronorm.

Igiene: dotato di una campana in vetro per la protezione degli alimenti e di superfici piane facili da pulire, questo mobile rispetta le più esigenti norme di igiene.
Pratico da usare: oltre all'interno preparato per ricevere contenitori Gastronorm, questo impianto è dotato, sul gruppo frigorifero, di due cassetti neutri con elevata funzionalità.

Proyectado para la conservación de ingredientes destinados a la preparación de sándwichs y platos fríos, este mueble incorpora un plano de trabajo en granito que permite la inserción de contenedores Gastronorm.

Higiene: con campana en vidrio para protección de los alimentos y encimera en granito de fácil limpieza, este mueble cumple los niveles de higiene más rigurosos.
Adecuación al uso: con interior preparado para la utilización de contenedores Gastronorm, este equipamiento dispone de dos cajones neutros con elevada funcionalidad sobre el grupo frigorífico.

the future
is surprising

No. de portas No. di porte No. de puertas		2	3
Comprimento Lunghezza Longitud	(mm)	1320	1755
Profundidade Profondità Profundidad	(mm)	700	700
Altura do Plano de Trabalho Altezza del Piano di Lavoro Altura del Plano de Trabajo	(mm)	830	830
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento	(ºC)	+2+8	+2+8

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Tampo em granito | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Dois modos de funcionamento, estático e ventilado | Evaporadores entre portas | Interior desenhado para a utilização de contentores GN 1/1 | Painel de controlo com dispositivo electrónico | 2 gavetas neutras sobre a unidade do condensador | Sistema de refrigeração dimensionado para funcionar à temperatura ambiente de 43ºC

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizia | Piano di Granito | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Due modi di funzionamento, statico e ventilato | Evaporatori fra le porte | Interno progettato per utilizzare contenitori GN 1/1 | Pannello di controllo con dispositivo elettronico. 2 cassetti non refrigerati sopra l'unità del condensatore | Sistema di refrigerazione preparato per funzionare alla temperatura ambiente di 43ºC

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Encimera en granito | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Dos modos de funcionamiento, estático y ventilado | Evaporadores entre puertas | Interior proyectado para la utilización de contenedores GN 1/1 | Panel de control con dispositivo electrónico | 2 cajónes no refrigerados sobre la unidad del condensador | Sistema de refrigeración preparado para funcionar con 43ºC de temperatura ambiente

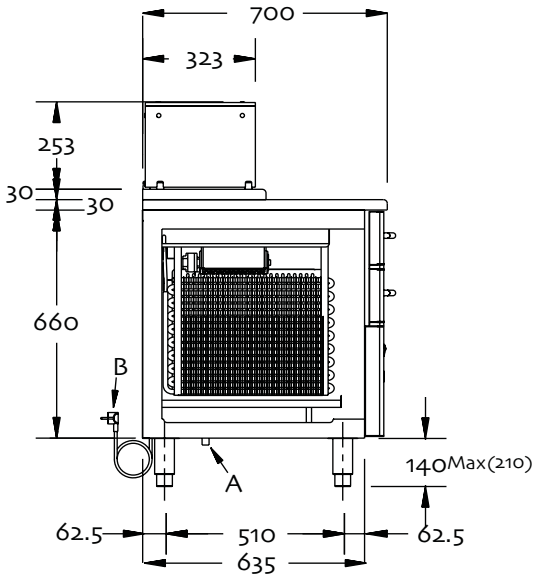

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Options | Options | Optionen :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
HACCP
Costas inox Retro inox Espalda inox
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1320	1755
Par de Calhas por Porta Coppia Guide per Porta Par de Guías por Puerta	1	1
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	214	272
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,12	1,48
Abertura Copertura Aperta Volumen (m3)	790x245	1119x245
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	189,5	284,2
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	224	269
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/4
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	238-277	287-334
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	76	80
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	S/F	S/F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/300	R134a/350

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60815
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

ZI

Bancada de Pizza Espanhola
Banco di Pizza Spagnolo
Mesa Fría de Pizza Española

3 gavetas neutras

Campânula em vidro

Interior preparado para grelhas e contentores GN 1/1


Juntas magnéticas de fácil substituição

Cantos interiores arredondados

Projectada para a preparação de pizzas, esta bancada proporciona uma elevada funcionalidade ao pizzaiolo. O plano de trabalho em granito de fácil limpeza pensado para a utilização de tabuleiros GN 1/4 cobertos por uma protecção em vidro, é ideal para conservar ingredientes de pizza. Com interior GN 1/1, este modelo também está equipado com 3 gavetas neutras EN para descanso da massa.

Elevada funcionalidade: o tampo deste equipamento possui uma superfície de trabalho com dimensão adequada para a preparação de pizzas, o que aliado à proximidade dos contentores GN 1/4 para ingredientes proporciona as melhores condições ao pizzaiolo.
Higiene: com campânula em vidro para protecção dos alimentos e tampo em granito de fácil limpeza, este móvel cumpre os mais rigorosos padrões de higiene.

Progettato per la preparazione di pizze, questo banco offre un alto livello di funzionalità al Pizzaiolo. Il piano di lavoro facille da pulire è preparato per ricevere bacinelle GN 1/4 coperti da una alzata in cristallo, ideale per la conservazione di ingredienti di pizza. Con l'interiore GN 1/1, questo modello inoltre è dotato di 3 cassetti neutri EN per il riposo della pasta.

Alta funzionalità: il piano di quest'attrezzatura è dotato di una superficie di lavoro con dimensioni addate per la preparazione di pizze, cosa che combinato alla prossimità delle bacinelle GN 1/4 per ingredienti assicura le migliori condizioni al pizzaiolo.
Igiene: dotato di una campana in vetro per la protezione degli alimenti e di superfici piane facili da pulire, questo mobile rispetta le più esigenti norme di igiene.

Proyectada para la preparación de pizzas, esta mesa fría ofrece un alto nivel de funcionalidad al Pizzaiolo. El plano de trabajo en granito de fácil limpieza preparado para la utilización de bandejas GN 1/4, cubiertas por una protección de vidrio, ideal para la conservación de ingredientes de pizza. Con el interior GN 1/1, este modelo también posee 3 cajones neutros EN para descanso de la masa.

Alta funcionalidad: la encimera de este equipamiento posee una superficie de trabajo con dimensiones adecuadas para la preparación de pizzas, lo que combinado a la proximidad de las bandejas GN 1/4 para ingredientes proporciona las mejores condiciones para el pizzaiolo.
Higiene: con campana en vidrio para protección de los alimentos y encimera en granito de fácil limpieza, este mueble cumple los niveles de higiene más rigurosos.

the future
is surprising

No. de portas No. di porte No. de puertas		2	3
Comprimento Lunghezza Longitud	(mm)	1635	2070
Profundidade Profondità Profundidad	(mm)	700	700
Altura do Plano de Trabalho Altezza del Piano di lavoro Altura del Plano de Trabajo	(mm)	830	830
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento	(ºC)	+2+8	+2+8

Bancada de Pizza Espanhola | Banco di Pizza Spagnolo | Mesa Fría de Pizza Española

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Tampo em granito preparado para receber contentores GN 1/4 | 3 gavetas neutras EN (400X600mm) sobre o grupo refrigerado | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Dois modos de funcionamento estático e ventilado | Evaporadores entre portas | Interior desenhado para a utilização de contentores GN 1/1 | Painel de controlo com dispositivo electrónico | Sistema de refrigeração dimensionado para funcionar à temperatura ambiente de 43ºC

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare com rifiniture di facile pulizia | Piano di granito preparato per ricevere Bacinelle GN 1/4 | 3 cassetti neutri EN (400X600mm) sul gruppo frigorifero | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Due modi di funzionamento statico e ventilato | Evaporatori fra le porte | Interno progettato per utilizzare contenitori GN 1/1 | Pannello dicontrollo con dispositivo elettronico | Sistema di refrigerazione preparato per funzionare alla temperatura ambiente di 43ºC

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Encimera en granito preparado para la utilización de contenedores GN 1/4 | 3 cajones neutros EN (400X600mm) sobre el grupo frigorífico | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Dos modos de funcionamiento estático y ventilad | Evaporadores entre puertas | Interior proyectado para la utilización de contenedores GN 1/1 | Panel de control con dis positivo electrónico | Sistema de refrigeración preparado para funcionar con 43ºC de temperatura ambiente

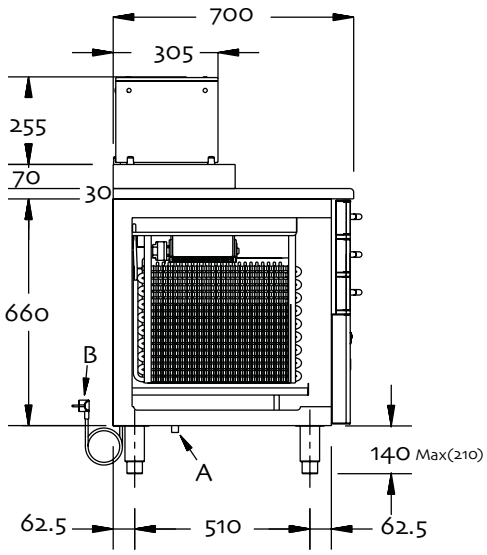

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
HACCP
Costas inox Retro inox Espalda inox
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1635	2070
Grelhas por Porta griglie per Porta Rejillas por Puerta	1	1
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	265	343
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,56	2,89
Abertura Copertura Aperta Cubierta Abierta	790x245	1119x245
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	189,5	284,2
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	224	269
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/4
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	238-277	287-334
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	76	80
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	S/F	S/F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/300	R134a/350

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60816
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

SI

Bancada de Pizza Americana
Banco di Pizza Americano
Mesa Fría Americana

Selecção e monitorização de 2 temperaturas distintas

Grelhas do tampo

Interior preparado para uso de contentores 400x600

Kit refrigerado com sonda de temperatura e circuito refrigerado independente

Tampa com isolamento em poliuretano e vedantes magnéticos

Projectada para proporcionar as melhores condições na preparação de pizzas. Dispõe de Kit Gastronorm incorporado no tampo em inox. O interior está preparado para uso de tabuleiros Euronorm.

Performance e fiabilidade: novo sistema de refrigeração com 2 circuitos de arrefecimento independentes, um para o kit refrigerado, outro para o interior da bancada. Esta nova concepção garante excelentes condições de conservação e um nível de segurança superior.
High-Efficiency-Gene: ao escolher a opção HEG® obtém uma redução superior a 40% no consumo de energia deste equipamento. HEG® é o resultado de um ano de intensa investigação, monitorização e testes de engenharia Cooling Lab®; esta inovação integra os mais avançados e eficientes componentes electro-mecânicos disponíveis no mercado.

Progettato per proporzionare le migliore condizioni nella preparazione de pizze. Dispone di una Mensola Refrigerata GN incorporata nel piano di inox. L'interno è preparato per ricevere vassoi Euronorm.

Performance ed affidabilità: nuovo sistema di refrigerazione con 2 circuiti di raffreddamento indipendenti, uno nella mensola refrigerata, altro all'interno del banco. Questo nuovo concetto assicura eccellenti condizioni di conservazione ed un livello di sicurezza più elevato.
High-Efficiency-Gene: l'opzione HEG®, consente di risparmiare il 40% di di energia di questa unità di raffreddamento. La novità HEG® è il risultato di un anno di lavoro del Cooling Lab®; il nostro nuovo e moderno laboratorio di ricerca, che si avvale della più avanzata tecnologia presente sul mercato, per controllare e testare la migliore componentistica rivolta al risparmio energetico .

Proyectada para proporcionar las mejores condiciones en la preparación de pizzas. Dispone de un Kit Refrigerado GN incorporado en la encimera en inox. Interior preparado para la utilización de tableros Euronorm.

Performance y fiabilidad: nuevo sistema de refrigeración con 2 circuitos independientes, uno en el kit refrigerado, otro en el interior de la mesa fría. Este nuevo concepto asegura excelentes condiciones de conservación y un nivel de seguridad superior.
High-Efficiency-Gene: Seleccionando la opción HEG®, el consumo energético de esta unidad refrigeradora se reduce en por lo menos un 40%. La tecnologia HEG® es el resultado de un año de ardua investigación y desarrollo en diversos campos de la ingenieria, monitoreando y ensayando en nuestro Laboratorio (Cooling Lab® engineering) los componentes electrónicos y electro-mecánicos mas avanzados, en lo que a alta eficiencia se refiere, disponibles en el mercado.

the future
is surprising

No. de portas No. di porte No. de puertas		2	3	4	5
Comprimento Lunghezza Longitud	(mm)	1470	1980	2490	3000
Profundidade Profondità Profundidad	(mm)	800	800	800	800
Altura do Plano de Trabalho Altezza del Piano di lavoro Altura del Plano de Trabajo	(mm)	850	850	850	850
Temp. funcionamento (Kit) Temp. di funzionamento (Mensola) Temp. de funcionamiento (Kit)	(ºC)	0+8	0+8	0+8	0+8
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento	(ºC)	+2+8	+2+8	+2+8	+2+8

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Portas com dispositivo automático de fecho e juntas magnéticas de fácil substituição | Evaporadores entre portas | Pés em inox reguláveis em altura | Painel de controlo com dispositivo electrónico | Gaveta neutra sobre a unidade do condensador | Sistema de refrigeração tropicalizado, Classe climática 5 segundo a norma ISO 23953 (testado à temperatura ambiente de 40ºC)

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizia | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Porte dotate di dispositivo di chiusura automatico e giunti magnetici di facile sostituzione | Evaporatori fra le porte | Piedini in Inox regolabili in altezza | Pannello di controllo con dispositivo elettronico | Cassetto non refrigerato sopra l'unità del condensatore | Sistema di refrigerazione tropicalizzato,Classe climatica 5, secondo le procedure ISO 23953 per la classificazione climatica (misurata a 40ºC temperatura ambiente)

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Puertas con dispositivo automático de cierre y juntas magnéticas de fácil substitución | Evaporadores entre puertas | Patas en inox ajustables en altura | Panel de control con dispositivo electrónico | Cajón no refrigerado sobre la unidad del condensador | Sistema frigorífico tropicalizado, clase climática 5, de acuerdo con la norma ISO 23953 para clases climáticas (ensayado a 40ºC de temperatura ambiente)

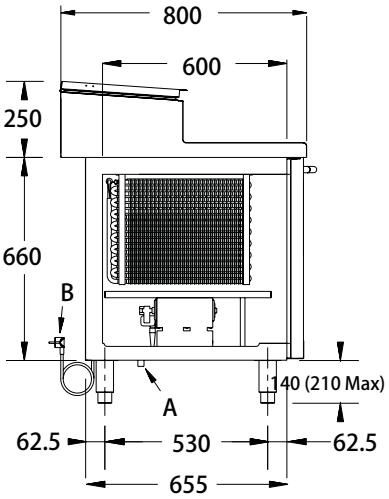

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
Pés especiais 2" Piedini speciali 2" Patas especiales 2"
Grelhas do tampo Griglie del piano Rejillas de la encimera
HACCP
HEG
Costas inox Retro inox Espalda inox

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1470	1980	2490	3000
Par de Calhas por Porta Coppia Guide per Porta Par de Guías por Puerta	4	4	4	4
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	156	209	243	288
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,55	2,06	2,57	3,07
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	220,4	331,3	442,2	553,1
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	285	390	495	668
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/4	3/8	3/8	1/2
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	287-334	382-444	422-491	585-680
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	80	82	84	84
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	S/F	S/F	S/F	S/F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/350	R134a/425	R134a/525	R134a/600
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	5,256	6,624	7,992	9,888

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

High Efficiency Gene

Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	275	380	460	590
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/4	3/8	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	304-354	332-386	445-518	537-624
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/300	R134a/350	R134a/425	R134a/525
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	3,144	3,984	4,824	5,976

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60817
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001 ISO 14001 CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

PI

Bancada de Preparação
Banco di Preparazione
Mesa Fría de Preparación

Jactos de água para limpeza

Placa de preparação e placa de polietileno para corte

Torneira extensível


Juntas magnéticas de fácil substituição

Cantos interiores arredondados

Partindo de um novo conceito que alia a preparação à conservação de peixe ou legumes, esta bancada oferece inúmeras vantagens ao utilizador. Resultante de um minucioso estudo ergonómico das várias etapas contempladas no trabalho de preparação, esta solução oferece um nível de funcionalidade excelente.

Funcionalidade e Ergonomia: plano de trabalho com cuba, torneira extensível, jactos de água laterais incorporados, tampo com declive, placa de preparação e placa em polietileno para corte, formas exteriores e cantos interiores arredondados, são características projectadas de modo a simplificar substancialmente o trabalho do utilizador.
High-Efficiency-Gene: ao escolher a opção HEG® obtém uma redução superior a 40% no consumo de energia deste equipamento. HEG® é o resultado de um ano de intensa investigação, monitorização e testes de engenharia Cooling Lab®; esta inovação integra os mais avançados e eficientes componentes electro-mecânicos disponíveis no mercado.

Secondo un nuovo concetto che combina la preparazione e la conservazione di pesce o di verdura, questo banco offre dei numerosi vantaggi al suo utente. Essendo il risultato di una ricerca ergonomica meticolosa delle diverse tappe del lavoro di preparazione, questa soluzione proporziona un livello di funzionalità eccellente..

Funzionalità ed Ergonomia: piano di lavoro con lavello, rubinetto estensibile, getti d'acqua laterali incorporati, piano inclinato, tavola per preparazione e tavola di polietileno per taglio, angoli esterni ed interni smussati sono delle caratteristiche progettate per semplificare sostanzialmente il lavoro dell'utente.
High-Efficiency-Gene: l'opzione HEG®, consente di risparmiare il 40% di di energia di questa unità di raffreddamento. La novità HEG® è il risultato di un anno di lavoro del Cooling Lab®; il nostro nuovo e moderno laboratorio di ricerca, che si avvale della più avanzata tecnologia presente sul mercato, per controllare e testare la migliore componentistica rivolta al risparmio energetico.

Según un nuevo concepto que combina la preparación y la conservación del pescado o de las verduras, esta mesa fría ofrece numerosas ventajas a su usuario. Siendo el resultado de un estudio ergonómico muy meticuloso de las distintas etapas en el trabajo de preparación, esta solución proporciona un nivel de funcionalidad excelente.

Funcionalidad y Ergonomía: plano de trabajo con fregadero, grifo extensible, chorros de agua laterales incorporados, encimera inclinada, tablero de preparación y tablero de polietileno para corte, formas exteriores y esquinas interiores redondeadas, son características proyectadas de tal modo que simplifiquen sustancialmente el trabajo del usuario.
High-Efficiency-Gene: Seleccionando la opción HEG®, el consumo energético de esta unidad refrigeradora se reduce en por lo menos un 40%. La tecnologia HEG® es el resultado de un año de ardua investigación y desarrollo en diversos campos de la ingenieria, monitoreando y ensayando en nuestro Laboratorio (Cooling Lab® engineering) los componentes electrónicos y electro-mecánicos mas avanzados, en lo que a alta eficiencia se refiere, disponibles en el mercado.

the future
is surprising

No. de portas No. di porte No. de puertas		2	3
Comprimento Lunghezza Longitud	(mm)	1320	1755
Profundidade Profondità Profundidad	(mm)	700	700
Altura Altezza Altura	(mm)	850	850
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento	(ºC)	-2+8	-2+8

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Dois modos de funcionamento, estático e ventilado | Portas com dispositivo automático de fecho e juntas magnéticas de fácil substituição | Evaporadores com tratamento anti-corrosão entre portas | Painel de controlo com dispositivo electrónico | Tampo em aço inox especialmente concebido | Sistema de refrigeração tropicalizado, Classe climática 5 segundo a norma ISO 23953 (testado à temperatura ambiente de 40ºC)

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizia | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³| Due modi di funzionamento, statico e ventilato | Porte dotate di dispositivo di chiusura automatico e giunti magnetici di facile sostituzione | Evaporatori con trattamento anticorrosione fra le porte | Pannello di controllo con dispositivo elettronico | Piano di inox specialmente concepito | Sistema di refrigerazione tropicalizzato,Classe climatica 5, secondo le procedure ISO 23953 per la classificazione climatica (misurata a 40ºC temperatura ambiente)

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Dos modos de funcionamiento, estático y ventilado | Puertas con dispositivo automático de cierre y juntas magnéticas de fácil substitució | Evaporadores con tratamiento anticorrosión entre puertas | Panel de control con dispositivo electrónico | Encimera en inox especialmente concebida | Sistema frigorífico tropicalizado, clase climática 5, de acuerdo con la norma ISO 23953 para clases climáticas (ensayado a 40ºC de temperatura ambiente)

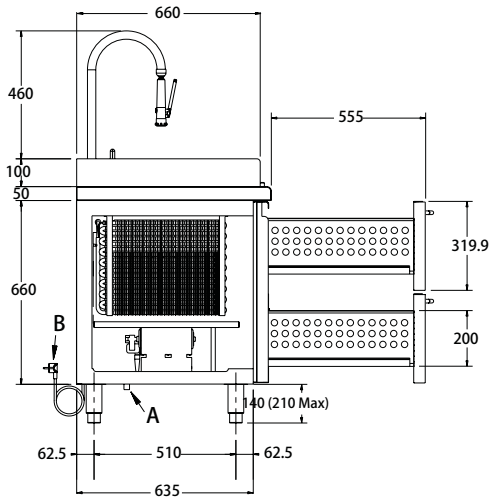

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de Ruedas
HACCP
HEG
Kit de 2 gavetas Kit di 2 cassetti Kit de 2 cajones

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1320	1755
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	1	1
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	124	151
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,19	1,48
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	172,3	258,4
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	227	280
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/4
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	238-277	287-334
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	81	85
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	S/F	S/F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/300	R134a/350
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	3,408	4,680

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

High Efficiency Gene

Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	190	230
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/5
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	213-248	304-354
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/250	R134a/300
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	1,296	1,848

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60818
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

TI

Bancada de Congelados
Banco di Surgelati
Mesa Fría de Congelados

Evaporadores entre portas

Perfis das portas com resistências aquecidas



75 mm espessura de isolamento em poliuretano



Acabamento em aço inoxidável

Cantos interiores arredondados

Esta bancada foi concebida para a conservação de produtos já congelados. A elevada performance do sistema de refrigeração deste equipamento garante um excelente nível de fiabilidade.

Adequação ao uso: dimensões Gastronorm 1/1 e portas com perfis dotados de resistência são factores que facilitam a utilização deste equipamento.
Acabamentos de elevada qualidade: aço inoxidável especialmente produzido para a utilização gastronómica e as mais recentes tecnologias aplicadas aos processos de fabrico garantem um produto de qualidade superior.

Questo banco è stato concepito per conservare prodotti già surgelati. L'elevata performance del sistema di refrigerazione di questo impianto assicura un livello d'affidabilità eccellente.

Pratico da usare: dimensioni Gastronorm 1/1 e porte con profili dotati di resistenza sono fattori che facilitano l'uso di questo impianto.
Rifiniture di elevata qualità: l'acciaio inossidabile prodotto specialmente per l'uso in gastronomia nonché le più recenti tecnologie applicate ai processi di fabbricazione assicurano un prodotto di qualità superiore.

Esta mesa fría ha sido concebida para la conservación de produtos ya congelados. La alta performance del sistema de refrigeración de este equipo garantiza un excelente nivel de fiabilidad.

Adecuación al uso: las dimensiones Gastronorm 1/1 y las puertas dotadas de perfiles con resistencia son factores que facilitan la utilización de este equipo.
Acabados de elevada calidad: acero inoxidable especialmente producido para la utilización gastronómica y las más recientes tecnologías aplicadas en el proceso de fabricación garantizan un produto de calidad superior.

the future
is surprising

No. de portas No. di porte No. de puertas	2	3
Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1380	1845
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	700	700
Altura Altezza Altura (mm)	850	850
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	-15-20	-15-20

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Sistema de refrigeração com evaporação forçada do ar e descongelação automática | Portas com dispositivo automático de fecho e juntas magnéticas de fácil substituição | Evaporadores entre portas | Painel de controlo com dispositivo electrónico | Sistema de refrigeração dimensionado para funcionar à temperatura ambiente de 43ºC

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizi | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Sistema di refrigerazione con evaporazione sforzata dell'aria e scongelamento automatic | Porte dotate di dispositivo di chiusura automatico e giunti magnetici di facile sostituzione | Evaporatori fra le port | Pannello di controllo con dispositivo elettronico | Sistema di refrigerazione preparato per funzionare alla temperatura ambiente di 43ºC

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Sistema de refrigeración con evaporación forzada del aire e descongelación automatica | Puertas con dispositivo automático de cierre y juntas magnéticas de fácil substitución | Evaporadores entre puertas | Panel de control con dispositivo electrónico | Sistema de refrigeración preparado para funcionar con la temperatura ambiente de 43ºC

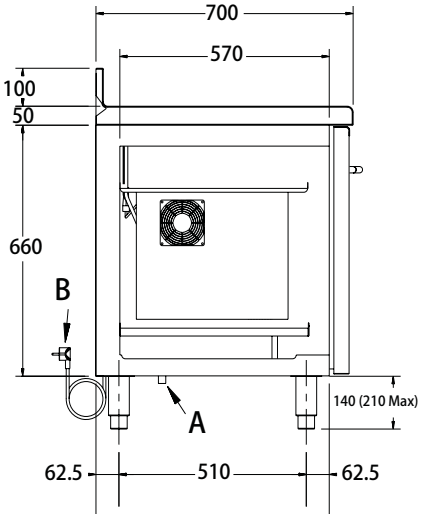

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
Sem tampo Senza piano Sin encimera
Tampo granito Piano granito Encimera granito
Tampo sem alçado Piano senza alzatina Encimera sin peto
HACCP
Grupo à distância 10M Gruppo a distanza 10M Grupo a distancia 10M
Costas inox Retro inox Espalda inox
Fecho Serratura Cerrojo

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1380	1845
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	1	1
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	147	194
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,14	1,50
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	172,3	258,4
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	375	550
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/3
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-25+43ºC Kcal/h-W)	151-175	235-273
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	70	70
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/300	R404A/400

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60819
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001 ISO 14001 · CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

U1 U3

Bancada Escandinava
Banco Scandinavo
Mesa Fría Escandinava

700x650mm

Gavetas dotadas de calhas telescópicas em aço inox

Ideal como base de módulos de confecção snack

Pés reguláveis em altura como opção

Cantos interiores arredondados

Com apenas 650mm de altura esta bancada foi concebida para funcionar como base refrigerada de módulos de confecção na gastronomia profissional. Ideal para conservar alimentos prontos a cozinhar, esta solução aproxima a conservação da confecção, permitindo a optimização de espaço.

Modularidade: existente em dimensões múltiplas de 400mm, medida standard dos módulos de confecção, dotado de interior Gastronorm 1/1, este equipamento possibilita o desenho de soluções adaptadas às necessidades específicas de cada utilizador.
Ergonomia: projectada de modo a proporcionar uma utilização ergonómica esta base refrigerada está disponível apenas na versão com gavetas, solução que simplifica grandemente o acesso ao espaço interior do móvel.

Soltanto con 650mm di altezza questo banco è stato concepito per funzionare come base refrigerata dei moduli di preparazione nella gastronomia professionale. Progettata per conservare alimenti pronti da cucinare, questa soluzione avvicina la conservazione della preparazione, permettendo di ottimizzare spazio.

Modularità: disponibile in dimensioni multiple di 400mm, misura standard dei moduli di preparazione, dotato di interno Gastronorm 1/1, questo impianto consente soluzioni adattate alle necessità specifiche di ogni utente.
Ergonomia: progettata per proporzionare un uso ergonomico, questa base refrigerata è soltanto disponibile nella versione con cassetti, soluzione che semplifica enormemente l'accesso allo spazio interno del mobile

Sólo con 650mm de altura esta mesa fría ha sido concebida para funcionar como base refrigerada de los módulos de confección en la cocina profesional. Ideal para conservar alimentos listos a cocinar, esta solución aproxima la conservación a la confección, permitiendo optimizar espacio.

Modularidad: disponible en dimensiones múltiples de 400mm, medida standard de los módulos de confección, con interior Gastronorm 1/1, este equipo posibilita el diseño de soluciones adaptadas a las necesidades especificas de cada usuario.
Ergonomía: proyectada de modo a proporcionar una utilización ergonómica esta base refrigerada está disponible en la versión con cajones, solución que simplifica mucho el acceso al espacio interior del mueble.

the future
is surprising

		U1			U3		
No. de gavetas No. di cassetti No. de cajones		2-4	3-6	4-8	2-4	3-6	4-8
Comprimento Lunghezza Longitud	(mm)	1200	1600	2000	1200	1600	2000
Profundidade Profondità Profundidad	(mm)	700	700	700	600	600	600
Altura Altezza Altura	(mm)	650	650	650	650	650	650
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento	(°C)	+2+8	+2+8	+2+8	+2+8	+2+8	+2+8

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Sistema de refrigeração com evaporação forçada do ar e descongelação automática | Interior desenhado para utilização de contentores GN 1/1 | Pés em inox reguláveis em altura | Painel de controlo com dispositivo electrónico | Gavetas dotadas com calhas telescópicas em aço inox

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizia | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Sistema di refrigerazione con evaporazione sforzata dell'aria e scongelamento automatico | Interno progettato per utilizzare bacinelle GN 1/1 | Piedini in Inox regolabili in altezza | Pannello di controllo con dispositivo elettronico | Cassetti dottati di guide telescopiche in acciaio inossidabile

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Sistema de refrigeración con evaporación forzada del aire e descongelación automatica | Interior proyectado para la utilización de contenedores GN 1/1 | Patas en Inox ajustables en altura | Panel de control con dispositivo electrónico | Cajones dotados de guías telescópicas en acero inoxidable

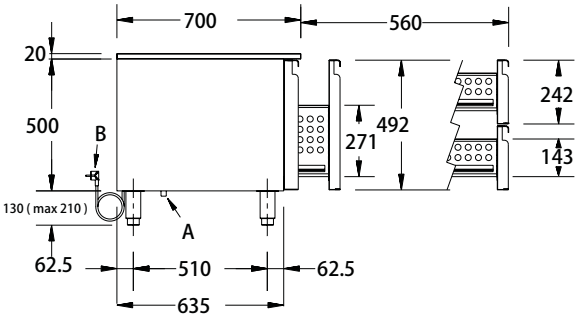

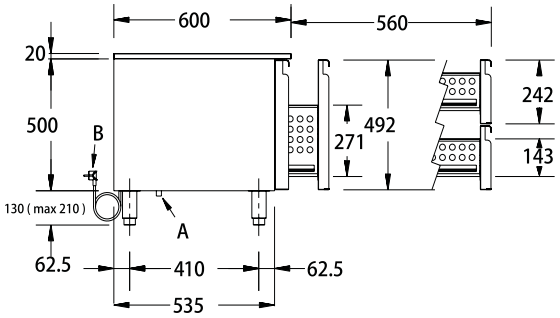

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Options | Options | Optionen :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
Tampo granito Piano granito Encimera granito
HACCP
Grupo à distância 10M Gruppo a distanza 10M Grupo a distancia 10M
Grupo à esquerda Gruppo a sinistra Grupo a la izquierda
Kit de 2 gavetas Kit di 2 cassetti Kit de 2 cajones
Costas inox Retro inox Espalda inox

	U1			U3	
Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1200	1600	2000	1200	1600	2000
No. de Gavetas No. di Cassetti No. de Cajones	2-4	3-6	4-8	2-4	3-6	4-8
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	120	170	193	100	160	220
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	0,67	0,90	1,12	0,55	0,65	0,75
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	126	190	253	108	165	217
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	207	262	303	207	262	303
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/6	1/5	1/5	1/6	1/5	1/5
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	148-172	188-219	238-277	148-172	188-219	238-277
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	80	78	81	80	78	81
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A	A	A	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F	F	F	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F	F	F	F	F	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/300	R134a/350	R134a/400	R134a/300	R134a/350	R134a/400

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60820
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001 ISO 14001 | CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

U2 Bancada Escandinava de Congelacao
Banco Scandinavo di Surgelati
Mesa Fría Escandinava de Congelados

Gavetas dotadas de calhas telescópicas em aço inox

Evaporadores entre portas

Perfis das portas com resistências aquecidas

Dimensões exatas para cozinhas modulares

Cantos interiores arredondados

Concebida para servir de base a módulos de confecção, esta bancada de conservação de congelados permite ter os produtos alimentares congelados próximos da área de preparação, otimizando o espaço e reduzindo a circulação na cozinha profissional.

Design modular - cuidadosamente dimensionada para corresponder aos módulos de confecção: todas as versões tem uma largura múltipla de 400 milímetros, com uma profundidade de 700 mm e uma altura de 650 milímetros.
Prática e ergonómi**ca -** as gavetas GN 1/1 de grande capacidade simplificam muito acesso ao conteúdo.

Concepito come base refrigerata BT i moduli di cottura da banco, questo tavolo avvicina gli alimenti surgelati alla zona di preparazione, ottimizzando così lo spazio e la circolazione nelle cucine professionali.

Design modulare - dimensionato appositamente per abbinarlo ai vari moduli della linee di cottura: la larghezza è multiplo di 400 mm, la profondità di 700 mm e altezza 650 mm.
Pratico ed ergonomico – i cassetti GN 1/1 di grande capacità semplificano notevolmente l'accesso ai prodotti.

Conceptualizada para servir como base a líneas de cocción, esta mesa de conservación de productos congelados permite tener los alimentos congelados próximos de la zona de su preparación, optimizando el espacio y reduciendo los desplazamientos y circulación en una cocina profesional.

Diseño modular - cuidadosamente dimensionada para coincidir con los líneas de cocción: todas las versiones son basadas en múltiplos de 400 milímetros de ancho, una profundidad de 700mm y una altura de 650 milímetros.
Práctica y ergonómica - los cajones GN 1/1 de gran capacidad simplifican en mucho el acceso al contenido.

the future
is surprising

No. de gavetas No. di cassetti No. de cajones		2-4	3-6	4-8
Comprimento Lunghezza Longitud	(mm)	1200	1600	2000
Profundidade Profondità Profundidad	(mm)	700	700	700
Altura Altezza Altura	(mm)	650	650	650
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento	(ºC)	-15-20	-15-20	-15-20

Características:

Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m3 | Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Sistema de refrigeração com evaporação forçada do ar e descongelação automática | Interior desenhado para utilização de contentores GN 1/1 | Pés em inox reguláveis em altura | Painel de controlo com dispositivo electrónico

Caratteristiche:

Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m3 | Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizia | Sistema di refrigerazione con evaporazione sforzata dell'aria e scongelamento automatico | Piedini in Inox regolabili in altezza | Pannello di controllo con dispositivo elettronico

Características:

Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m3 | Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Sistema de refrigeración con evaporación forzada del aire e descongelación automatica | Patas en Inox ajustables en altura | Panel de control con dispositivo electrónico

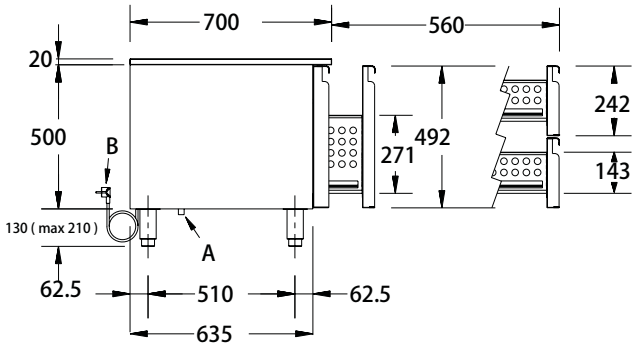

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Options | Options | Optionen :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
Tampo granito Piano granito Encimera granito
HACCP
Grupo à distância 10M Gruppo a distanza 10M Grupo a distancia 10M
Kit de 2 gavetas Kit di 2 cassetti Kit de 2 cajones
Costas inox Retro inox Espalda inox

	U2-1200	U2-1600	U2-2000
Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	2-4	3-6	4-8
No. de Gavetas No. di Cassetti No. de Cajones	125	175	200
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	0,67	0,90	1,12
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m^3)	126	190	253
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	220-230/50/2,6	220-230/50/4,2	220-230/50/4,3
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/Hz)	395	650	750
Potência absorvida Potenza assorbita Potencia absorbida (W)	1/5	1/5	1/3
Potência do compressor Potenza del compressore Potencia del compresor (hp)	151 | 175	175 | 203	235 | 273
Potência frigorífica Potenza frigorifera Potencia frigorífera (-25+32ºC Kcal/h | W)	A	A	A
Humidade relativa média Umidità relativa media Humedad relativa media (%)	F	F	F
Descongelação Sbrinamento Desescarche	F	F	F
Condensação Condensation Condensación	R404A / 300	R404A / 400	R404A / 400
Evaporação Evaporazione Evaporación			
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (g)			

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60739
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

R1

Bancada Saladette
Banco Saladette
Mesa Fría Saladette

R5

Bancada Saladette ABF
Banco Saladette ABF
Mesa Fría Saladette ABF

R1-Protecção anti-corrosão

R1-Evaporador de duplo fluxo



R5-Sistema ABF

R5-ABF Aumento do volume interior utilizável

Placa em polietileno para corte e tampo em inox

Ao aliar funcionalidade e reduzidas dimensões, a bancada saladette preconiza a melhor solução para pequenos espaços. Com tampo aberto para colocação de contentores Gastronorm, é ideal para acondicionar ingredientes de saladas.

Combinando funzionalità e dimensioni ridotte, il banco saladette è la migliore soluzione per piccoli spazi. Dotato di un piano di lavoro aperto per sistemare contenitori Gastronorm, è ideale per condizionare ingredienti di insalate.

Al aliar funcionalidad y dimensiones reducidas, la mesa fría saladette proporciona la mejor solución para pequeños espacios. Con encimera abierta para colocación de contenedores Gastronorm, es ideal para acondicionar ingredientes de ensaladas.

Sistema frigorífico de elevada performance:
R1 evaporador de duplo fluxo com protecção anti-corrosão colocado entre portas permite assegurar um excelente desempenho frigorífico.
R5 sistema inovador *Air Back Flow* (ABF) com evaporador em inox instalado nas costas permite racionalizar o circuito de refrigeração, evitar perdas de energia e disponibilizar o espaço entre portas, proporcionando um aumento do volume interior utilizável.

Sistema frigorifero di elevata performance:
R1 evaporatore di doppio flusso con protezione anticorrosione tra le porte permette di assicurare una eccellente performance frigorifera.
R5 sistema innovativo *Air Back Flow* (ABF) con l'evaporatore posteriore en inox permette razionalizzare il circuito frigorifero evitando inutili dispersioni di energia, e disponibilizzare lo spazio tra le porte assicurando lo sfruttamento massimo del volume utile interno.

Sistema frigorífico de elevada performance:
R1 evaporador de doble flujo con protección anticorrosión entre puertas permite garantizar un excelente rendimiento frigorífico.
R5 sistema innovador *Air Back Flow* (ABF) con evaporador en la pared posterior, permite racionalizar el circuito de refrigeración evitando pérdidas de energía, y al disponibilizar el espacio entre puertas garantiza un aumento del volumen interior utilizable.

the future
is surprising

	R1		R5 ABF	
No. de portas No. di porte No. de puertas	2	3	2	3
Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	880	1320	880	1320
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	700	700	700	700
Altura do Plano de Trabalho Altezza del Piano di Lavoro Altura del Plano de Trabajo (mm)	830	830	830	830
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	+2+8	+2+8	+2+8	+2+8

RI - Bancada Saladette | Banco Saladette | Mesa Fría Saladette
R5 - Bancada Saladette ABF | Banco Saladette ABF | Mesa Fría Saladette ABF

Características:

R1 Evaporador de duplo fluxo com protecção anti-corrosão colocado entre portas | **R5** Sistema *Air Back Flow* (ABF) com evaporador em aço inoxidável instalado na parede posterior | Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Portas com dispositivo automático de fecho | Juntas magnéticas de fácil substituição | Interior desenhado para a utilização de grelhas e contentores GN 1/1 | Painel de controlo com dispositivo electrónico

Caratteristiche:

R1 Evaporatore a doppio flusso con protezione anticorrosione tra le porte | **R5** Sistema *Air Back Flow* (ABF) con l'evaporatore posterior in acciaio inossidabile | Interno ed esterno in acciaio inox alimentare | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Porte dotate di cerniere autochiudenti | Guarnizioni magnetiche facilmente asportabili | Interno cella con angoli arrotondati, dimensionato per l'utilizzo di griglie e bacinelle GN 1/1 | Pannello di controllo con dispositivo elettronico

Características:

R1 Evaporador de doble flujo, con protección anticorrosión, entre puertas | R5 Sistema Air Back Flow (ABF) con evaporador en acero inoxidable en la pared posterior | Interior y exterior en acero inoxidable | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Puertas con dispositivo automático de cierre | Juntas magnéticas de fácil substitución | Interior proyectado para la utilizaccción de rejillas y contenedores GN 1/1 | Panel de control con dispositivo electrónico

R1



R5 ABF

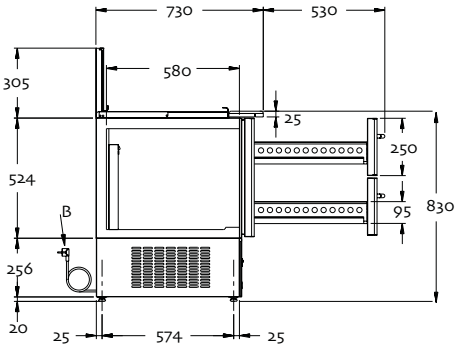

B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

HACCP
Kit de 2 gavetas Kit di 2 cassetti Kit de 2 cajones
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio

Modelo Modello Modelo	R1 880	R1 1320	R5 880 ABF	R5 1320 ABF
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	1	1	1	1
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	95	140	95	140
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	0,75	1,38	0,75	1,38
Abertura do Tampo Tampo foro Piano Alojamiento Encimera (mm)	790x510	1230x510	790x510	1230x510
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	148	225	148	225
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	199	210	189	227
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/5	1/6	1/5
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W/-10+32ºC Kcal/h-W)	188 | 219	188 | 219	184 | 214	238 | 277
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	82	82	82	82
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F	F	F	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/300	R134a/300	R134a/250	R134a/300

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60821
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

R2

Bancada Bistrot
Banco Bistrot
Mesa Fría Bistrot

R6

Bancada Bistrot ABF
Banco Bistrot ABF
Mesa Fría Bistrot ABF

R2-Protecção anti-corrosão

R2-Evaporador de duplo fluxo



R6-Sistema ABF

R6-ABF Aumento do volume interior utilizável

Disponível com gavetas

Ideal para a conservação de alimentos previamente cozinhados ou em fase de preparação, a bancada Bistrot é dimensionada para uma utilização onde o espaço assume vital importância.

Ideale per la conservazione di alimenti precotti o in fase di preparazione, il banco Bistrot è dimensionato per essere usato in un locale dove lo spazio assume un'importanza vitale.

Ideal para la conservación de alimentos previamente cocinados o en fase de preparación, la mesa fría Bistrot está dimensionada para una utilización en la que el espacio asume una importancia vital.

Sistema frigorífico de elevada performance:
R2 evaporador de duplo fluxo com protecção anti-corrosão colocado entre portas permite assegurar um excelente desempenho frigorífico.
R6 sistema inovador *Air Back Flow* (ABF) com evaporador em inox instalado nas costas permite racionalizar o circuito de refrigeração, evitar perdas de energia e disponibilizar o espaço entre portas, proporcionando um aumento do volume interior utilizável.

Sistema frigorifero di elevata performance:
R2 evaporatore di doppio flusso con protezione anticorrosione tra le porte permette di assicurare una eccellente performance frigorifera.
R6 sistema innovativo *Air Back Flow* (ABF) con l'evaporatore posteriore en inox permette razionalizzare il circuito frigorifero evitando inutili dispersioni di energia, e disponibilizzare lo spazio tra le porte assicurando lo sfruttamento massimo del volume utile interno.

Sistema frigorífico de elevada performance:
R2 evaporador de doble flujo con protección anticorrosión entre puertas permite garantizar un excelente rendimiento frigorífico.
R6 sistema innovador *Air Back Flow* (ABF) con evaporador en la pared posterior, permite racionalizar el circuito de refrigeración evitando pérdidas de energía, y al disponibilizar el espacio entre puertas garantiza un aumento del volumen interior utilizable.

the future
is surprising

		R2		R6 ABF	
No. de portas No. di porte No. de puertas		2	3	2	3
Comprimento Lunghezza Longitud	(mm)	880	1320	880	1320
Profundidade Profondità Profundidad	(mm)	700	700	700	700
Altura do Plano de Trabalho Altezza del Piano di Lavoro Altura del Plano de Trabajo	(mm)	850	830	850	830
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento	(ºC)	+2+8	+2+8	+2+8	+2+8

R2 - Bancada Bistrot | Banco Bistrot | Mesa Fría Bistrot
R6 - Bancada Bistrot ABF | Banco Bistrot ABF | Mesa Fría Bistrot ABF

Características:

R2 Evaporador de duplo fluxo com protecção anti-corrosão colocado entre portas | **R6** Sistema *Air Back Flow* (ABF) com evaporador em aço inoxidável instalado na parede posterior | Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Portas com dispositivo automático de fecho | Juntas magnéticas de fácil substituição | Interior desenhado para a utilização de grelhas e contentores GN 1/1 | Painel de controlo com dispositivo electrónico

Caratteristiche:

R2 Evaporatore a doppio flusso con protezione anticorrosione tra le porte | **R6** Sistema *Air Back Flow* (ABF) con l'evaporatore posteriore in acciaio inossidabile | Interno ed esterno in acciaio inox alimentare | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Porte dotate di cerniere autochiudenti | Guarnizioni magnetiche facilmente asportabili | Interno cella con angoli arrotondati, dimensionato per l'utilizzo di griglie e bacinelle GN 1/1 | Pannello di controllo con dispositivo elettronico

Características:

R2 Evaporador de doble flujo, con protección anticorrosión, entre puertas | **R6** Sistema *Air Back Flow* (ABF) con evaporador en acero inoxidable en la pared posterior | Interior y exterior en acero inoxidable | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Puertas con dispositivo automático de cie | Juntas magnéticas de fácil substitución | Interior proyectado para la utilización de rejillas y contenedores GN 1/1 | Panel de control con dispositivo electrónico

R2

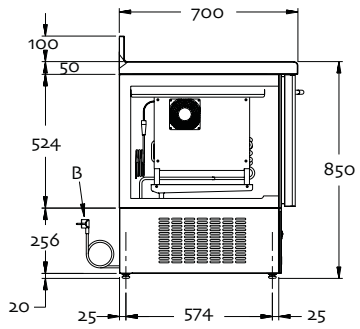

R6 ABF

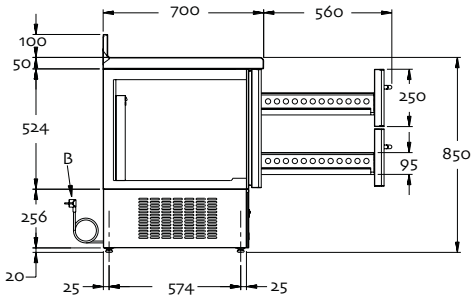

B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Tampo sem alçado Piano senza alzatina Encimera sin peto
HACCP
Kit de 2 gavetas Kit di 2 cassetti Kit de 2 cajones
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio

Modelo Modello Modelo	R2 880	R2 1320	R6 ABF 880	R6 ABF 1320
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	1	1	1	1
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	106	145	106	145
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	0,75	1,38	0,75	1,38
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	148	225	148	225
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	199	210	189	227
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/5	1/6	1/5
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W/-10+32ºC Kcal/h-W)	188 | 219	188 | 219	184 | 214	238 | 277
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	82	82	82	82
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F	F	F	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/300	R134a/300	R134a/250	R134a/300

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60822
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

R3

Bancada Pizzaiola
Banco Pizzaiola
Mesa Fría Pizzaiola

R7

Bancada Pizzaiola ABF
Banco Pizzaiola ABF
Mesa Fría Pizzaiola ABF

R3-Protecção anti-corrosão

R3-Evaporador de duplo fluxo



R7-Sistema ABF

R7-ABF Aumento do volume interior utilizável

Versão com campânula

Projectada para a preparação de pizzas esta bancada é a solução inteligente quando a falta de espaço constitui um desafio. O tampo em granito com abertura dimensionada para contentores Gastronorm 1/6 e o interior preparado para contentores Gastronorm 1/1 garantem uma elevada funcionalidade.

Sistema frigorífico de elevada performance:
R3 evaporador de duplo fluxo com protecção anti-corrosão colocado entre portas permite assegurar um excelente desempenho frigorífico.
R7 sistema inovador *Air Back Flow* (ABF) com evaporador em inox instalado nas costas permite racionalizar o circuito de refrigeração, evitar perdas de energia, e disponibilizar o espaço entre portas proporcionando um aumento do volume interior utilizável.

Progettato per la preparazione di pizze, questo banco è la soluzione intelligente quando lo spazio è una sfida. Il piano di granito con un'apertura per ricevere contenitori Gastronorm 1/6 e l'interno preparato per ricevere contenitori Gastronorm 1/1 garantiscono un'elevata funzionalità.

Sistema frigorifero di elevata performance:
R3 evaporatore di doppio flusso con protezione anticorrosione tra le porte permette di assicurare una eccellente performance frigorifera.
R7 sistema innovativo *Air Back Flow* (ABF) con l'evaporatore posteriore en inox permette razionalizzare il circuito frigorifero evitando inutili dispersioni di energia, e disponibilizzare lo spazio tra le porte assicurando lo sfruttamento massimo del volume utile interno.

Proyectada para la preparación de pizzas, esta mesa fría es la opción inteligente cuando el espacio es un desafio. La encimera en granito, con una abertura para la inserción de contenedores Gastronorm 1/6 y el interior preparado para la utilización de contenedores Gastronorm 1/1 aseguran la mejor funcionalidad.

Sistema frigorífico de elevada performance:
R3 evaporador de doble flujo con protección anticorrosión entre puertas permite garantizar un excelente rendimiento frigorífico.
R7 sistema innovador *Air Back Flow* (ABF) con evaporador en la pared posterior, permite racionalizar el circuito de refrigeración evitando pérdidas de energía, y al disponibilizar el espacio entre puertas garantiza un aumento del volumen interior utilizable.

the future
is surprising

	R3		R7 ABF	
No. de portas No. di porte No. de puertas	2	3	2	3
Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	880	1320	880	1320
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	700	700	700	700
Altura do Plano de Trabalho Altezza del Piano di Lavoro Altura del Plano de Trabajo (mm)	830	830	830	830
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	+2+8	+2+8	+2+8	+2+8

R3 - Bancada Pizaiola | Banco Pizzaiola | Mesa Fría Pizzaiola
R7 - Bancada Pizaiola ABF | Banco Pizzaiola ABF | Mesa Fría Pizzaiola ABF

Características:

R3 Evaporador de duplo fluxo com protecção anti-corrosão colocado entre portas | **R7** Sistema *Air Back Flow* (ABF) com evaporador em aço inoxidável instalado na parede posterior | Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar | Tampo em granito | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Portas com dispositivo automático de fecho | Juntas magnéticas de fácil substituição | Interior desenhado para a utilização de grelhas e contentores GN 1/1 | Painel de controlo com dispositivo electrónico

Caratteristiche:

R3 Evaporatore a doppio flusso con protezione anticorrosione tra le porte | **R7** Sistema *Air Back Flow* (ABF) con l'evaporatore posterior in acciaio inossidabile | Interno ed esterno in acciaio inox alimentare | Piano superiore in granito | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Porte dotate di cerniere autochiudenti | Guarnizioni magnetiche facilmente asportabili | Interno cella con angoli arrotondati, dimensionato per l'utilizzo di griglie e bacinelle GN 1/1 | Pannello di controllo con dispositivo elettronico

Características:

R3 Evaporador de doble flujo, con protección anticorrosión, entre puerta | **R7** Sistema *Air Back Flow* (ABF) con evaporador en acero inoxidable en la pared posterior | Interior y exterior en acero inoxidable | Encimera en granito | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Puertas con dispositivo automático de cierre | Juntas magnéticas de fácil substitución | Interior proyectado para la utilización de rejillas y contenedores GN 1/1 | Panel de control con dispositivo electrónico

R3



R7 ABF

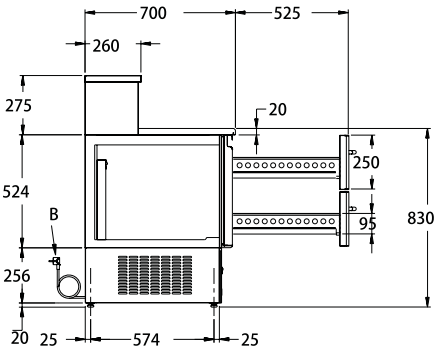

B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

HACCP
Kit de 2 gavetas Kit di 2 cassetti Kit de 2 cajones
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio

Modelo Modello Modelo	R3 880	R3 1320	R7 ABF 880	R7 ABF 1320
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	1	1	1	1
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	118	172	118	172
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	0,92	1,38	0,92	1,38
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	148	222	148	225
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	199	227	189	227
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/5	1/6	1/5
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W/-10+32ºC Kcal/h-W)	188 | 219	188 | 219	184 | 214	238 | 277
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	82	82	82	82
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F	F	F	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/300	R134a/300	R134a/250	R134a/250

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60823
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

R4

Bancada Vitrinette
Banco Vitrinette
Mesa Fría Vitrinette

R8

Bancada Vitrinette ABF
Banco Vitrinette ABF
Mesa Fría Vitrinette ABF

R4-Protecção anti-corrosão

R4-Evaporador de duplo fluxo



R8-Sistema ABF

R8-ABF Aumento do volume interior utilizável

Disponível com gavetas

Ideal para conservar ingredientes de saladas, esta bancada é a solução para pequenos espaços comerciais. Excelente para funcionar como vitrine, esta solução possui o tampo aberto com protecção em vidro e preparado para receber contentores Gastronorm.

Sistema frigorífico de elevada performance:
R4 evaporador de duplo fluxo com protecção anti-corrosão colocado entre portas permite assegurar um excelente desempenho frigorífico.
R8 sistema inovador *Air Back Flow* (ABF) com evaporador em inox instalado nas costas permite racionalizar o circuito de refrigeração, evitar perdas de energia e disponibilizar o espaço entre portas proporcionando, um aumento do volume interior utilizável.

Ideale per conservare gli ingredienti di insalata, questo banco è la soluzione appropriata per piccoli negozi. Eccellente per funzionare come vitrine, questa soluzione ha un piano aperto, una campana in vetro, ed è preparato per ricevere contenitori Gastronorm.

Sistema frigorifero di elevata performance:
R4 evaporatore di doppio flusso con protezione anticorrosione tra le porte permette di assicurare una eccellente performance frigorifera.
R8 sistema innovativo *Air Back Flow* (ABF) con l'evaporatore posteriore en inox permette razionalizzare il circuito frigorifero evitando inutili dispersioni di energia, e disponibilizzare lo spazio tra le porte assicurando lo sfruttamento massimo del volume utile interno.

Ideal para conservar ingredientes de ensalada, esta mesa es la opción adecuada para pequeñas tiendas de comida. Excelente para funcionar como vitrina, esta solución tiene la encimera abierta con protección de vidrio y preparada para utilizar contenedores Gastronorm.

Sistema frigorífico de elevada performance:
R4 evaporador de doble flujo con protección anticorrosión entre puertas permite garantizar un excelente rendimiento frigorífico.
R8 sistema innovador *Air Back Flow* (ABF) con evaporador en la pared posterior, permite racionalizar el circuito de refrigeración evitando pérdidas de energía, y al disponibilizar el espacio entre puertas garantiza un aumento del volumen interior utilizable.

the future
is surprising

		R4		R8 ABF	
No. de portas No. di porte No. de puertas		2	3	2	3
Comprimento Lunghezza Longitud	(mm)	880	1320	880	1320
Profundidade Profondità Profundidad	(mm)	700	700	700	700
Altura do Plano de Trabalho Altezza del Piano di Lavoro Altura del Plano de Trabajo	(mm)	830	830	830	830
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento	(ºC)	+2+8	+2+8	+2+8	+2+8

R4 - Bancada Vitrinette | Banco Vitrinette | Mesa Fría Vitrinette
R8 - Bancada Vitrinette ABF | Banco Vitrinette ABF | Mesa Fría Vitrinette

Características:

R4 Evaporador de duplo fluxo com protecção anti-corrosão colocado entre portas | **R8** Sistema *Air Back Flow* (ABF) com evaporador em aço inoxidável instalado na parede posterior | Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar | Tampo aberto com protecção em vidro preparado para receber contentores GN | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Portas com dispositivo automático de fecho | Juntas magnéticas de fácil substituição | Interior desenhado para a utilização de grelhas e contentores GN 1/1 | Painel de controlo com dispositivo electrónico

Caratteristiche:

R4 Evaporatore a doppio flusso con protezione anticorrosione tra le porte | **R8** Sistema *Air Back Flow* (ABF) con l'evaporatore posteriore in acciaio inossidabile | Interno ed esterno in acciaio inox alimentare | Piano superiore adibito all'introduzione di contenitori GN | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Porte dotate di cerniere autochiudenti.Guarnizioni magnetiche facilmente asportabili | Interno cella con angoli arrotondati, dimensionato per l'utilizzo di griglie e contenitori GN 1/1 | Pannello di controllo con dispositivo elettronico

Características:

R4 Evaporador de doble flujo, con protección anticorrosión, entre puertas | **R8** Sistema *Air Back Flow* (ABF) con evaporador en acero inoxidable en la pared posterior | Interior y exterior en acero inoxidable | Encimera abierta con protección de vidrio y preparada para utilizar contenedores GN | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Puertas con dispositivo automático de cierre | Juntas magnéticas de fácil substitución | Interior proyectado para la utilizacción de rejillas y contenedores GN 1/1 | Panel de control con dispositivo electrónico

R4



R8 ABF

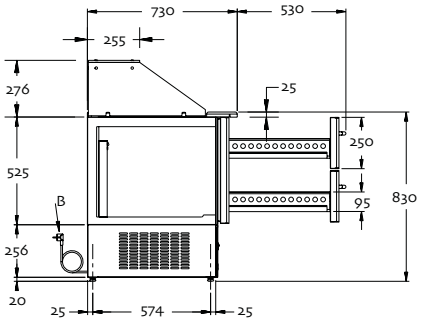

B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

HACCP
Kit de 2 gavetas Kit di 2 cassetti Kit de 2 cajones
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio

Modelo Modello Modelo	R4 880	R4 1320	R8 ABF 880	R8 ABF 1320
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	1	1	1	1
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	103	150	103	140
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	0,74	1,38	0,74	1,38
Altura do Tampo de Trabalho Altezza del Piano di Lavoro Altura de la Encimera de Trabajo (mm)	790x510	1230x510	790x510	1230x510
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	148	222	148	222
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	199	207	189	207
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/5	1/6	1/5
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W/-10+32ºC Kcal/h-W)	188-219	188-219	184-214	238-277
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	82	82	82	82
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F	F	F	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/300	R134a/300	R134a/250	R134a/250

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60824
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001 ISO 14001
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

MI

Armário Gastronorm
Armadio Gastronorm
Armario Gastronorm


Sistema de refrigeração monobloco

Também disponível com meias portas

Painel superior móvel e iluminação


Juntas magnéticas de fácil substituição

1500x800x2040 mm

Cantos interiores arredondados

O Armário Gastronorm oferece ao utilizador as condições ideais para a conservação de alimentos facilmente perecíveis, nomeadamente carne, peixe e outros alimentos frescos. Com um elevado desempenho frigorífico, é o móvel indicado para a gastronomia profissional.

Fiabilidade e segurança: painel com dispositivo electrónico HACCP incluído que assegura ao utilizador um controlo preciso das condições e temperatura no interior do móvel.
High-Efficiency-Gene: ao escolher a opção HEG® obtém uma redução superior a 40% no consumo de energia deste equipamento. HEG® é o resultado de um ano de intensa investigação, monitorização e testes de engenharia Cooling Lab®; esta inovação integra os mais avançados e eficientes componentes electro-mecânicos disponíveis no mercado.

L'Armadio Gastronorm offre all'utente le condizioni ideali per la conservazione di alimenti facilmente deperibili come la carne, il pesce ed altri alimenti freschi. Dotato di un'alta performance frigorifera, è il mobile indicato per la gastronomia professionale.

Affidabilità e sicurezza: quadro comandi con dispositivo elettronico e sistema HACCP incluso, garantiscono all'utilizzatore il controllo preciso delle condizioni e della temperatura all'interno dell'unità.
High-Efficiency-Gene: l'opzione HEG®, consente di risparmiare il 40% di di energia di questa unità di raffreddamento. La novità HEG® è il risultato di un anno di lavoro del Cooling Lab® ; il nostro nuovo e moderno laboratorio di ricerca, che si avvale della più avanzata tecnologia presente sul mercato, per controllare e testare la migliore componentistica rivolta al risparmio energetico.

El Armario Gastronorm ofrece al usuario las condiciones ideales para la conservación de alimentos fácilmente perecederos, principalmente, carne, pescado y otros alimentos frescos. Con un elevado rendimiento frigorífico, es el mueble indicado para la gastronomía profesional.

Fiabilidad y seguridad: el panel electrónico con HACCP incluido asegura al usuario un control exacto de las condiciones y temperatura dentro de la unidad.
High-Efficiency-Gene: Seleccionando la opción HEG®, el consumo energético de esta unidad refrigeradora se reduce en por lo menos un 40%. La tecnologia HEG® es el resultado de un año de ardua investigación y desarrollo en diversos campos de la ingenieria, monitoreando y ensayando en nuestro Laboratorio (Cooling Lab® engineering) los componentes electrónicos y electro-mecánicos mas avanzados, en lo que a alta eficiencia se refiere, disponibles en el mercado.

the future
is surprising

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	750	1500
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	800	800
Altura Altezza Altura (mm)	2040	2040
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	-2+8	-2+8
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/450	R134a/550

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Sistema de refrigeração com evaporação forçada do ar e descongelação eléctrica | Interior com calhas em "E" preparadas para utilizar simultaneamente contentores e grelhas GN 2/1 | Portas com dispositivo automático de fecho, auto-sustentáveis a 90º e juntas magnéticas de fácil substituição | Sistema de refrigeração tropicalizado, Classe climática 5 segundo a norma ISO 23953 (testado à temperatura ambiente de 40ºC)

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizia | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Sistema di refrigerazione con evaporazione sforzata dell'aria e scongelamento elettrico | Interno cella con coppie guide a doppia "U" per l'utilizzo di griglie e contenitori GN 2/1 | Porte dotate di dispositivo di chiusura automatico, si autosorregono a 90º e giunti magnetici di facile sostituzione | Sistema di refrigerazione tropicalizzato,Classe climatica 5, secondo le procedure ISO 23953 per la classificazione climatica (misurata a 40 º C temperatura ambiente)

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Sistema de refrigeración con evaporación forzada del aire y descongelación eléctrica | Interior con guías en "E" preparadas para la utilización simultánea de contenedores y rejillas GN 2/1 | Puertas con dispositivo automático de cierre, auto-sostenibles a 90º y juntas magnéticas de fácil substitución | Sistema frigorífico tropicalizado, clase climática 5, de acuerdo con la norma ISO 23953 para clases climáticas (ensayado a 40ºC de temperatura ambiente)

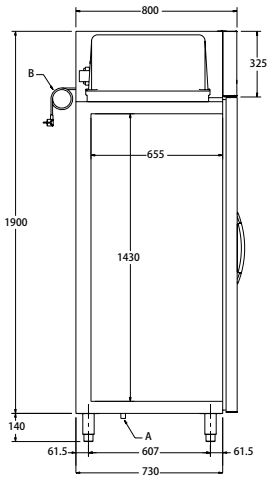

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
HEG
Kit de 2 portas Kit di 2 porte Kit de 2 puertas
Interior 450x600mm Interno 450x600mm Interior 450x600mm
Interior 400x600mm Interno 400x600mm Interior 400x600mm
Portas de vidro com iluminação Porte a vetro con illuminazione Puertas de vidrio con iluminación
Fecho Serratura Cerrojo

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	750	1500
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	3	3
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	131	222
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,47	2,87
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	458	1046
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	343	430
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	3/8	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	382-444	422-491
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	87	87
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A/E	A/E
Condensação Condensation Condensación	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/450	R134a/550
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	4,680	8,520

A- Automático Automatico Automático / E- Electrico Elettrico Eléctrico / F- Ventilado Ventilato Ventilato

High Efficiency Gene

Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	325	380
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	3/8	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	345-401	422-491
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/450	R134a/525
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	2,520	3,528

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60825
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001 ISO 14001 CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

M2

Armário de Congelados
Armadio di Surgelati
Armario de Congelados



Sistema de refrigeração monobloco

75mm de espessura de isolamento

Painel superior móvel e iluminação



Juntas magnéticas de fácil substituição

1500x800x2040 mm

Pés ajustáveis em altura ou rodas como opção

O Armário de Congelados foi concebido para a conservação de produtos já congelados. Dadas as suas elevadas prestações satisfaz os mais exigentes requisitos de qualidade e segurança.

Performance e durabilidade: com uma excepcional espessura de isolamento 75mm e um sistema frigorífico de elevado desempenho, este equipamento supera os ambientes de trabalho mais adversos, garantindo a melhor conservação dos alimentos.
High-Efficiency-Gene: ao escolher a opção HEG® obtém uma redução superior a 40% no consumo de energia deste equipamento. HEG® é o resultado de um ano de intensa investigação, monitorização e testes de engenharia Cooling Lab®; esta inovação integra os mais avançados e eficientes componentes electro-mecânicos disponíveis no mercado.

L'armadio di Surgelati è stato concepito per conservare prodotti già congelati. Grazie alle sue elevate prestazioni soddisfa i più esigenti requisiti di qualità e sicurezza.

Performance e durevolezza: dotato di un eccezionale spessore di isolamento 75mm nonché di un potente sistema refrigerante, questo impianto è affidabile anche negli ambienti di lavoro più difficili e assicura la migliore conservazione degli alimenti.
High-Efficiency-Gene: l'opzione HEG®, consente di risparmiare il 40% di di energia di questa unità di raffreddamento. La novità HEG® è il risultato di un anno di lavoro del Cooling Lab®; il nostro nuovo e moderno laboratorio di ricerca, che si avvale della più avanzata tecnologia presente sul mercato, per controllare e testare la migliore componentistica rivolta al risparmio energetico.

El Armario de Congelados ha sido concebido para la conservación de productos ya congelados, dadas sus elevadas prestaciones satisface los más exigentes requisitos de calidad y seguridad.

Performance y durabilidad: con un excepcional espesor de aislamiento 75mm y un sistema frigorífico de elevado rendimiento, este equipamiento supera los ambientes de trabajo más adversos, garantizando la mejor conservación de los alimentos.
High-Efficiency-Gene: Seleccionando la opción HEG®, el consumo energético de esta unidad refrigeradora se reduce en por lo menos un 40%. La tecnologia HEG® es el resultado de un año de ardua investigación y desarrollo en diversos campos de la ingenieria, monitoreando y ensayando en nuestro Laboratorio (Cooling Lab® engineering) los componentes electrónicos y electro-mecánicos mas avanzados, en lo que a alta eficiencia se refiere, disponibles en el mercado.

the future
is surprising

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	750	1500
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	800	800
Altura Altezza Altura (mm)	2040	2040
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	-18-23	-18-23
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/360	R404A/500

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Sistema de refrigeração com evaporação forçada do ar e descongelação eléctrica | Interior com calhas em "E" preparadas para utilizar simultaneamente contentores e grelhas GN 2/1 | Portas com dispositivo automático de fecho, auto-sustentáveis a 90º e juntas magnéticas de fácil substituição | Sistema de refrigeração tropicalizado, Classe climática 5 segundo a norma ISO 23953 (testado à temperatura ambiente de 40ºC)

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizia | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Sistema di refrigerazione con evaporazione sforzata dell'aria e scongelamento elettrico | Interno cella con coppie guide a doppia "U" per l'utilizzo di griglie e contenitori GN 2/1 | Porte dotate di dispositivo di chiusura automatico, si autosorregono a 90º e giunti magnetici di facile sostituzione | Sistema di refrigerazione tropicalizzato, Classe climatica 5, secondo le procedure ISO 23953 per la classificazione climatica (misurata a 40ºC temperatura ambiente).

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Sistema de refrigeración con evaporación forzada del aire y descongelación eléctrica | Interior con guías en "E" preparadas para la utilización simultánea de contenedores y rejillas GN 2/1 | Puertas con dispositivo automático de cierre, auto-sostenibles a 90º y juntas magnéticas de fácil substitución | Sistema frigorífico tropicalizado, clase climática 5, de acuerdo con la norma ISO 23953 para clases climáticas (ensayado a 40ºC de temperatura ambiente).

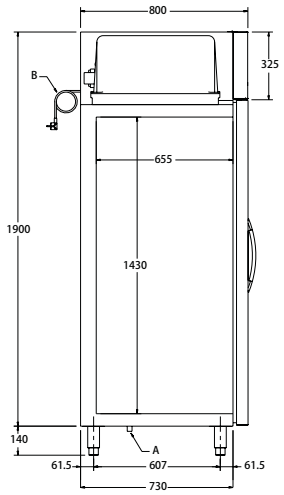

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
HEG
Kit de 2 portas Kit di 2 porte Kit de 2 puertas
Interior 450x600mm Interno 450x600mm Interior 450x600mm
Interior 400x600mm Interno 400x600mm Interior 400x600mm
Portas de vidro com iluminação Porte a vetro con illuminazione Puertas de vidrio con iluminación
Fecho Serratura Cerrojo

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	750	1500
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	3	3
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	138	226
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,47	2,87
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	458	1046
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	627	1124
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	5/8	1
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-25+43ºC Kcal/h-W)	380-440	680-790
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	87	87
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A/E	A/E
Condensação Condensation Condensación	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/360	R404A/500
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	10,776	21,480

A- Automático Automatico Automático / E- Electrico Elettrico Eléctrico / F- Ventilado Ventilato Ventilato

High Efficiency Gene

Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	470	890
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	3/8	1/2
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-25+43ºC Kcal/h-W)	389-452	594-691
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/300	R404A/425
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	6,864	13,680

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60826
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001 ISO 14001 CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

M3

Armário de Pastelaria
Armadio de Pasticceria
Armario de Pastelería



Controlador electrónico com sensores de temperatura e humidade (opção)

Portas com dobradiças de duplo efeito (fecho automático a <90º e retenção automática a >90º)

Painel superior móvel e iluminação

Juntas magnéticas de fácil substituição

1500x800x2040 mm

Cantos interiores arredondados e suportes removíveis

Especialmente projectado para a panificação e pastelaria, com o espaço interior adaptado à colocação de tabuleiros Euronorm 400x600mm, é o móvel indicado para a conservação das massas.

Controle da HR: Sistema programável que monitoriza e gere os ciclos on/off do compressor e dos ventiladores, criando as condições ideais para cada tipo de massa de pão ou pastelaria de modo a satisfazer as exigências específicas de conservação refrigerada das padarias tradicionais e de média dimensão.
High-Efficiency-Gene: ao escolher a opção HEG® obtém uma redução superior a 40% no consumo de energia deste equipamento. HEG® é o resultado de um ano de intensa investigação, monitorização e testes de engenharia Cooling Lab®; esta inovação integra os mais avançados e eficientes componentes electro-mecânicos disponíveis no mercado.

Progettato specialmente per la panificazione e pasticceria, con lo spazio interno adattato alla sistemazione di vassoi Euronorm 400x600mm, è il mobile indicato per la conservazione della pasta.

Controllo de la HR: Sistema programmabile che monitora e gestisce i cicli on/off sia del compressore che dei ventilatori al fine di creare le condizioni ideali per le varie tipologie di impasto nella panificazione e nella pasticceria per soddisfare le specifiche esigenze di conservazione dei laboratori artigianali e panifici di medie dimensioni.
High-Efficiency-Gene: l'opzione HEG®, consente di risparmiare il 40% di di energia di questa unità di raffreddamento. La novità HEG® è il risultato di un anno di lavoro del Cooling Lab®; il nostro nuovo e moderno laboratorio di ricerca, che si avvale della più avanzata tecnologia presente sul mercato, per controllare e testare la migliore componentistica rivolta al risparmio energetico.

Especialmente proyectado para la panificación y pastelería, con espacio interior adaptado para la colocación de tableros Euronorm 400x600mm, es el mueble indicado para la conservación de las masas.

Controle de la HR: Sistema programable que monitoriza y gestiona los ciclos on/off del compresor y de los ventiladores, creando las condiciones ideales para cada tipo de masa o pasta para satisfacer los requisitos específicos de conservación y refrigeración de las panaderías tradicionales y de tamaño mediano.
High-Efficiency-Gene: Seleccionando la opción HEG®, el consumo energético de esta unidad refrigeradora se reduce en por lo menos un 40%. La tecnologia HEG® es el resultado de un año de ardua investigación y desarrollo en diversos campos de la ingenieria , monitoreando y ensayando en nuestro Laboratorio (Cooling Lab® engineering) los componentes electrónicos y electro-mecánicos mas avanzados, en lo que a alta eficiencia se refiere, disponibles en el mercado.

the future
is surprising

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	750	1500
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	800	800
Altura Altezza Altura (mm)	2040	2040
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	0+8	0+8
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/400	R134a/550

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Dois modos de funcionamento, estático e ventilado | Portas com dispositivo automático de fecho, auto-sustentáveis a 90º e juntas magnéticas de fácil substituição | Painel de controlo com dispositivo electrónico | Sistema de refrigeração tropicalizado, Classe climática 5 segundo a norma ISO 23953 (testado à temperatura ambiente de 40ºC)

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizia | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Due modi di funzionamento statico e ventilato | Porte dotate di dispositivo di chiusura automatico, si autosorregono a 90º e giunti magnetici di facile sostituzione | Pannello di controllo con dispositivo elettronico | Sistema di refrigerazione tropicalizzato, Classe climatica 5, secondo le procedure ISO 23953 per la classificazione climatica (misurata a 40ºC temperatura ambiente)

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Dos modos de funcionamiento estático y ventilado | Puertas con dispositivo automático de cierre, auto-sostenibles a 90º y juntas magnéticas de fácil substitución | Panel de control con dispositivo electrónico | Sistema frigorífico tropicalizado, clase climática 5, de acuerdo con la norma ISO 23953 para clases climáticas (ensayado a 40ºC de temperatura ambiente)

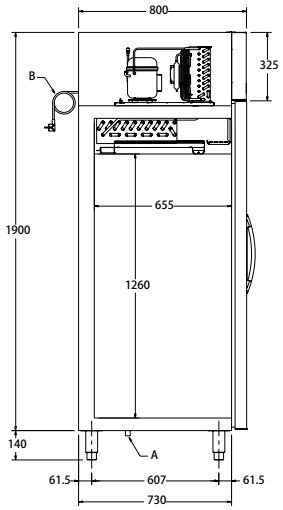

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
HEG
Porta abertura esquerda Porta apertura sinistra Puerta abertura izquierda
Kit de 2 portas Kit di 2 porte Kit de 2 puertas
Interior 450x600mm Interno 450x600mm Interior 450x600mm
Interior 530x650mm Interno 530x650mm Interior 530x650mm
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio
Fecho Serratura Cerrojo

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	750	1500
Par de Calhas por porta Coppia Guide per porta Par de Guías por puerta	16	16
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	112	155
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,47	2,87
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	278	557
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	308	366
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	3/8	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	382-444	422-491
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	87	87
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	S/F	S/F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/400	R134a/550
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	4,680	8,520

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

High Efficiency Gene

Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	280	322
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	3/8	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	345-401	422-491
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/400	R134a/500
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	2,520	3,528

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 61296
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001 ISO 14001 · CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

M4 Armário Misto Armadio Misto Armario Mixto

2 sistemas de refrigeração monobloco

Sistema HACCP incluído

Painel superior móvel e iluminação

75mm de espessura de isolamento

Pés ajustáveis em altura ou rodas como opção

Cantos interiores arredondados

Combinando duas temperaturas de funcionamento, este móvel possibilita a conservação de produtos congelados e de produtos facilmente perecíveis. Dotado de dois sistemas de refrigeração independentes, garante um desempenho frigorífico fiável e eficaz.

Performance e durabilidade: com uma excepcional espessura de isolamento, este equipamento supera os ambientes de trabalho mais adversos, garantindo a melhor conservação dos alimentos.
High-Efficiency-Gene: ao escolher a opção HEG® obtém uma redução superior a 40% no consumo de energia deste equipamento. HEG® é o resultado de um ano de intensa investigação, monitorização e testes de engenharia Cooling Lab®; esta inovação integra os mais avançados e eficientes componentes electro-mecânicos disponíveis no mercado.

Abbinando due temperature di funzionamento, questo mobile consente la conservazione di prodotti congelati e di prodotti facilmente deperibili. Dotato di due sistemi di refrigerazione indipendenti, assicura una performance frigorifera affidabile ed efficace.

Performance e durevolezza: dotato di un eccezionale spessore di isolamento nonché di un potente sistema refrigerante, questo impianto è affidabile anche negli ambienti di lavoro più difficili e assicura la migliore conservazione degli alimenti.
High-Efficiency-Gene: l'opzione HEG®, consente di risparmiare il 40% di di energia di questa unità di raffreddamento. La novità HEG® è il risultato di un anno di lavoro del Cooling Lab®; il nostro nuovo e moderno laboratorio di ricerca, che si avvale della più avanzata tecnologia presente sul mercato, per controllare e testare la migliore componentistica rivolta al risparmio energetico.

Combinando dos temperaturas de funcionamiento, este mueble posibilita la conservación de productos congelados y de productos fácilmente perecederos. Dotado de dos sistemas de refrigeración independientes, garantiza un rendimiento frigorífico fiable y eficaz.

Performance y durabilidad: con un excepcional espesor de aislamiento, este equipamiento supera los ambientes de trabajo más adversos, garantizando la mejor conservación de los alimentos.
High-Efficiency-Gene: Seleccionando la opción HEG®, el consumo energético de esta unidad refrigeradora se reduce en por lo menos un 40%. La tecnologia HEG® es el resultado de un año de ardua investigación y desarrollo en diversos campos de la ingenieria, monitoreando y ensayando en nuestro Laboratorio (Cooling Lab® engineering) los componentes electrónicos y electro-mecánicos mas avanzados, en lo que a alta eficiencia se refiere, disponibles en el mercado.

the future is surprising

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	750	1500
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	800	800
Altura Altezza Altura (mm)	2040	2040
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	-2+8/-18-23	-2+8/-18-23
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R-404A / 500 g	R134a/450+R404A/360

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Dois sistemas de refrigeração independentes | Sistema de refrigeração com evaporação forçada do ar e descongelação eléctrica | Interior com calhas em "E" preparadas para utilizar simultaneamente contentores e grelhas GN 2/1 | Portas com dispositivo automático de fecho, auto-sustentáveis a 90º e juntas magnéticas de fácil substituição | Sistema de refrigeração tropicalizado, Classe climática 5 segundo a norma ISO 23953 (testado à temperatura ambiente de 40ºC)

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizia | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Due sistemi di refrigerazione indipendenti | Sistema di refrigerazione con evaporazione sforzata dell'aria e scongelamento elettrico | Interno cella con coppie guide a doppia "U" per l'utilizzo di griglie e contenitori GN 2/1 | Porte dotate di dispositivo di chiusura automatico, si autosorregono a 90º e giunti magnetici di facile sostituzione | Sistema di refrigerazione tropicalizzato, Classe climatica 5, secondo le procedure ISO 23953 per la classificazione climatica (misurata a 40ºC temperatura ambiente)

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Dos sistemas de refrigeración independientes | Sistema de refrigeración con evaporación forzada del aire e descongelación eléctrica| Interior con guías en "E" preparadas para la utilización simultánea de contenedores y rejillas GN 2/1 | Puertas con dispositivo automático de cierre, auto-sostenibles a 90º y juntas magnéticas de fácil substitución | Sistema frigorífico tropicalizado, clase climática 5, de acuerdo con la norma ISO 23953 para clases climáticas (ensayado a 40ºC de temperatura ambiente)

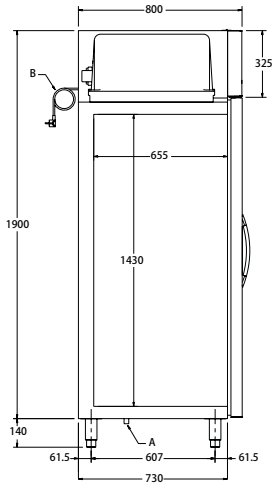

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
HEG
Kit de 2 portas Kit di 2 porte Kit de 2 puertas
Interior 450x600mm Interno 450x600mm Interior 450x600mm
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio
Fecho Serratura Cerrojo

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	750	1500
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	3	3
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	186	247
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,49	2,87
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	2x220	458+458
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	303+305	343+627
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5+1/4	3/8+5/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC/-25+43ºC Kcal/h-W)	375 | 316	382 | 444+380 | 440
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A/E
Condensação Condensation Condensación	A	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/500	R134a/450+R404A/360
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	9,1	15,456

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

High Efficiency Gene

Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	325-470
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	3/8+3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC/-25+43ºC Kcal/h-W)	389 | 452+389 | 452
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/450+R404A/300
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	9,384

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 61301
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

M6

Armário Catering
Armadio Catering
Armario Catering

Grande área de permuta

espessura de isolamento 75mm

Juntas magnéticas de fácil substituição

Par de calhas em "E"

1500x800x2040 mm

Cantos interiores arredondados

Desenvolvido para conservar produtos lácteos, bebidas e charcutarias, este móvel com dimensões Gastronorm 2/1 é adequado para serviços de catering e gastronomia profissional. Possui um sistema frigorífico projectado para garantir uma elevada performance.

Operacionalidade: dotado de um evaporador com grande área de permuta, instalado no seu espaço interior, este equipamento garante elevados níveis de humidade relativa.
Economia de energia: isolamento em poliuretano injectado a alta pressão, portas com dispositivo automático de fecho e juntas magnéticas garantem longos períodos off-cycle e reduzidos consumos.

Concepito per conservare latticini, bibite e salumi, questo mobile con dimensioni Gastronorm 2/1 è adatto per servizi di catering e gastronomia professionale. Dotato di un sistema frigorifero progettato per garantire una elevata performance.

Funzionalità: dotato di un evaporatore con grande area di permutazione, instalato all'interno, questo impianto assicura livelli di umidità relativa elevati.
Economia di energia: l'isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione nonché le porte dotate di dispositivo di chiusura automatico e di giunti magnetici assicurano lunghi periodi off-cycle e un basso consumo.

Creado para la conservación de productos lácteos, bebidas y charcuterías, este mueble con dimensiones Gastronorm 2/1 es adecuado para los servicios de catering y la gastronomía profesional. Posee un sistema frigorífico proyectado para garantizar un elevado rendimiento.

Operacionalidad: dotado de un evaporador con gran área de permuta, instalado en su espacio interior, este equipamiento garantiza elevados niveles de humedad relativa.
Economía de energía: aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión, puertas con dispositivo automático de cierre y juntas magnéticas garantizan largos periodos off-cycle y un consumo reducido.

the future
is surprising

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	750	1500
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	800	800
Altura Altezza Altura (mm)	2040	2040
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	0+8	0+8
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/400	R134a/525

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Evaporador com grande área de permuta | Formas exteriores e cantos interiores arredondados | Interior com calhas em "E" preparadas para utilizar simultaneamente contentores e grelhas GN 2/1 | Evaporação de condensados e descongelação automáticas | Pés em aço inoxidável reguláveis em altura | Portas com dispositivo automático de fecho, auto-sustentáveis a 90º | Juntas magnéticas de fácil substituição | Painel de controlo com dispositivo electrónico

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Bordi interni ed esterni arrotondati | Interno cella con coppie guide a doppia "U" per l'utilizzo di griglie e contenitori GN 2/1 | Dispositivo di sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatico | Piedini in acciaio inossidabile regolabili in altezza | Porte dotate di cerniere autochiudenti, con bloccaggio in apertura a 90º | Guarnizioni magnetiche facilmente asportabili | Piedini in acciaio inossidabile regolabili in altezza | Pannello di controllo con dispositivo elettronico

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Evaporador con gran área de permuta | Formas exteriores y esquinas interiores redondeada | Interior con guías en "E" preparadas para la utilización simultánea de contenedores y rejillas GN 2/1 | Evaporación de condensados y desescarche automáticas | Patas en inox ajustables en altura | Puertas con dispositivo automático de cierre, auto-sostenibles a 90º | Juntas magnéticas de fácil substitución | Panel de control con dispositivo electrónico

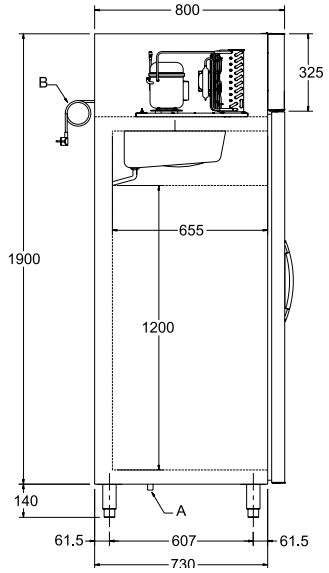

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
Porta abertura esquerda Porta apertura sinistra Puerta abertura izquierda
Kit de 2 portas Kit di 2 porte Kit de 2 puertas
Interior 450x600mm Interno 450x600mm Interior 450x600mm
Interior 400x600mm Interno 400x600mm Interior 400x600mm
Fecho Serratura Cerrojo
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio
Kit portas vidro Kit 2 porte vetro Kit 2 puertas vidrio

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	750	1500
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	3	3
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	130	220
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,47	2,87
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	413	827
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/Hz)	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	320	490
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (hp)	1/4	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+32 ºC, W)	334	444
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	70	70
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (g)	R134a/370	R134a/450
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	5,69	4,06

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60829
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

M7

Armário de Congelados Catering
Armadio di Surgelati Catering
Armario de Congelados Catering

Grande área de permuta

espessura de isolamento 75mm

Juntas magnéticas de fácil substituição

Par de calhas em "E"

1500x800x2040

Cantos interiores arredondados

Este armário foi criado para a conservação de produtos já congelados. Economia e funcionalidade são os pontos fortes desta solução destinada à gastronomia profissional.

Questo armadio è stato progettato per la conservazione di prodotti già congelati. Economia e funzionalità sono i punti di forza di questa soluzione indicata per la gastronomia professionale.

Este armario ha sido creado para la conservación de productos ya congelados. Economía y funcionalidad son los puntos fuertes de esta solución indicada para la gastronomia profesional.

Elevada performance: sistema frigorífico de alto rendimento com evaporador instalado no espaço interior do móvel.
Fiabilidade e segurança: todas as unidades fabricadas são sujeitas a rigorosos testes de funcionamento cujo report é integrado no manual de instruções de cada aparelho.

Elevata Performance: sistema frigorifero ad alto rendimento con l'evaporatore installato all'interno del armadio.
Affidabilità e sicurezza: tutte le unità che escono dalla nostra fabbrica sono sottoposte a rigorosi test di funzionamento il cui rapporto è induso nel manuale di istruzioni di ogni apparecchio.

Elevada performance: sistema frigorífico de alto rendimiento con evaporador instalado en el espacio interior del mueble.
Fiabilidad y seguridad: todas las unidades fabricadas se someten a rigurosos tests de funcionamiento cuyo report se recoge en el manual de instrucciones de cada aparato.

the future
is surprising

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	750	1500
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	800	800
Altura Altezza Altura (mm)	2040	2040
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	-15-20	-15-20
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/360	R404A/550

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³| Sistema de refrigeração ventilado | Formas exteriores e cantos interiores arredondados | Interior com calhas em "E" preparadas para utilizar simultaneamente contentores e grelhas GN 2/1 | Evaporação de condensados e descongelação automáticas | Pés em aço inoxidável reguláveis em altura | Portas com dispositivo automático de fecho, auto-sustentáveis a 90º | Juntas magnéticas de fácil substituição | Painel de controlo com dispositivo electrónico

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Sistema di refrigerazione ventilato | Bordi interni ed esterni arrotondati | Interno cella con coppie guide a doppia "U" per l'utilizzo di griglie e contenitori GN 2/1 | Dispositivo di sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatico | Piedini in acciaio inossidabile regolabili in altezza | Porte dotate di cerniere autochiudenti, con bloccaggio in apertura a 90º | Guarnizioni magnetiche facilmente asportabili | Pannello di controllo con dispositivo elettronico

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Sistema de refrigeración ventilado | Formas exteriores y esquinas interiores redondeadas | Interior con guías en "E" preparadas para la utilización simultánea de contenedores y rejillas GN 2/1 | Evaporación de condensados y desescarche automáticas | Patas en Inox ajustables en altura | Puertas con dispositivo automático de cierre, auto-sostenibles a 90º | Juntas magnéticas de fácil substitución | Panel de control con dispositivo electrónico

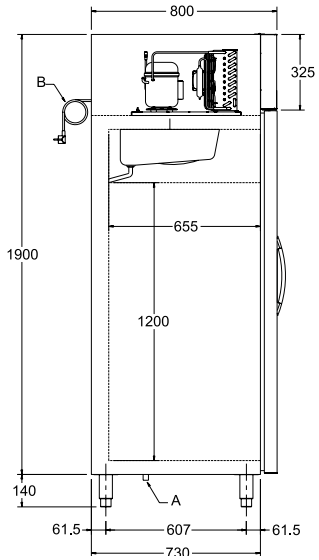

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
Kit de 2 portas Kit di 2 porte Kit de 2 puertas
Interior 450x600mm Interno 450x600mm Interior 450x600mm
Interior 400x600mm Interno 400x600mm Interior 400x600mm
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio
Fecho Serratura Cerrojo

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	750	1500
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	3	3
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	125	215
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,47	2,87
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	400	800
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	566	855
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	3/4	1
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-25+32ºC Kcal/h-W)	500	821
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A/G	A/G
Condensação Condensation Condensación	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/370	R404A/450
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	8	11,3

A- Automático Automatico Automático / G- Gás Quente Gas Caldo Gas Caliente / F- Ventilado Ventilato Ventilato

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60830
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001 ISO 14001 · CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

M5

Armário de Congelados Combi
Armadio di Surgelati Combi
Armario de Congelados Combi

2 compartimentos com temperaturas distintas

75 mm espessura de isolamento em poliuretano

Juntas magnéticas de fácil substituição

Sistema de refrigeração monobloco

Dobradiças reforçadas



Cantos interiores arredondados

Com duas temperaturas de funcionamento e dois sistemas de evaporação, um para cada compartimento, este armário proporciona o mais alto nível de fiabilidade para conservar separadamente produtos congelados e uma variedade de produtos frescos. Os dois compartimentos estão dimensionados para a utilização de grelhas e contentores GN 2/1.

Elevada performance: o painel electrónico permite controlar separadamente a temperatura em cada compartimento, de modo a assegurar óptimas condições de conservação no interior dos dois compartimentos.
High-Efficiency-Gene: ao escolher a opção HEG® obtém uma redução superior a 40% no consumo de energia deste equipamento. HEG® é o resultado de um ano de intensa investigação, monitorização e testes de engenharia Cooling Lab®; esta inovação integra os mais avançados e eficientes componentes electro-mecânicos disponíveis no mercado.

Con due temperature di funzionamento e due sistemi di evaporazione, uno per ogni vano porta, quest'armadio offre il livello più elevato di affidabilità per conservare separatamente prodotti surgelati e vari prodotti freschi. I due scompartimenti sono dimensionati per contenere griglie e bacinelle GN 2/1.

Elevata performance: il pannello elettronico permette il controllo separato della temperatura in ogni scompartimento, assicurando condizioni ottimali di conservazione all'interno dei due vani porta.
High-Efficiency-Gene: l'opzione HEG®, consente di risparmiare il 40% di di energia di questa unità di raffreddamento. La novità HEG® è il risultato di un anno di lavoro del Cooling Lab®; il nostro nuovo e moderno laboratorio di ricerca, che si avvale della più avanzata tecnologia presente sul mercato, per controllare e testare la migliore componentistica rivolta al risparmio energetico.

Con dos temperaturas diferentes y dos sistemas de evaporación, uno para cada compartimiento, este armario ofrece el más alto nivel de fiabilidad para conservar por separado productos congelados y una variedad de productos frescos. Los dos compartimientos están dimensionados para la utilización de rejillas y contenedores GN 2/1.

Elevada performance: el panel electrónico ofrece la posibilidad de controlar por separado la temperatura en cada compartimiento, para asegurar condiciones óptimas de conservación en el interior de los dos compartimientos.
High-Efficiency-Gene: Seleccionando la opción HEG®, el consumo energético de esta unidad refrigeradora se reduce en por lo menos un 40%. La tecnologia HEG® es el resultado de un año de ardua investigación y desarrollo en diversos campos de la ingenieria, monitoreando y ensayando en nuestro Laboratorio (Cooling Lab® engineering) los componentes electrónicos y electro-mecánicos mas avanzados, en lo que a alta eficiencia se refiere, disponibles en el mercado.

the future
is surprising

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	750
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	800
Altura Altezza Altura (mm)	2040
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	-18-23/-2+8
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/400

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Dois sistemas de evaporação independentes, um para cada compartimento com porta | Sistema de refrigeração ventilado | Interior com calhas em "E" preparadas para utilizar simultaneamente contentores e grelhas GN 2/1 | Portas com dispositivo automático de fecho, auto-sustentáveis a 90º e juntas magnéticas de fácil substituição | Sistema de refrigeração tropicalizado, Classe climática 5 segundo a norma ISO 23953 (testado à temperatura ambiente de 40ºC)

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Due sistemi di evaporazione indipendenti, uno per ogni scompartimento con sportello | Sistema di refrigerazione ventilato | Interno cella con coppie guide a doppia "U" per l'utilizzo di griglie e contenitori GN 2/1 | Porte dotate di dispositivo di chiusura automatico, si autosorregono a 90º e giunti magnetici di facile sostituzione | Sistema di refrigerazione tropicalizzato, Classe climatica 5, secondo le procedure ISO 23953 per la classifcazione climatica (misurata a 40ºC temperatura ambiente)

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Dos sistemas de evaporación independientes, uno para cada compartimiento con puerta | Sistema de refrigeración ventilado | Interior con guías en "E" preparadas para la utilización simultánea de contenedores y rejillas GN 2/1 | Puertas con dispositivo automático de cierre, auto-sostenibles a 90º y juntas magnéticas de fácil substitución | Sistema frigorífico tropicalizado, clase climática 5, de acuerdo con la norma ISO 23953 para clases climáticas (ensayado a 40ºC de temperatura ambiente)

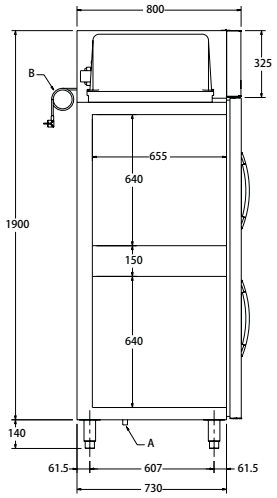

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
HACCP
Kit de evaporação Kit di evaporazione Kit de evaporación
HEG
Interior 450x600mm Interior 450x600mm Interior 450x600mm
Interior 400x600mm Interior 400x600mm Interior 400x600mm
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	750
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	2
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	149
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,39
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	186+186
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	630
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	5/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-25+43ºC Kcal/h-W)	380-440
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	80
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A/E
Condensação Condensation Condensación	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/400
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	21,528

A- Automático Automatico Automático / E- Eléctrico Elettrico Eléctrico / F- Ventilado Ventilato Ventilato

High Efficiency Gene

Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	340
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-25+43ºC Kcal/h-W)	389-452
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/400
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	12,912

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex:60832
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

M9

Armário Combi
Armadio Combi
Armario Combi

1500x800x2040

Sistema de refrigeração compacto

75mm espessura de isolamento em poliuretano

2 compartimentos com temperaturas diferentes

Dobradiças reforçadas

Interior GN 2/1 e calhas em "E"

Com duas temperaturas de funcionamento e dois sistemas de evaporação, um para cada compartimento, este armário proporciona o mais alto nível de fiabilidade para conservar separadamente alimentos frescos e peixe. Os dois compartimentos estão dimensionados para a utilização de grelhas e contentores GN 2/1.

Elevada performance: o painel electrónico permite controlar separadamente a temperatura em cada compartimento, de modo a assegurar óptimas condições de conservação no interior dos dois compartimentos.
High-Efficiency-Gene: ao escolher a opção HEG® obtém uma redução superior a 40% no consumo de energia deste equipamento. HEG® é o resultado de um ano de intensa investigação, monitorização e testes de engenharia Cooling Lab®; esta inovação integra os mais avançados e eficientes componentes electro-mecânicos disponíveis no mercado.

Con due temperature di funzionamento e due sistemi di evaporazione, uno per ogni vano porta, quest'armadio offre il livello più elevato di affidabilità per conservare separatamente cibi freschi e pesce. I due scompartimenti sono dimensionati per contenere griglie e bacinelle GN 2/1.

Elevata performance: il pannello elettronico permette il controllo separato della temperatura in ogni scompartimento, assicurando condizioni ottimali di conservazione all'interno dei due vani porta.
High-Efficiency-Gene: l'opzione HEG®, consente di risparmiare il 40% di di energia di questa unità di raffreddamento. La novità HEG® è il risultato di un anno di lavoro del Cooling Lab®; il nostro nuovo e moderno laboratorio di ricerca, che si avvale della più avanzata tecnologia presente sul mercato, per controllare e testare la migliore componentistica rivolta al risparmio energetico.

Con dos temperaturas diferentes y dos sistemas de evaporación, uno para cada compartimiento, este armario ofrece el más alto nivel de fiabilidad para conservar por separado alimentos frescos y pescado. Los dos compartimientos están dimensionados para la utilización de rejillas y contenedores GN 2/1.

Elevada performance: el panel electrónico ofrece la posibilidad de controlar por separado la temperatura en cada compartimiento, para asegurar condiciones óptimas de conservación en el interior de los dos compartimientos.
High-Efficiency-Gene: Seleccionando la opción HEG®, el consumo energético de esta unidad refrigeradora se reduce en por lo menos un 40%. La tecnologia HEG® es el resultado de un año de ardua investigación y desarrollo en diversos campos de la ingenieria, monitoreando y ensayando en nuestro Laboratorio (Cooling Lab® engineering) los componentes electrónicos y electro-mecánicos mas avanzados, en lo que a alta eficiencia se refiere, disponibles en el mercado.

the future
is surprising

Comprimento Lunghezza Longitud	(mm)	750	1500
Profundidade Profondità Profundidad	(mm)	800	800
Altura Altezza Altura	(mm)	2040	2040
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento	(ºC)	-2+8/-2+8	-2+8/-2+8/-2+8
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad	(gr)	R134a/450	R134a/450+450

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar 18/10 | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Dois sistemas de evaporação independentes, um para cada compartimento com porta | Sistema de refrigeração ventilado | Interior com calhas em "E" preparadas para utilizar simultaneamente contentores e grelhas GN 2/1 | Portas com dispositivo automático de fecho, auto-sustentáveis a 90º e juntas magnéticas de fácil substituição | Sistema de refrigeração tropicalizado, Classe climática 5 segundo a norma ISO 23953 (testado à temperatura ambiente de 40ºC) (HEG®)

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Due sistemi di evaporazione indipendenti, uno per ogni scompartimento con sportello | Sistema di refrigerazione ventilato | Interno ccella con coppie guide a doppia "U" per l'utilizzo di griglie e contenitori GN 2/1 | Porte dotate di dispositivo di chiusura automatico, si autosorregono a 90º e giunti magnetici di facile sostituzion | Sistema di refrigerazione tropicalizzato, Classe climatica 5, secondo le procedure ISO 23953 per la classificazione climatica (misurata a 40ºC temperatura ambiente) (HEG®)

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Dos sistemas de evaporación independientes, uno para cada compartimiento con puerta | Sistema de refrigeración ventilado | Interior con guías en "E" preparadas para la utilización simultánea de contenedores y rejillas GN 2/ | Puertas con dispositivo automático de cierre, auto-sostenibles a 90º y juntas magnéticas de fácil substitución | Sistema frigorífico tropicalizado, clase climática 5, de acuerdo con la norma ISO 23953 para clases climáticas (ensayado a 40ºC de temperatura ambiente) (HEG®)

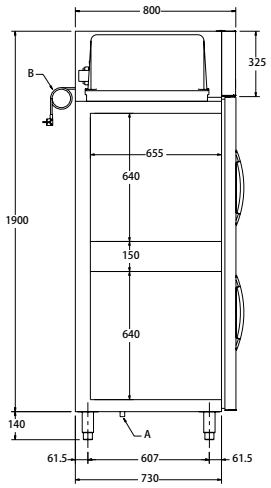

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
HACCP
Kit de evaporação Kit di evaporazione Kit de evaporación
HEG
Interior 450x600mm Interior 450x600mm Interior 450x600mm
Interior 400x600mm Interior 400x600mm Interior 400x600mm
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	750
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	2
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	145
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,39
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	186+186
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	390
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+32ºC Kcal/h-W)	382-444
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	80
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A/E
Condensação Condensation Condensación	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/450
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	4,680

A- Automático Automatico Automático / E- Eléctrico Elettrico Eléctrico / F- Ventilado Ventilato Ventilato

High Efficiency Gene

Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	340
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	345+401
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/450
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	2,808

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60833
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

M8

Armário Gourmet
Armadio Gourmet
Armario Gourmet

700mm de profundidade compatível com outros equipamentos

Portas com dispositivo automático de fecho

Calhas em "E" para suportar grelhas e contentores

Sistema inovador ABF

Evaporador em aço inox

Pés ajustáveis em altura ou rodas como opção

Com 700mm de profundidade, este armário é a solução ideal para se posicionar junto de outro equipamento para a cozinha profissional. O interior GN 2/1 e o sistema de refrigeração eficiente preparado para conservar alimentos facilmente perecíveis, fazem deste móvel a melhor solução para os Chefes mais exigentes.

Modularidade: a profundidade de 700mm permite a perfeita compatibilização deste modelo com outros móveis refrigerados e o desenho de soluções adaptadas às necessidades específicas de cada utilizador.
Elevada eficiência: o sistema *Air Back Flow* (ABF) é um sistema de evaporação inteligente posicionado nas costas do armário, concebido para garantir a óptima circulação do ar no seu interior, racionalizando o circuito de refrigeração e evitando perdas de energia através das paredes do móvel.

Con 700mm di profondità, questo armadio è la soluzione ideale da allineare con altra attrezzatura professionale. L'interno GN 2/1 ed il sistema di refrigerazione efficiente preparato per conservare gli alimenti facilmente deperibili, fanno di quest'armadio la migliore scelta per gli chef più esigenti.

Modularità: la profondità di 700mm permette la perfetta compatibilità di questo impianto con altri mobili refrigerati e consente soluzioni adatte alle necessità specifiche di ogni utente.
Elevata Efficacia: l'*Air Back Flow* (ABF) è un sistema di evaporazione intelligente all'indietro del mobile, progettato per guarantire l'ottima circolazione dell'aria all'interno del armadio, razionalizzare il circuito frigorifero ed evitare qualunque perdita di energia attraverso le pareti.

Con 700mm de profundidad, este armario es la solución ideal para alinearse con otro equipamiento para la cocina profesional. El interior GN 2/1 y el sistema de refrigeración eficiente preparado para conservar los alimientos fácilmente perecederos, hacen de este mueble la mejor decisión para los Chefs más exigentes.

Modularidad: la profundidad de 700mm garantiza la perfecta compatibilización de este equipamiento con otros muebles refrigerados posibilita el diseño de soluciones adaptadas a las necesidades especificas de cada usuario.
Elevada eficiencia: el Air Back Flow (ABF) es un sistema de evaporación colocado en pared posterior del armario, concebido para garantizar la óptima circulación del aire en su interior racionalizando el circuito de refrigeración y evitando pérdidas de energía a través de sus paredes.

the future
is surprising

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	780
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	700
Altura Altezza Altura (mm)	2040
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	+2+8
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/350

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Sistema Air Back Flow (ABF) com evaporador em aço inoxidável instalado na parede posterior | Formas exteriores e cantos interiores arredondados | Sistema de refrigeração ventilado | Interior com calhas em "E" preparadas para utilizar simultaneamente contentores e grelhas GN 2/1 | Kit de Evaporação como opção | Portas com dispositivo automático de fecho, auto-sustentáveis a 90º | Juntas magnéticas de fácil substituição | Pés em aço inoxidável reguláveis em altura | Painel de controlo com dispositivo electrónico

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Sistema Air Back Flow (ABF) con l'evaporatore posterior in acciaio inossidabile | Bordi interni ed esterni arrotondati | Sistema di refrigerazione ventilato | Interno cella con coppie guide a doppia "U" per l'utilizzo di griglie e contenitori GN 2/1 | Kit di evaporazione in opzione | Porte dotate di cerniere autochiudenti, con bloccaggio in apertura a 90º | Guarnizioni magnetiche facilmente asportabili | Piedini in acciaio inossidabile regolabili in altezza | Pannello di controllo con dispositivo elettronico

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Sistema Air Back Flow (ABF) con evaporador en acero inoxidable en la pared posterior | Formas exteriores y esquinas interiores redondeadas | Sistema de refrigeración ventilado | Interior con guías en "E" preparadas para la utilización simultánea de contenedores y rejillas GN 2/1 | Kit de evaporación en opción | Puertas con dispositivo automático de cierre, auto-sostenibles a 90º | Juntas magnéticas de fácil substitución | Patas en inox ajustables en altura | Panel de control con dispositivo electrónico

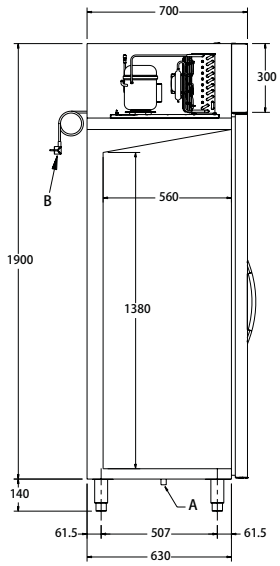

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
HACCP
Kit de evaporação Kit di evaporazione Kit de Evaporación
Fecho Serratura Cerrojo

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	780
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	3
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	118
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,18
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	441
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	330
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+32ºC Kcal/h-W)	489-569
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	80
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A
Condensação Condensation Condensación	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/350

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60837
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001 ISO 14001 CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

M14

Armário Gastronorm Dual
Armadio Doppio Gastronorm
Armario Doble Gastronorm

Isolamento ecológico com 75 mm de espessura

Porta de fecho automático e bloqueio a 100°

Calhas em E para sobrepor grelha e contentor GN 1/1

Calhas em E para sobrepor grelha e contentor GN 2/1

Resistência de aquecimento no aro da porta (congelador)

Serpentina de evaporação em aço inox (frigorífico)

O inovador armário M14 com duas portas verticais oferece um duplo armazenamento gastronorm na restauração profissional, permitindo que os diversos alimentos sejam conservados a diferentes temperaturas num único armário. O congelador à esquerda está dimensionado para contentores GN 1/1, ao passo que o frigorífico à direita acondiciona contentores GN 2/1 com inserção transversal.

Fiabilidade e desempenho superiores: cada lado possui o seu próprio sistema frigorífico, controlado por microprocessadores específicos com um teclado totalmente plano.

Inserção perfeita nas cozinhas comerciais: Máxima flexibilidade num espaço restrito graças ao corpo compacto com 700 mm de profundidade

L'innovativo armadio M14 a due porte verticali offre la possibilità di un duplice stoccaggio per la ristorazione professionale, permettendo l'inserimento di varie tipologie di alimenti e soprattutto con diverse temperature in un singolo armadio. Il congelatore a sinistra contiene griglie GN 1/1 e la parte frigorifera sulla destra può ospitare griglie GN 2/1 per inserimento trasversale.

Affidabilità e prestazioni superiori: ogni lato ha il proprio sistema frigorifero, controllato da un microprocessore dedicato con una tastiera completamente liscia e comandi touch.

Perfetto inserimento nelle linee di cucina: massima flessibilità in un minimo ingombro, grazie alla profondità di soli 700 mm e un lineare di 1330 mm.

El innovador armario M14 de dos puertas ofrece un almacenamiento doble gastronorm para la restauración profesional, permitiendo conservar diferentes alimentos a diferentes temperaturas en un solo armario. El congelador, a la izquierda del armario, tiene parrillas GN 1/1 y el refrigerador, a la derecha, está diseñado para contenedores GN 2/1 con una inserción transversal.

Fiabilidad y rendimiento superiores: cada lado del armario tiene un sistema frigorífico independiente, controlado por un microprocesador dedicado con un teclado totalmente plano.

Ajuste perfecto en las cocinas profesionales: máxima flexibilidad en un mínimo de espacio gracias a su estructura/cuerpo compacto con 700 mm de fondo.

the future
is surprising

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1330
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	700
Altura Altezza Altura (mm)	2040
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	0+8/-18-23
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/350+R404A/350

MI4 - Armário Gastronorm Dual | Armadio Doppio Gastronorm | Armario Doble Gastronorm

Features:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar | Fundo estampado e cantos interiores arredondados | Calhas em E para armazenar contentores Gastronorm sob as grelhas | Portas com fecho automático e manutenção da posição aberta a 100°| Vedantes magnéticos fáceis de limpar, substituíveis sem ferramentas | Resistência de aquecimento embutida no aro da porta | Termostato electrónico com teclado plano sensível ao toque | Descongelação e vaporização da água de descongelação automáticas | Condensação e evaporação por ventilação forçada | Isolamento em poliuretano ecológico com zero ODP e zero GWP

Caractéristiques:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare | Fondo stampato e angoli arrotondati | Coppie guide a E per il stocaggio di griglie e bacinelle Gastronorm contemporaneamente | Porte autochiudenti con blocco a 100° | Guarnizioni magnetiche facilmente pulibili e sostituibili senza utensili | Telaio porta con resistenza anticondensa | Termostato elettronico con tastiera liscia e commandi touch | Sbrinamenti e evaporizzazione del acqua completamente automatici | Sistema frigorifero ad aria forzata | Isolamento in poliuretano ecologico a tasso ODP zero e zero GWP

Merkmale:

Interior y exterior en acero inoxidable de calidad alimentaria | Fondo estampado y uniones de amplio radio| Guías en E para almacenar contenedores Gastronorm bajo las rejillas | Puertas con auto cierre y bloqueo a 100° | Burletes magnéticos de fácil limpieza, sustituibles sin herramientas| Resistencia de calefacción embutida en el marco de puerta | Termostato electrónico con teclado plano sensible al toque | Desescarche y vaporización del agua de desescarche automáticos | Condensación y evaporación por aire forzado | Aislamiento en poliuretano ecológico con cero PAO y cero PCG

Vista lado esquerdo — Vista lado direito

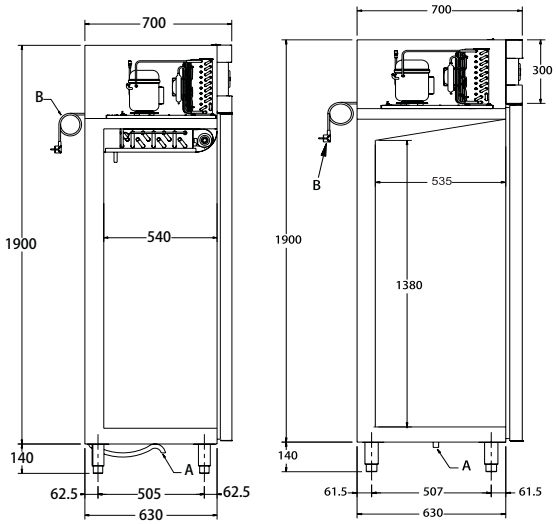

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
HEG
Fecho Serratura Cerrojo

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1330x700x2040
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	3
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	230
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m^3)	2,14
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	(+) 441 | (-) 204
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/Hz)	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	(+) 330/2,8 | (-) 280/4,0
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (hp)	(+) 3/8 | (-) 1/3
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC/-25+43ºC Kcal/h | W)	569 | 273
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A
Condensação Condensation Condensación	A
Evaporação Evaporazione Evaporación	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	(+) R142a/350 | (-) R404A/350

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 61303
Out-2013

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

QI

Armário Slim
Armadio Slim
Armario Slim

Possibilidade de utilização de gavetas

Calhas em "E" para suportar grelhas e contentores

Cantos interiores arredondados

Pés ajustáveis em altura como opção

75 mm espessura de isolamento em poliuretano



Juntas magnéticas de fácil substituição

O Armário Slim foi especificamente projectado para a conservação de alimentos pré-cozinhados, lácteos e legumes frescos. As suas dimensões exteriores compatibilizam a utilização deste móvel em conjunto com outros equipamentos de 700mm de profundidade.

Versatilidade: diversas combinações de portas e gavetas, facilitam a organização e optimização do espaço de trabalho.
High-Efficiency-Gene: ao escolher a opção HEG® obtém uma redução superior a 40% no consumo de energia deste equipamento. HEG® é o resultado de um ano de intensa investigação, monitorização e testes de engenharia Cooling Lab®; esta inovação integra os mais avançados e eficientes componentes electro-mecânicos disponíveis no mercado.

L'Armadio Slim è stato progettato specialmente per conservare alimenti precotti, latticini e legumi freschi. Le sue dimensioni esterne consentono l'uso di questo mobile insieme con altri profondi 700mm.

Versatilità: le varie combinazioni di porte e cassetti ottimizzano l'organizzazione dello spazio di lavoro.
High-Efficiency-Gene: l'opzione HEG®, consente di risparmiare il 40% di di energia di questa unità di raffreddamento. La novità HEG® è il risultato di un anno di lavoro del Cooling Lab®; il nostro nuovo e moderno laboratorio di ricerca, che si avvale della più avanzata tecnologia presente sul mercato, per controllare e testare la migliore componentistica rivolta al risparmio energetico.

El Armario Slim ha sido específicamente proyectado para la conservación de alimentos precocinados, lácteos y verduras frescas. Sus dimensiones exteriores compatibilizan la utilización de este mueble en conjunto con otros equipamientos de 700mm de profundidad.

Versatilidad: diversas combinaciones de puertas y cajones, facilitan la organización y optimización del espacio de trabajo.
High-Efficiency-Gene: Seleccionando la opción HEG®, el consumo energético de esta unidad refrigeradora se reduce en por lo menos un 40%. La tecnologia HEG® es el resultado de un año de ardua investigación y desarrollo en diversos campos de la ingenieria, monitoreando y ensayando en nuestro Laboratorio (Cooling Lab® engineering) los componentes electrónicos y electro-mecánicos mas avanzados, en lo que a alta eficiencia se refiere, disponibles en el mercado.

the future
is surprising

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	500
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	700
Altura Altezza Altura (mm)	2040
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	0+8
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/350

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Sistema de refrigeração com evaporação forçada do ar | Portas com dispositivo automático de fecho, auto-sustentáveis a 90º e juntas magnéticas de fácil substituição | Painel de controlo com dispositivo electrónico | Interior desenhado para a utilização de contentores GN 1/1 | Sistema de refrigeração tropicalizado, Classe climática 5 segundo a norma ISO 23953 (testado à temperatura ambiente de 40ºC)

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizia | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Sistema di refrigerazione con evaporazione sforzata dell'aria | Porte dotate di dispositivo di chiusura automatico, si autosorregono a 90º e giunti magnetici di facile sostituzione | Pannello di controllo con dispositivo elettronico | Interno progettato per utilizzare contenitori GN 1/1 | Sistema di refrigerazionetropicalizzato, Classe climatica 5, secondo le procedure ISO 23953 per la classificazione climatica (misurata a 40ºC temperatura ambiente)

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Sistema de refrigeración con evaporación forzada del aire | Puertas con dispositivo automático de cierre, auto-sostenibles a 90º y juntas magnéticas de fácil substitución | Panel de control con dispositivo electrónico | Interior proyectado para la utilización de contenedores GN 1/1 | Sistema frigorífico tropicalizado, clase climática 5, de acuerdo con la norma ISO 23953 para clases climáticas (ensayado a 40ºC de temperatura ambiente)

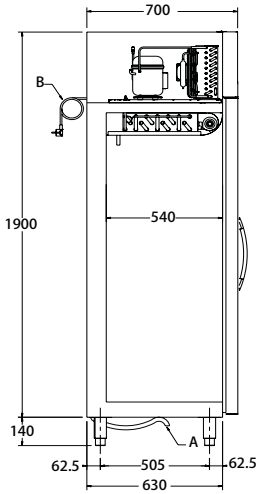

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
Kit de evaporação Kit di evaporazione Kit evaporación
HEG
Kit de 2 portas Kit di 2 porte Kit de 2 puertas
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio
Fecho Serratura Cerrojo
1 Kit de 3 gavetas 1 Kit di 3 cassetti 1 Kit de 3 cajones

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	500
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	3
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	104
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	0,88
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	204
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	166
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	188-219
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	75
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A
Condensação Condensation Condensación	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/350
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	2,472

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato

High Efficiency Gene

Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	147
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	236-274
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/350
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	1,512

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60838
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

Q2

Armário de Congelação Slim
Armadio di Surgelati Slim
Armario de Congelados Slim

75 mm espessura de isolamento em poliuretano

Perfis dotados de resistência

Disponível com 2 meias portas

Interior GN 1/1 e calhas em "E"

Pés ajustáveis em altura

Cantos interiores arredondados

Este Armário destina-se à conservação de produtos congelados. A sua utilização na cozinha industrial, pela multiplicidade de soluções que induz, leva à obtenção de elevados padrões de funcionalidade.

Questo Armadio è destinato a conservare prodotti surgelati. Il suo uso nella cucina industriale è estremamente funzionale, grazie alla grande varietà di soluzioni che presenta.

Este Armario se destina a la conservación de productos congelados. Su utilización en la cocina industrial por la multiplicidad de soluciones que induce, lleva a la obtención de elevados niveles de funcionalidad.

Economia de energia: isolamento em poliuretano injectado a alta pressão com 75mm de espessura, portas com dispositivo automático de fecho e juntas magnéticas garantem longos períodos off-cycle e reduzidos consumos.
High-Efficiency-Gene: ao escolher a opção HEG® obtém uma redução superior a 40% no consumo de energia deste equipamento. HEG® é o resultado de um ano de intensa investigação, monitorização e testes de engenharia Cooling Lab®; esta inovação integra os mais avançados e eficientes componentes electro-mecânicos disponíveis no mercado.

Economia di energia: l'isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione nonché le porte dotate di dispositivo di chiusura automatico e di giunti magnetici assicurano lunghi periodi off-cycle e un basso consumo.
High-Efficiency-Gene: l'opzione HEG®, consente di risparmiare il 40% di di energia di questa unità di raffreddamento. La novità HEG® è il risultato di un anno di lavoro del Cooling Lab®; il nostro nuovo e moderno laboratorio di ricerca, che si avvale della più avanzata tecnologia presente sul mercato, per controllare e testare la migliore componentistica rivolta al risparmio energetico.

Economía de energía: aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión con 75mm de espesor, puertas con dispositivo automático de cierre y juntas magnéticas garantizan largos periodos off-cycle y un consumo reducido.
High-Efficiency-Gene: Seleccionando la opción HEG®, el consumo energético de esta unidad refrigeradora se reduce en por lo menos un 40%. La tecnologia HEG® es el resultado de un año de ardua investigación y desarrollo en diversos campos de la ingenieria, monitoreando y ensayando en nuestro Laboratorio (Cooling Lab® engineering) los componentes electrónicos y electro-mecánicos mas avanzados, en lo que a alta eficiencia se refiere, disponibles en el mercado.

the future
is surprising

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	500
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	700
Altura Altezza Altura (mm)	2040
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	-18-23
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/350

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Sistema de refrigeração com evaporação forçada do ar e descongelação automática por gás quente | Portas com dispositivo automático de fecho, auto-sustentáveis a 90º e juntas magnéticas de fácil substituição | Pés em inox reguláveis em altura | Painel de controlo com dispositivo electrónico | Interior desenhado para a utilização de contentores GN 1/1 | Sistema de refrigeração tropicalizado, Classe climática 5 segundo a norma ISO 23953 (testado à temperatura ambiente de 40ºC)

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizia | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Sistema di refrigerazione con evaporazione sforzata dell'aria e sbrinamento automatico a gas caldo | Porte dotate di dispositivo di chiusura automatico, si autosorregono a 90º e giunti magnetici di facile sostituzione | Piedini in inox regolabili in altezza | Pannello di controllo con dispositivo elettronico | Interno progettato per utilizzare contenitori GN 1/1 | Sistema di refrigerazione tropicalizzato, Classe climatica 5, secondo le procedure ISO 23953 per la classificazione climatica (misurata a 40ºC temperatura ambiente)

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Sistema de refrigeración con evaporación forzada del aire e desescarche automático através de gas caliente | Puertas con dispositivo automático de cierre, auto-sostenibles a 90º y juntas magnéticas de fácil substitución | Patas en inox ajustables en altura | Panel de control con dispositivo electrónico | Interior proyectado para la utilización de contenedores GN 1/1 | Sistema frigorífico tropicalizado, clase climática 5, de acuerdo con la norma ISO 23953 para clases dimáticas (ensayado a 40ºC de temperatura ambiente)

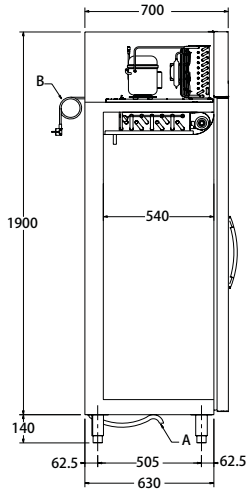

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
Kit de evaporação Kit di evaporazione Kit evaporación
HEG
Kit de 2 portas Kit di 2 porte Kit de 2 puertas
Fecho Serratura Cerrojo

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	500
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	3
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	110
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	0,88
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	204
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	454
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/3
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-25+43ºC Kcal/h-W)	235-273
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	75
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A/G
Condensação Condensation Condensación	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/350
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	16,800

A- Automático Automatico Automático / G- Gás Quente Gas Caldo Gas Caliente / F- Ventilado Ventilato Ventilato

High Efficiency Gene

Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	401
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/3
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-25+43ºC Kcal/h-W)	268-312
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/300
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	10,080

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60839
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

Q3

Armário de Peixe Slim
Armadio di Pesce Slim
Armario de Pescado Slim

Evaporador no interior dos painéis

Versão gavetas completamente desmontável

75 mm espessura de isolamento em poliuretano



Sistema de escoamento de águas (versão gavetas)

Pés ajustáveis em altura

Interior GN 1/1 e cantos interiores arredondados

Com dimensões Gastronorm 1/1, este armário reúne as características ideais para a conservação de peixe. Um inovador sistema frigorífico, com evaporador incorporado nos painéis do móvel, garante ao utilizador um melhor aproveitamento do espaço interior e uma performance surpreendente.

Versatilidade e ergonomia: disponível em 3 versões diferentes, com gavetas (versão desmontável), com porta inteira (compartimento único) e com ½ porta e 3 gavetas (versão ergonómica).
Robustez e durabilidade: ausência de componentes electro-mecânicos no interior do móvel e construção em aço inoxidável AISI 304 18/10 asseguram um sistema liberto de problemas de corrosão.

Con dimensioni Gastronorm 1/1, questo armadio, riunisce le caratteristiche ideali per la conservazione di pesce. Un sistema frigorifero, con evaporatore incorporato nei pannelli del mobile, assicura all'utente una migliore utilizzazione dello spazio interno e una performance sorprendente.

Versatilità ed ergonomia: disponibile in 3 versione diverse, con cassetti (versione smontabile) con porta intera (1 solo compartimento) e con 1 sportello e 3 cassetti (versione ergonomica).
Robustezza e durevolezza: l'assenza dei componenti elettromeccanici dentro del mobile e la costruzione in acciaio inossidabile AISI 304 18/10 assicurano un sistema libero da problemi di corrosione.

Con dimensiones Gastronorm 1/1, este armario, reúne las características ideales para la conservación del pescado. Un innovador sistema frigorífico, con evaporador incorporado en los paneles del mueble, asegura al usuario la optimización del espacio interior y una performance sorprendente.

Versatilidad y ergonomía: disponible en 3 versiones diferentes, con cajones (versión desmontable), con puerta entera (compartimiento único) y con ½ puerta y 3 cajones (versión ergonómica).
Robustez y durabilidad: la ausencia de los componentes electromecánicos dentro del mueble y la construcción en acero inoxidable AISI 304 18/10 garantizan un sistema sin problemas de corrosión.

the future
is surprising

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	500
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	700
Altura Altezza Altura (mm)	2040
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	-2+8
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/350

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar com acabamentos de fácil limpeza | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³C | Sistema de refrigeração com evaporação automática | Evaporadores incorporados nos painéis do móvel | Ausência de componentes electro-mecânicos no interior do móvel | Painel de controlo com dispositivo electrónico | Interior desenhado para a utilização de contentores GN 1/1

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare con rifiniture di facile pulizia | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Sistema di refrigerazione con evaporazione statica e sbrinamento automatico | Evaporatori schiumati nelle pareti del mobile | Assenza dei componenti elettromeccanici all'interno | Pannello di controllo con dispositivo elettronico | Interno progettato per utilizzare contenitori GN 1/1

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Sistema de refrigeración con evaporación estática e descongelación automática | Evaporadores incorporados en los paneles del mueble | Ausencia de los componentes electromecánicos dentro del mueble | Panel de control con dispositivo electrónico | Interior proyectado para la utilización de contenedores GN 1/1

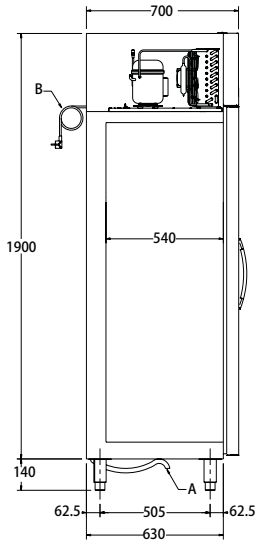

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
Kit de evaporação Kit di evaporazione Kit evaporación
Fecho Serratura Cerrojo
Kit de 3 gavetas Kit di 3 cassetti Kit de 3 cajones
Kit de 5 gavetas Kit di 5 cassetti Kit de 5 cajones

	1 porta/porta/puerta	1/2 porta/porta/puerta 3 gavetas/cassetti/cajones	5 gavetas/cassetti/cajones
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	3	2	-
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	111	111	111
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	0,88	0,88	0,88
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	246	137	176
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	245	245	245
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/4	1/4	1/4
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+32ºC Kcal/h-W)	287-334	287-334	287-334
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	90	90	90
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A	A	A
Condensação Condensation Condensación	F	F	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	S	S	S
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/350	R134a/350	R134a/350

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60840
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001 ISO 14001 CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

Q4

Armário Misto Slim
Armadio Misto Slim
Armario Mixto Slim

Sistemas de refrigeração avançados

Calhas em "E" para suportar grelhas e contentores

Painel de controlo eléctronico

Cantos interiores arredondados

Pés ajustáveis em altura ou rodas como opção

Juntas magnéticas de fácil substituição

Compatível com outro equipamento com 700mm de profundidade, este armário misto oferece duas temperaturas de funcionamento, permitindo a conservação de produtos congelados e de produtos facilmente perecíveis. Com apenas 1000mm de comprimento e interiores GN 1/1, é a solução perfeita para a optimização do espaço de trabalho na cozinha profissional.

Modularidade: a profundidade de 700mm permite a perfeita compatibilização deste modelo com outros móveis refrigerados e o desenho de soluções adaptadas às necessidades específicas de cada utilizador.
High-Efficiency-Gene: ao escolher a opção HEG® obtém uma redução superior a 40% no consumo de energia deste equipamento. HEG® é o resultado de um ano de intensa investigação, monitorização e testes de engenharia Cooling Lab®; esta inovação integra os mais avançados e eficientes componentes electro-mecânicos disponíveis no mercado.

Compatibile con attrezzatura con 700mm di profondità, quest'armadio misto slim offre due temperature di funzionamento, permettendo la conservazione di prodotti congelati e di prodotti facilmente deperibili. Lungo soltanto 1000mm e con interni GN 1/1, è la soluzione perfetta per ottimizzare lo spazio di lavoro in una cucina professionale.

Modularità: la profondità di 700mm permette la perfetta compatibilità di questo impianto con altri mobili refrigerati e consente soluzioni adatte alle necessità specifiche di ogni utente.
High-Efficiency-Gene: l'opzione HEG®, consente di risparmiare il 40% di di energia di questa unità di raffreddamento. La novità HEG® è il risultato di un anno di lavoro del Cooling Lab®; il nostro nuovo e moderno laboratorio di ricerca, che si avvale della più avanzata tecnologia presente sul mercato, per controllare e testare la migliore componentistica rivolta al risparmio energetico.

Compatible con otro equipamiento de 700mm de profundidad, este armario mixto slim ofrece dos temperaturas de funcionamiento, permitiendo la conservación de productos congelados y de productos fácilmente perecederos. Con solo 1000mm de longitud y con interiores GN 1/1, es la solución perfecta para optimizar el espacio de trabajo en una cocina profesional.

Modularidad: la profundidad de 700mm garantiza la perfecta compatibilización de este equipamiento con otros muebles refrigerados posibilita el diseño de soluciones adaptadas a las necesidades especificas de cada usuario.
High-Efficiency-Gene: Seleccionando la opción HEG®, el consumo energético de esta unidad refrigeradora se reduce en por lo menos un 40%. La tecnologia HEG® es el resultado de un año de ardua investigación y desarrollo en diversos campos de la ingenieria, monitoreando y ensayando en nuestro Laboratorio (Cooling Lab® engineering) los componentes electrónicos y electro-mecánicos mas avanzados, en lo que a alta eficiencia se refiere, disponibles en el mercado.

the future
is surprising

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	1000
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	700
Altura Altezza Altura (mm)	2040
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	0+8/-15-25
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/400

Características:

Duas temperaturas, sistemas de evaporação e compartimentos independentes | Interior e exterior em aço inoxidável com acabamentos de fácil limpeza | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Sistema de refrigeração com evaporação forçada do ar | Portas com dispositivo automático de fecho, auto-sustentáveis a 90º e juntas magnéticas de fácil substituição | Também disponível com meias portas, portas de vidro e gavetas (apenas no compartimento positivo) | Painel de controlo com dispositivo electrónico | Interior desenhado para a utilização de contentores GN 1/1 | Sistema de refrigeração tropicalizado, Classe climática 5 segundo a norma ISO 23953 (testado à temperatura ambiente de 40ºC)

Caratteristiche:

Due temperature, sistemi di evaporazione e scompartimenti indipendenti | L'interno e l'esterno sono in acciaio inossidabile con rifiniture di facile pulizia | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Sistema di refrigerazione con evaporazione sforzata dell'a | Porte dotate di dispositivo di chiusura automatico, si autosorregono a 90º e giunti magnetici di facile sostituzione | Anche disponibile con sportelli, porte a vetro e cassetti (solo nel scompartimento positivo) | Pannello di controllo con dispositivo elettronico |Interno progettato per utilizzare contenitori GN 1/1 | Sistema di refrigerazione tropicalizzato, Classe climatica 5, secondo le procedure ISO 23953 per la classificazione climatica (misurata a 40ºC temperatura ambiente)

Características:

Dos temperaturas, sistemas de evaporación y compartimientos independientes | Interior y exterior en acero inoxidable con acabamientos de fácil limpieza | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Sistema de refrigeración con evaporación forzada del aire | Puertas con dispositvo automático de cierre, autosostenibles a 90º y juntas magnéticas de fácil substitución | También disponible con medias puertas, puertas de cristal y cajones (solo en el compartimiento positivo | Panel de control con dispositivo electrónico | Interior proyectado para la utilización de contenedores GN 1/1 | Sistema frigorífico tropicalizado, clase climática 5, de acuerdo con la norma ISO 23953 para clases climáticas (ensayado a 40ºC de temperatura ambiente)

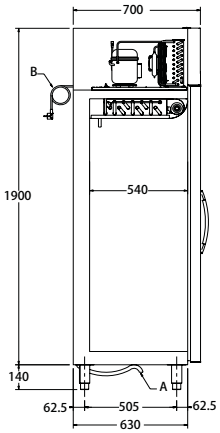

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
HACCP
Kit de evaporação Kit di evaporazione Kit de evaporación
HEG
Kit de 2 portas Kit di 2 porte Kit de 2 puertas
Portas de vidro Porte a vetro Puertas de vidrio
Fecho Serratura Cerrojo
Kit de 3 gavetas Kit di 3 cassetti Kit de 3 cajones

Modelo Modello Modelo	Duplo
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	3
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	181
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	1,73
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	204/204
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	560
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-25+43ºC Kcal/h-W)	298-347
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	75
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A
Condensação Condensation Condensación	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/400
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	15,600

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato

High Efficiency Gene

Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	548
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	3/8
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-25+43ºC Kcal/h-W)	389-452
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/300
Consumo Energético Consumo di Energie Consumo Energético (Kw/24H)	9,360

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60841
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001 ISO 14001 CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

XI Armário Snack
Armadio Snack
Armario Snack

Sistema ABF

Pés reguláveis em altura como opção

Juntas magnéticas de fácil substituição

Sistema de refrigeração inovador

Optima circulação do ar no interior


Cantos interiores arredondados

Projectado para conservar vegetais, produtos lácteos e charcutarias, este armário está equipado com um inovador sistema de evaporação que assegura um baixo consumo energético e uma notável performance frigorífica.

Progetatto per conservare legumi, latticini, e salumi, questo impianto è dotato di un innovatore sistema d'evaporazione che assicura un elevato risparmio energetico ed una performance frigorifera notevole.

Diseñado para conservar verduras, productos lácteos y charcuterías, este armario posee un sistema de evaporación innovador que garantiza un bajo consumo de energía, y una performance frigorífera notable.

Elevada eficiência: o sistema *Air Back Flow* (ABF) é um sistema de evaporação inteligente posicionado nas costas do armário, concebido para garantir a óptima circulação do ar no seu interior, racionalizando o circuito de refrigeração e evitando perdas de energia através das paredes do móvel.
Optimização do espaço: com apenas 600mm de comprimento e profundidade, este móvel permite racionalizar a área de trabalho.

Elevata Efficacia: l'*Air Back Flow* (ABF) è un sistema di evaporazione intelligente all'indietro del mobile, progettato per guarantire l'ottima circolazione dell'aria dentro del banco, razionalizzare il circuito frigorifero ed evitare qualunque perdita di energia attraverso le pareti.
Ottimizzazione dello spazio: lungo e profondo soltanto 600mm, questo impianto permette un'organizzazione intelligente dello spazio di lavoro.

Elevada eficiencia: el *Air Back Flow* (ABF) es un sistema de evaporación colocado en pared posterior del armario, concebido para garantizar la óptima circulación del aire en su interior racionalizando el circuito de refrigeración y evitando pérdidas de energía a través de sus paredes.
Optimización del espacio: con sólo 600mm de longitud y profundidad interior, este armario permite una organización inteligente del área de trabajo.

the future
is surprising

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	600
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	600
Altura Altezza Altura (mm)	1890
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	+2+10
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/260

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Sistema *Air Back Flow*(ABF) com evaporador em aço inoxidável instalado na parede posterior | Formas exteriores e cantos interiores arredondados | Sistema de refrigeração ventilado | Kit de evaporação de condensação como opção | Juntas magnéticas de fácil substituição | Pés em aço inoxidável reguláveis em altura | Painel de controlo com dispositivo electrónico

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Sistema *Air Back Flow* (ABF) con l'evaporatore posterior in acciaio inossidabile | Bordi interni ed esterni arrotondati | Sistema di refrigerazione ventilato | Kit di evaporazione acqua di condensa in opzione | Guarnizioni magnetiche facilmente asportabili | Piedini in acciaio inossidabile regolabili in altezza | Pannello di controllo con dispositivo elettronico

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Sistema *Air Back Flow* (ABF) con evaporador en acero inoxidable en la pared posterior | Formas exteriores y esquinas interiores redondeadas | Sistema de refrigeración ventilado | kit de evaporación de condensados en opción | Juntas magnéticas de fácil substitución | Patas en inox ajustables en altura | Panel de control con dispositivo electrónico

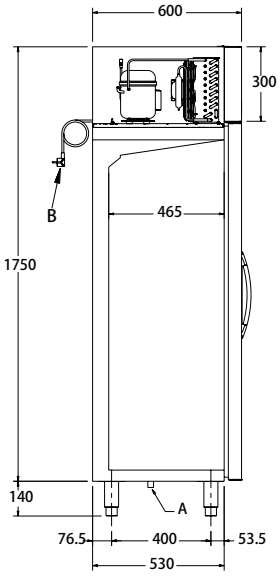

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

HACCP
Kit de evaporação Kit di evaporazione Kit de evaporación
Fecho Serratura Cerrojo

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	600
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	3
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	106
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	0,80
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	267
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	303
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+32ºC Kcal/h-W)	323-375
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	80
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A
Condensação Condensation Condensación	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/260

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60834
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001 ISO 14001 · CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

X2

Armário de Congelados Snack
Armadio di Surgelati Snack
Armario de Congelados Snack

Sistema ABF

Pés reguláveis em altura como opção

Juntas magnéticas de fácil substituição

Sistema de refrigeração inovador

Optima circulação do ar no interior


Cantos interiores arredondados

Este armário foi projectado para a conservação de produtos congelados. Com um sistema de refrigeração que garante uma elevada eficácia e um baixo consumo energético, constitui uma solução inteligente para a gastronomia.

Questo armadio è destinato a conservare prodotti congelati. Con un sistema di refrigerazione che assicura una elevata efficacità e un notevole risparmio energetico è una soluzione intelligente per la gastronomia professionale.

Este armario ha sido proyectado para la conservación de productos congelados. Con un sistema de refrigeración que garantiza una elevada eficacia y un consumo reducido es una solución inteligente para la gastronomía.

Optimização do espaço: com apenas 600mm de comprimento e profundidade, este móvel permite racionalizar a área de trabalho.
Capacidade de armazenagem: o evaporador instalado nas costas do móvel proporciona um volume utilizável superior ao habitual neste tipo de equipamento.

Ottimizzazione dello spazio: lungo e profondo solo 600mm, questo impianto permette un'organizzazione intelligente dello spazio di lavoro.
Capacità di stoccaggio: le soluzioni tecnologiche adottate permettono lo sfruttamento massimo del volume utile interno, superiore alle abituali soluzioni offerte dal mercato con elementi di uguali dimensioni.

Optimización del espacio: con sólo 600mm de longitud y profundidad interior, este armario permite una organización inteligente del área de trabajo.
Capacidad de almacenaje: el evaporador localizado en la pared posterior del armario ofrece un volumen utilizable superior a las soluciones habituales de este tipo de producto.

the future
is surprising

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	600
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	600
Altura Altezza Altura (mm)	1890
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	-15-20
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/280

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Evaporador protegido instalado na parede posterior | Formas exteriores e cantos interiores arredondados | Sistema de refrigeração ventilado | Kit de evaporação de condensação como opção | Juntas magnéticas de fácil substituição | Pés em aço inoxidável reguláveis em altura | Painel de controlo com dispositivo electrónico

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Evaporatore posteriore protteto | Bordi interni ed esterni arrotondati | Sistema de refrigerazione ventilato | Kit di evaporazione acqua di condensa in opzione | Guarnizioni magnetiche facilmente asportabili | Piedini in acciaio inossidabile regolabili in altezza Pannello di controllo con dispositivo elettronico

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Evaporador protegido en la pared posterior | Formas exteriores y esquinas interiores redondeadas | Sistema de refrigeración ventilado | kit de evaporación de condensados en opción | Juntas magnéticas de fácil substitución | Patas en inox ajustables en altura | Panel de control con dispositivo electrónico

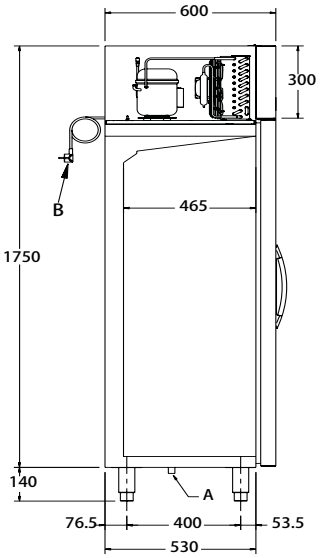

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

HACCP
Kit de evaporação Kit di evaporazione Kit de evaporación
Fecho Serratura Cerrojo

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	600
Grelhas por Porta Griglie per Porta Rejillas por Puerta	3
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	106
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	0,80
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	267
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	305
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/4
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+43ºC Kcal/h-W)	272-316
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	80
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A
Condensação Condensation Condensación	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/280

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60835
Out-2013

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt

X3

Armário de Peixe Snack
Armadio di Pesce Snack
Armario de Pescado Snack

Sistema ABF

Pés reguláveis em altura como opção

Juntas magnéticas de fácil substituição

Fornecido com 5 contentores de polipropileno com fundo inox perfurado

Óptima circulação do ar no interior


Cantos interiores arredondados

Desenhado para a conservação de peixe, este armário possui um conceito frigorífico inovador que permite assegurar um desempenho altamente fiável aliado a um reduzido consumo energético. Uma combinação perfeita de economia e funcionalidade.

Progetatto per la conservazione di pesce, questo armadio è dotato di un sistema frigorifero innovativo che le permette assicurare una performance affidabile ed un elevato risparmio energetico. L'abbinamento perfetto mentre economia e funzionalità.

Diseñado para la conservación del pescado, este armario posee un sistema frigorífero innovador que permite asegurar un rendimiento frigorífico altamente fiable y un consumo reducido. Una unión perfecta de economía y funcionalidad.

Elevada performance: sistema frigorífico de elevada prestação, especialmente desenvolvido para garantir as condições adequadas à conservação de um alimento tão delicado como o peixe.
Durabilidade: interior e exterior em aço inoxidável AISI 304 18/10, e evaporador em aço inoxidável garantem uma solução livre de problemas de corrosão.

Elevata performance: sistema frigorifero ad elevata prestazione, specialmente concepito per garantire le condizioni ideali per la conservazione di un alimento così delicato come il pesce.
Durevolezza: sono in acciaio inossidabile AISI 304 18/10 l'interno e l'esterno dell'armadio così come l'evaporatore, particolari che garantiscono una soluzione definitiva ai problemi di corrosione.

Elevada performance: sistema frigorífico de altas prestaciones, especialmente concebido de modo a garantizar las condiciones de conservación más adecuadas para un alimento tan sensible como el pescado.
Durabilidad: interior y exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10, y evaporador en acero inoxidable garantizan una solución libre de problemas de corrosión.

the future
is surprising

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	600
Profundidade Profondità Profundidad (mm)	600
Altura Altezza Altura (mm)	1890
Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento (ºC)	0+8
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/260

Armário de Peixe Snack | Armadio di Pesce Snack | Armario de pescado Snack

Características:

Interior e exterior em aço inox de qualidade alimentar | Isolamento em poliuretano à base de água com zero PDO (Potencial de Destruição do Ozono) e zero PAG (Potencial de Aquecimento Global), injectado a alta pressão, densidade 40kg/m³ | Evaporador em aço inoxidável protegido, instalado na parede posterior | Formas exteriores e cantos interiores arredondados | Sistema de refrigeração ventilado | Equipado com contentores em plástico | Juntas magnéticas de fácil substituição | Pés em aço inoxidável reguláveis em altura | Painel de controlo com dispositivo electrónico

Caratteristiche:

Interno ed esterno in acciaio inox alimentare | Isolamento con poliuretano a base d'acqua con zero OPD (Potenziale di Distruzione Ozono) e zero GWP (Potenziale Riscaldamento Globale), inietato ad alta pressione, densità 40kg/m³ | Evaporatore posteriore in acciaio inossidabile protteto | Bordi interni ed esterni arrotondati | Sistema de refrigerazione ventilato | Fornito con bacinelle in plastica | Guarnizioni magnetiche facilmente asportabili | Piedini in acciaio inossidabile regolabili in altezza | Pannello di controllo con dispositivo elettronico

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable | Aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, densidad 40kg/m³ | Evaporador en acero inoxidable protegido, en la pared posterior | Formas exteriores y esquinas interiores redondeadas | Sistema de refrigeración ventilado | Equipado con contenedores de plástico | Juntas magnéticas de fácil substitución | Patas en inox ajustables en altura | Panel de control con dispositivo electrónico

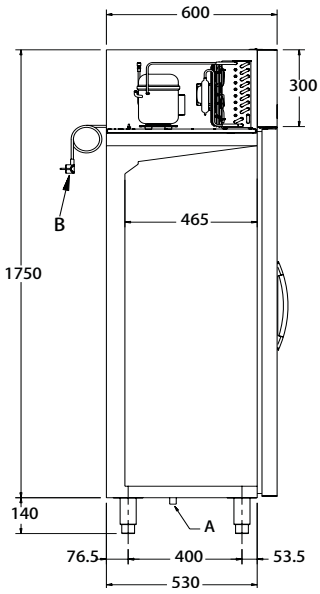

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

HACCP
Fecho Serratura Cerrojo

Comprimento Lunghezza Longitud (mm)	600
Contentores Bacinelle Contenedores	5
Peso embalado Peso imballato Peso embalado (kg)	106
Volume embalado Volume imballato Volumen de envio (m³)	0,80
Capacidade Capacità Capacidad (ISO 23953-1) (L)	267
Voltagem/Frequência Tensione/Frequenza Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50
Potência Absorvida Potenza Assorbita Potencia Absorbida (W)	303
Potência do Compressor Potenza del Compressore Potencia del Compresor (HP)	1/5
Potência Frigorífica Potenza Frigorifera Potencia Frigorífera (-10+32ºC Kcal/h-W)	323-375
Humidade Relativa Média Umidità Relativa Media Humedad Relativa Media (%)	80
Descongelação Sbrinamento Desescarche	A
Condensação Condensation Condensación	F
Evaporação Evaporazione Evaporación	F
Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad (gr)	R404A/260

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato

Mercatus reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem prévia notificação

Dex: 60836
Out-2013

MERCATUS
ingenious cooling

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel:+351 234 630 850 | Fax:+351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt